

## ProSuper

Underlagsmateriale til parkett og laminatgulv


### Produktbeskrivelse

Produktkode	104060
Dimensjoner	L 15 m x B 1,0m x T 2,0mm 15m <sup>2</sup>
Pakking	Rull

Materiale	XPE, Crosslinked Polyetylen
Egenskaper	Fullgodt underlagsmateriale til bruk for installasjoner med mye trafikk og last. God romlydsdemping. Kan brukes som underlagsmateriale mellom laminat/ parkett og gulvvarme nå PE folie er installert under gulvvarmen.

Installasjon	Rulles ut kant i kant. Kolonnene posisjoneres kant i kant og tapes. Kan kuttes med en kniv.
--------------	---

Tekniske egenskaper	Standard	Resultat	Enhet
Tykkelse	EN 823	2,0 ± 0,2	mm
Romlyd, ved gange	ISO 10 140	28	%
Trinnlyd, etg under	ISO 10 140	19	dB
Trykkfasthet (CS)	EN 286	70	kPa
Utjevningsevne (PC)	TS 16 354	1,4	mm
Dynamisk last (DL)			
Termisk motsatnd	EN 4108	0,054	m <sup>2</sup> K/ W
Vannabsorbsjon	EN 12 087	0	%
Fuktspærreegenskap (SD)		-	m

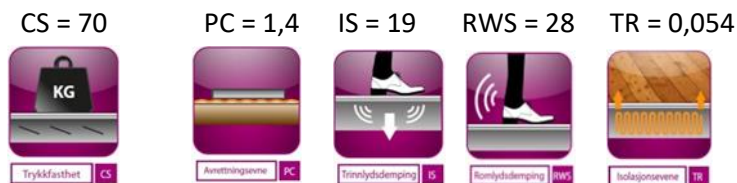

Lagres:

Pakket inn i sin egen emballasje, under tak, beskyttet for regn og snø. Kan lagres kaldt.