

ProStandard m/ fuktsperre


Underlagsmateriale til parkett og laminatgulv

Produktbeskrivelse

Produktkode	104051
Dimensjoner	L 12,7 m x B 1,18m x T 2,2mm 15m ²
Pakking	Kartong
Materiale	XPS, Expanded Polystyrene
Egenskaper	Enkelt underlagsmateriale til bruk for installasjoner med moderat trafikk og last.
Installasjon	Brettes ut, festes med puslespill-lås, ligger automatisk flatt. Kuttes enkelt med en kniv etter rette oppmerkede linjer.

Tekniske egenskaper

	Standard	Resultat	Enhet
Tykkelse	EN 823	2,2 ± 0,2	mm
Romlyd, ved gange	ISO 10 140	16	%
Trinnlyd, etg under	ISO 10 140	19	dB
Trykkfasthet (CS)	EN 286 TS 16	90	kPa
Utjevningsevne (PC)	354	< 1,0	mm
Dynamisk last (DL)			
Termisk motsatnd	EN 4108 EN 12	0,063	m2 K/ W
Vannabsorbsjon	087	0	%
Fuktsperreegenskap (SD)		> 75	m

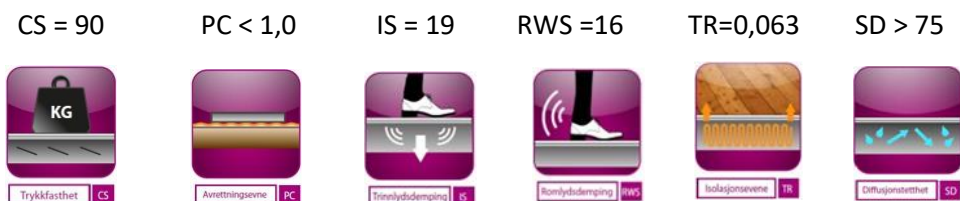

Lagres:

Pakket inn i sin egen emballasje, under tak, beskyttet for regn og snø. Kan lagres kaldt.