


ProUllpapp

Underlagsmateriale til parkett og laminatgulv

Produktbeskrivelse

Produktkode	104020
Dimensjoner	L 15 m x B 1,0m x T 1,0mm 15m ²
Pakking	Rull
Materiale	Ullpapp
Egenskaper	Enkelt mellomslagsmateriale til bruk for installasjoner på trebaserte undergulv hvor fuktsperre ikke behøves.
Installasjon	Rulles ut kant i kant. Kolonnene posisjoneres kant i kant og tapes. Kan kuttes med en kniv.

Tekniske egenskaper	Standard	Resultat	Enhet
Tykkelse	EN 823	1,0	mm
Romlyd, ved gange	ISO 10 140	-	%
Trinnlyd, etg under	ISO 10 140	15	dB
Trykkfasthet (CS)	EN 286	50	kPa
Utjevningsevne (PC)	TS 16 354	0,5	mm
Dynamisk last (DL)			
Termisk motsatnd	EN 4108	-	m ² K/ W
Vannabsorbsjon	EN 12 087	0	%
Fuktsperreegenskap (SD)		-	m

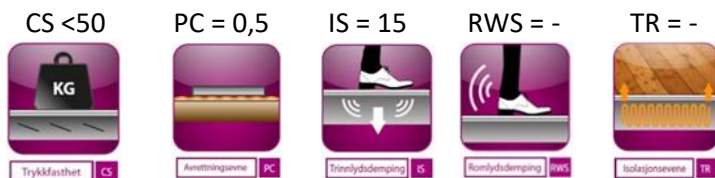

Lagres:

Pakket inn i sin egen emballasje, under tak, beskyttet for regn og snø. Kan lagres kaldt.