




CRIMAC PRO

Waar vakmanschap & kwaliteit de kernwoorden van uw werk zijn.



CRIMAC PRO



Crimac PRO LCP 530

Een pareltje onder de conventionele draaibanken

Draaidiameter 530 mm

Doorlaat 80 mm

Centerafstand 1500/2200 mm

Gewicht 2330/2750 kg

Maximale draaidiameter: 530 mm
Maximale draaidiameter in de zak: 740 mm
Maximale draaidiameter boven de wagen: 330 mm
Koers van de dwarslede: 245 mm
Afstand tussen de punten: 1500 mm standaard,
maar verkrijgbaar in: 1500 of 2200mm

Doorlaat hoofdas: 80 mm (ø 58mm tegen minderprijs)
Spindelopname: D 1-8 Camlock
Hoofdmotor: 7,5 kW

Toerentalbereik 40-2000 omw/min
Toerentalregeling: 2-traps tandwielkast met variabel regelbaar toerental.

Koers losse kop: 150 mm
Koers beitelslede: 125 mm
Koers dwarslede: 245 mm

Opname losse kop: MK5
Pinolediameter losse kop: 58 mm
Bedbreedte: 300 mm
Hoofdafmetingen (1500mm) LxBxH: 2790 x 810 x 1200 mm
Gewicht: 2330 kg

 **CRIMAC PRO**



Inclusief:

- Zelfcenterende 3-klaw STRONG ø 250mm
- Vaste bril
- Meelopende bril met lagers
- Vaste centers
- Achterwand met LED verlichting
- Automatische afslag wagen met 4 instelbare nokken
- Koelpompinstallatie
- Digitaal afleesbaar toerental

Crimac PRO LCP 530

Machines Crispyn
+32 (0)50 71 52 72
www.crispyn.be
info@crispyn.be



Waarom Crimac **PRO**?


Stevige basis

Waar de meeste draaibanken gegoten zijn in meerdere gietstukken en daarna aan elkaar bevestigd worden, is het bed van de Crimac PRO LCP-reeks gegoten uit 1 solide, thermisch behandelde Meehanietbasis.

Dit zorgt voor ongeëvenaarde rigiditeit & precisie in zijn klasse.

De inductie-geharde en geslepen bedbanen & dwarslede (!) zorgen verder voor een optimale nauwkeurigheid voor lange tijd. Waar dit voor veel fabrikanten al een fantastische doelstelling zou zijn, gaan wij een stap verder.

De spindelmoeren van de dwars- en langssledes worden uit zeer slijtvast fosforbrons vervaardigd om ook hier de duurzaamheid te waarborgen.

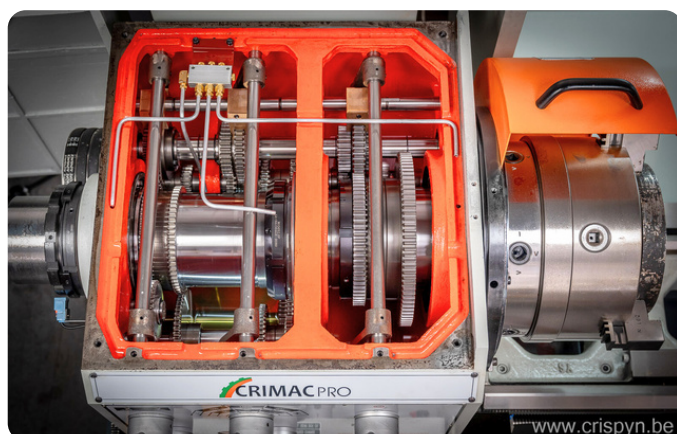

Vaste kop

De tandwielen in de vaste kop zijn inductie gehard en precisie geslepen.

De 3-puntslagering & conische hoge-precisie lagering in onze machines zijn van Duitse topkwaliteit (FAG & SKF).

Zo wapenen wij de LCP 530 tegen de hoge eisen die onze klanten stellen.


Enkele voorbeelden:

- Rondloopnauwkeurigheid tot 0.003mm (op 200mm lengte)
- Snedediepten tot 8mm (In staal C45 \varnothing 50mm)
- Nauwkeurighedsnorm DIN 8606 wordt behaald

Details geïnspireerd door ervaring

Als verspaners kijken wij zelf ook met kritisch oog op het dagelijks leven met de machine. Daarom hebben wij enkele zaken nét dat tikkeltje extra gegeven:

- Solide beschermkap op draaikrans, gedaan met dansende én afhangende beschermkappen!
- Handwiel voor langsverplaatsing rechts op de wagen, geen gloeiende spanen meer op je hand.
- Solide achterwand met ingewerkte IP67 LED-verlichting.
- Dwarssledespindel in oliebad zorgt voor een positieve inpakt op de levensduur.

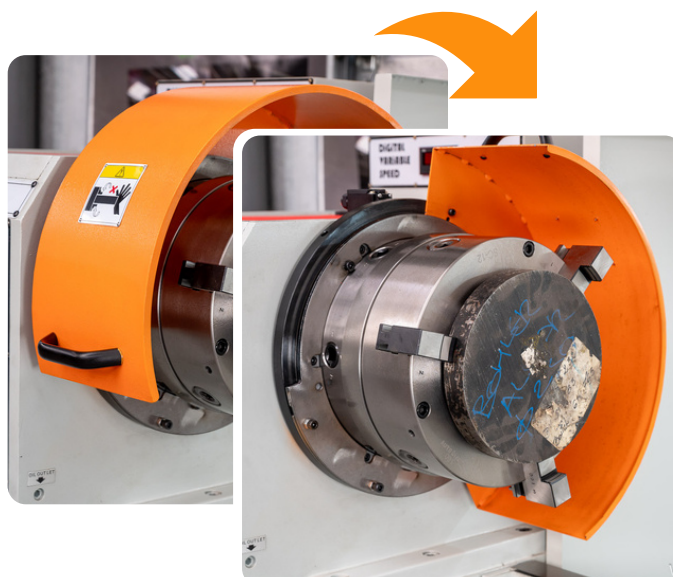


Wat zijn de opties?

Wij begrijpen dat onze klanten uniek zijn, daarom is het belangrijk dat de draaibank zich zo goed mogelijk leent voor uw toepassing. We sommen daarom graag voor u de (fabrieks)opties even op.

Fabrieksaaf bestellen?

- Bedlengte 1500 of 2200mm
- Op maat gemaakte brillen
- Conische draai-inrichting
- JOG-functie op de wagen

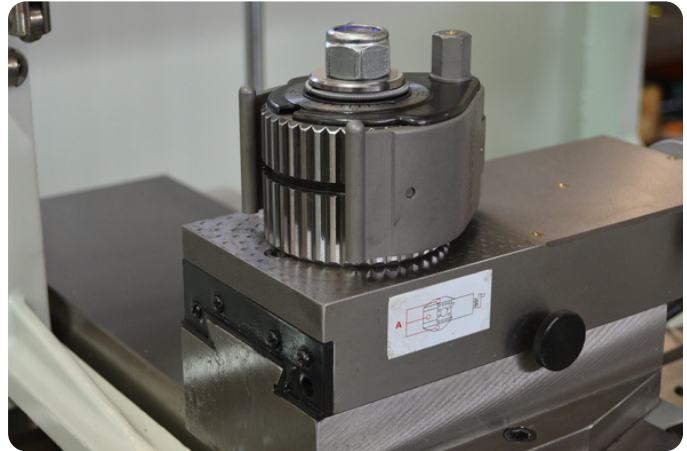

Optionele tooling, toebehoren?

- Newall DP700-DP800 IP67 digitale uitlezing
- Snelwisselhoudersysteem (Multifix, PARAT, BISON, ..)
- Klauwplaat naar uw wensen, zelfcenterend, onafhankelijk, (Bison, STRONG, Schunk, Röhm)
- Conische draai-inrichting
- Vaste bril met lagering
- Extra IP67 LED verlichting

