

静音 // 高效 // 强力




典雅静音吸油烟机系列
德国工艺 // 澳大利亚全资

schweigen
simply silent

Schweigen 静音家居吸油烟解决方案


多用途静音排气扇



BR500型ISODRIVE®电机

风量 $650 \text{ m}^3/\text{h}$
- 德国制造离心式电机
- 防止霉菌和细菌滋生
- 功耗低至57W
- 免费150mm风管(3m)
- 电机可安装于屋顶/墙壁/屋檐


吊柜式静音吸油烟机



ST 900型ISODRIVE®电机

风量 $900 \text{ m}^3/\text{h}$
- 节能省电
- 功耗低至57W
- 免费200mm风管(4m)
- 电机可安装于屋顶/墙壁

天花板盒式吸油烟机



SE 3200型ISODRIVE®电机

风量 $3200 \text{ m}^3/\text{h}$
- 德国制造离心式电机
- 节能省电 - 功耗低至137W
- 免费200mm风管(4m)
- 电机可安装于屋顶/墙壁




壁挂式静音吸油烟机



SP 1600型ISODRIVE®电机

风量 $1600 \text{ m}^3/\text{h}$
- 德国制造离心式电机
- 节能省电 - 功耗低至155W
- 免费200mm风管(6m)
- 电机可安装于屋顶/墙壁

户外烧烤餐饮区静音吸油烟机



SP2 3000型ISODRIVE®电机

风量 $3000 \text{ m}^3/\text{h}$
- 德国制造离心式电机
- 免费200mm风管(4m)
- 电机可安装于屋顶/墙壁



GOOD
DESIGN
AWARD
WINNER



最温暖的避风港


Schweigen是澳大利亚效率最高，功能最强，品质最棒的静音吸油烟机品牌。Schweigen具有革命性的静音吸油烟机系统，通过将吸烟扇与机身分离，并将电机安装于房顶，墙壁或屋檐——这就是独特的Isodrive®电机。拥有了Schweigen静音吸油烟机，您就拥有了明亮的灶台，有效的清除了异味与油污。

Schweigen家居静音吸油烟解决方案为您提供不同样式，不同材质，不同功能的通风系统。根据您不同的房间类型，选择适合您的电机及电机安装方式。

功能和优点

- 无须背着嘈杂吸油烟机噪音大声说话，让厨房重新恢复成为家中维系情感的重心
- 保持厨房空气新鲜、洁净和卫生
- 使厨房持久长新
- 减少清洁需求
- 为厨房注入时尚前卫的设计元素

静音， 高效， 强力...

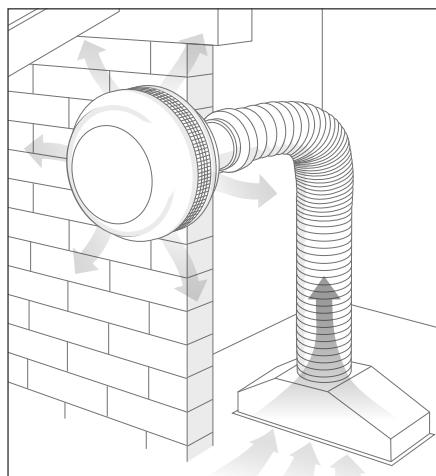

// 外置电机可安装在墙面上。

请参考您的用户手册以获取详细的安装说明。



Schweigen 静音吸油烟机的优势



静音

Isodrive®静音电机技术——与吸油烟机分开，并安装在房屋外，达到雅致宁静。



澳大利亚全资

Schweigen是一家澳大利亚全资的家族企业，世代传承，提供专为澳大利亚严酷气候打造的优质产品。



高效节能

低至57W功耗，高功效，节省三倍以上能耗。




德国工艺

Schweigen的Isodrive®静音电机兼具高质量与精密度，从而保证产品未来多年的最佳工作性能和稳定性。



强劲有力

我们的吸油烟机可吸除大量蒸汽、油烟及烹饪异味，使您的厨房长保清新。



十年保修

所有Isodrive®电机均享有10年完整保修*，让各位尊贵的客户能高枕无忧。



吊柜式吸油烟机



UM1170-9S // UM1170-6S // 60cm 和 90cm // 静音



产品描述

- 不锈钢材质
- Isodrive®静音电机系统
- 轻触式开关，数字显示
- 5档调速
- 15分钟定时关机
- 2x LED照明灯
- 可使用洗碗机清洗的不锈钢滤网
- 3年机身保修

技术参数

- UM1170-6S**
• 尺寸: (宽 x 深)
598 x 295mm
• 2 x 滤网
(挡板可选)

- UM1170-9S**
• 尺寸: (宽 x 深)
898 x 295 mm
• 3 x 滤网
(挡板可选)

电机选项

- S1 650**
- 单台外部电机
- 风量 650 m³/h
- 风管 150mm (4m)
- 可安装于屋顶/墙壁/屋檐

- ST 900**
- 单台外部电机
- 风量 900 m³/h
- 风管 200mm (4m)
- 可安装于屋顶/墙壁

- SP 1600**
- 单台外部电机
- 风量 1600 m³/h
- 风管 200mm (6m)
- 可安装于屋顶/墙壁

UM-9S // UM-12UMS // 90cm 和 120cm // 静音

产品描述

- 不锈钢材质
- Isodrive®静音电机系统
- 轻触式开关，数字显示
- 5档调速
- 15分钟定时关机
- 2x LED照明灯
- 可使用洗碗机清洗的不锈钢滤网
- 3年机身保修

技术参数

- UM-9S**
• 尺寸: (宽 x 深)
863.6 x 295mm
• 2 x 挡板 (滤网可选)

- UM-12UMS***
• 尺寸: (宽 x 深)
1200 x 295 mm
• 4 x 挡板 (滤网可选)

电机选项

- S1 650**
- 单台外部电机
- 风量 650 m³/h
- 风管 150mm (4m)
- 可安装于屋顶/墙壁/屋檐

- ST 900**
- 单台外部电机
- 风量 900 m³/h
- 风管 200mm (4m)
- 可安装于屋顶/墙壁

- SP 1600**
- 单台外部电机
- 风量 1600 m³/h
- 风管 200mm (6m)
- 可安装于屋顶/墙壁

* 注意: UM-12UMS只使用 SP 1600型电机。

UM1390-6S, UM1390-9S, UM1390-12S // 60cm, 90cm 和 120cm // 静音



更广的吸油烟区域

产品描述

- 不锈钢材质
- Isodrive®静音电机系统
- 轻触式开关，数字显示
- 5档调速
- 15分钟定时关机
- 2x LED照明灯
- 可使用洗碗机清洗的不锈钢滤网
- 3年机身保修

技术参数

- UM1390-6S**
- 尺寸: (宽 x 深)
598 x 390mm
 - 2 x 滤网
- UM1390-9S**
- 尺寸: (宽 x 深)
898 x 390mm
 - 3 x 滤网
- UM1390-12S**
- 尺寸: (宽 x 深)
1198 x 390mm
 - 4 x 滤网

电机选项

- ST 900**
- 单台外部电机
 - 风量 900 m³/h
 - 风管 200mm (4m)
 - 可安装于屋顶/墙壁
- SP 1600**
- 单台外部电机
 - 风量 1600 m³/h
 - 风管 200mm (6m)
 - 可安装于屋顶/墙壁

* 注意: UM1390-12S使用SP1600型电机。

UM-PA9S // 90cm // 静音



产品描述

- 不锈钢材质
- Isodrive®静音电机系统
- 轻触开关
- 4档调速
- 15分钟定时关机
- 条形LED照明灯
- 可使用洗碗机清洗的铝制滤网
- 3年机身保修

技术参数

- UM-PA9S**
- 尺寸: (宽 x 深)
895 x 295mm
 - 2 x 滤网

电机选项

- S1 650**
- 单台外部电机
 - 风量 650 m³/h
 - 风管 150mm (4m)
 - 电机可安装于屋顶/墙壁/屋檐
- ST 900**
- 单台外部电机
 - 风量 900 m³/h
 - 风管 200mm (4m)
 - 电机可安装于屋顶/墙壁
- SP 1600**
- 单台外部电机
 - 风量 1600 m³/h
 - 风管 200mm (6m)
 - 可安装于屋顶/墙壁

壁挂式吸油烟机



DS3131S (蓝色霓虹灯) // 90cm // 静音



产品描述

- 不锈钢材质
- Isodrive®静音电机系统
- 蓝灯显示 (DS3131S)
- 轻触式开关，数字显示
- 5档调速
- 15分钟定时关机
- 2 x LED照明灯
- 可使用洗碗机清洗的不锈钢滤网
- 3年机身保修

技术参数

- DS3131S**
• 尺寸: (宽 x 深)
898 x 500mm
• 蓝灯显示
• 3 x 滤网

电机选项

S1 650

- 单台外部电机
- 风量 650 m³/h
- 风管 150mm (4m)
- 可安装于屋顶/墙壁/屋檐

ST 900

- 单台外部电机
- 风量 900 m³/h
- 风管 200mm (4m)
- 可安装于屋顶/墙壁

SP 1600

- 单台外部电机
- 风量 1600 m³/h
- 风管 200mm (6m)
- 可安装于屋顶/墙壁

DS3170S, DS3170-12S // 90cm 和 120cm // 静音



产品描述

- 不锈钢材质
- Isodrive®静音电机系统
- 轻触式开关，数字显示
- 5档调速
- 15分钟定时关机
- 2或3盏LED照明灯
- 可使用洗碗机清洗的不锈钢滤网
- 3年机身保修

技术参数

- DS3170S**
• 尺寸: (宽 x 深)
898 x 500mm
• 3 x 滤网

DS3170-12S*

- 尺寸: (宽 x 深)
1200 x 500mm
• 4 x 滤网

电机选项

S1 650

- 单台外部电机
- 风量 650 m³/h
- 风管 150mm (4m)
- 可安装于屋顶/墙壁/屋檐

ST 900

- 单台外部电机
- 风量 900 m³/h
- 风管 200mm (4m)
- 可安装于屋顶/墙壁

SP 1600

- 单台外部电机
- 风量 1600 m³/h
- 风管 200mm (6m)
- 可安装于屋顶/墙壁

DS3326-9S (不锈钢) DS3326B-9S (黑色磨砂涂层, 不锈钢材质) // 90cm // 静音**产品描述**

- 不锈钢材质
- Isodrive®静音电机系统
- 触觉感应控件, 数字显示
- 遥控器
- 回形进风
- 5档调速
- 15分钟定时关机
- 4 x LED照明灯
- 可使用洗碗机清洗的铝制滤网
- 3年机身保修

技术参数

- DS3326B-9S**
- 尺寸: (宽 x 深)
898 x 500mm
 - 黑色磨砂涂层,
不锈钢材质,
黑色玻璃面板
- KLS-3131RS**
- 尺寸: (宽 x 深)
898 x 500mm
 - 不锈钢材质,
黑色玻璃面板

电机选项**S1 650**

- 单台外部电机
- 风量 650 m³/h
- 风管 150mm (4m)
- 可安装于屋顶/墙壁/屋檐

ST 900

- 单台外部电机
- 风量 900 m³/h
- 风管 200mm (4m)
- 可安装于屋顶/墙壁

SP 1600

- 单台外部电机
- 风量 1600 m³/h
- 风管 200mm (6m)
- 可安装于屋顶/墙壁

WM-EX90S // 90cm // 静音**产品描述**

- 不锈钢机身,
下拉式玻璃面板
- Isodrive®静音电机系统
- 回形进风
- 轻触开关
- 4档调速
- 15分钟定时关机
- 3 x LED照明灯
- 可使用洗碗机清洗的铝制滤网
- 3年机身保修

技术参数

- WM-EX90S**
- 尺寸: (宽 x 深)
900 x 520mm
 - 2 x 滤网
 - 免费风管

电机选项**S1 650**

- 单台外部电机
- 风量 650 m³/h
- 风管 150mm (4m)
- 可安装于屋顶/墙壁/屋檐

ST 900

- 单台外部电机
- 风量 900 m³/h
- 风管 200mm (4m)
- 可安装于屋顶/墙壁

SP 1600

- 单台外部电机
- 风量 1600 m³/h
- 风管 200mm (6m)
- 可安装于屋顶/墙壁

WM2190-6S, WM2190S // 60cm 和 90cm // 静音**产品描述**

- 不锈钢材质
- Isodrive®静音电机系统
- 轻触式开关, 数字显示
- 5档调速
- 15分钟定时关机
- 2 x LED照明灯
- 可使用洗碗机清洗的不锈钢滤网
- 3年机身保修

技术参数

- WM2190-6S**
- 尺寸: (宽 x 深)
600 x 500mm
 - 2 x 滤网
- WM2190S**
- 尺寸: (宽 x 深)
898 x 500mm
 - 2 x 滤网

电机选项**S1 650**

- 单台外部电机
- 风量 650 m³/h
- 风管 150mm (4m)
- 可安装于屋顶/墙壁/屋檐

ST 900

- 单台外部电机
- 风量 900 m³/h
- 风管 200mm (4m)
- 可安装于屋顶/墙壁

SP 1600

- 单台外部电机
- 风量 1600 m³/h
- 风管 200mm (6m)
- 可安装于屋顶/墙壁

中岛式吸油烟机系列 / 岛式吸油烟机系列

IS4110S // 90cm // 静音



产品描述

- 不锈钢材质
- Isodrive®静音电机系统
- 轻触式开关，数字显示
- 5档调速
- 15分钟定时关机
- 2x LED照明灯
- 可使用洗碗机清洗的不锈钢滤网
- 免费风管
- 3年机身保修

技术参数

IS4160S

- 尺寸: (宽 x 深)
898 x 660mm
- 4 x 滤网

电机选项

S1 650

- 单台外部电机
- 风量 650 m³/h
- 风管 150mm (4m)
- 可安装于屋顶/墙壁/屋檐

ST 900

- 单台外部电机
- 风量 900 m³/h
- 风管 200mm (4m)
- 可安装于屋顶/墙壁

SP 1600

- 单台外部电机
- 风量 1600 m³/h
- 风管 200mm (6m)
- 可安装于屋顶/墙壁



UM1000-1S // 100cm // 静音



产品描述

- 不锈钢材质
- Isodrive®静音电机系统
- 回形进风
- 天花板/凸出盒式吸油烟机
- 可使用洗碗机清洗的铝制滤网
- 免费风管
- 墙壁开关操作
- 吸油烟机内无电子设备
- 单速
- 3年机身保修

技术参数

- UM1000-1S**
• 尺寸: (宽 x 深)
1000 x 700mm

- 不锈钢

电机选项

SP 1600


- 单台外部电机
- 风量 1600 m³/h
- 风管 200mm (6m)
- 可安装于屋顶/墙壁

SE 3200

- 单台外部电机
- 风量 3200 m³/h
- 风管 200mm (4m)
- 可安装于屋顶/墙壁

* 注意: 不提供墙壁开关。为确保您厨房的优质装饰面耐久。Schweigen建议在墙壁和天花板使用专业厨房, 浴室涂料, 以满足清洁防污需求。

UM4220-12S (不锈钢面板) UM422G-12S (黑玻璃面板) // 120cm // 静音

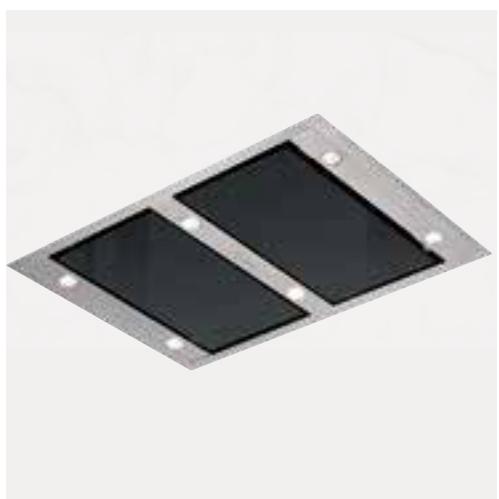

产品描述

- 黑色玻璃或不锈钢材质
- 天花板/凸出盒式吸油烟机
- Isodrive®静音电机系统
- 回形进风
- 遥控器操作*
- 4档调速
- 15分钟定时关机
- 6 x LED筒灯
- 可使用洗碗机清洗的铝制滤网
- 3年机身保修

技术参数

- UM4220-12S**
• 尺寸: (宽 x 深)
1200 x 700mm

- 不锈钢

UM422G-12S

- 尺寸: (宽 x 深)
1200 x 700mm
- 不锈钢和黑玻璃

电机选项

SP 1600

- 单台外部电机
- 风量 1600 m³/h
- 风管 200mm (6m)
- 可安装于屋顶/墙壁

SP2 3000

- 双台外部电机
- 风量 3000 m³/h
- 风管 200mm (6m)
- 可安装于屋顶/墙壁

SE 3200

- 单台外部电机
- 风量 3200 m³/h
- 风管 200mm (4m)
- 可安装于屋顶/墙壁

SCC1200-S // 120cm // 静音



产品描述

- 不锈钢材质
- Isodrive®静音电机系统
- 回形进风
- 天花板/凸出盒式吸油烟机
- 可使用洗碗机清洗的铝制滤网
- 免费风管
- 3年机身保修
- 独立式墙壁照明灯开关及墙壁吸油烟机开关
- 单速

技术参数

- SCC1200-S**
• 尺寸: (宽 x 深)
1200 x 700mm

- 2 x 滤网

* 注: 不提供墙壁开关。为确保您厨房的优质装饰面耐久。Schweigen建议在墙壁和天花板使用专业厨房及浴室涂料, 以满足清洁防污需求。

电机选项

SP 1600

- 单台外部电机
- 风量 1600 m³/h
- 风管 200mm (6m)
- 可安装于屋顶/墙壁

SP2 3000

- 双台外部电机
- 风量 3000 m³/h
- 风管 200mm (6m)
- 可安装于屋顶/墙壁

SE 3200

- 单台外部电机
- 风量 3200 m³/h
- 风管 200mm (4m)
- 可安装于屋顶/墙壁

户外烧烤吸油烟机



壁挂式 // CL7272S, CL7275S // 120cm 和 150cm // 静音



产品描述

- 304级优质不锈钢
- Isodrive®静音电机系统
- 3速按键开关
- 4 x GU10卤素灯
- 可使用洗碗机清洗的商业级挡板
- 3年吸油烟机保修

技术参数

- CL7272S**
- 尺寸: (宽 x 深)
1200 x 700mm
 - 4 x 挡板
- CL7275S**
- 尺寸: (宽 x 深)
1500 x 700mm
 - 5 x 挡板

电机选项

- SP2 3000**
- 双台外部电机
 - 风量3000 m³/h
 - 风管200mm (6m)
 - 可安装于屋顶/墙壁
- SE 3200**
- 单台外部电机
 - 风量3200 m³/h
 - 风管200mm (4m)
 - 可安装于屋顶/墙壁

壁挂式 // CL8812, CL8815 // 120cm 和 150cm // 内置双电机



内置电机 风量 2700 m³/hr

产品描述

- 304级优质不锈钢
- 3速按键开关
- 3x LED照明灯
- 可使用洗碗机清洗的商业级挡板
- 3年保修

技术参数

- CL8812**
- 尺寸: (宽 x 深)
1200 x 700mm
 - 4x 挡板
- CL8815**
- 尺寸: (宽 x 深)
1500 x 700mm
 - 5x 挡板

电机选项

- 内置双电机
- 风量 2700 m³/h

吊柜式 // CLUM10, CLUM12 // 100cm 和 120cm // 内置双电机



内置电机 风量 2700 m³/hr

产品描述

- 304级优质不锈钢
- 3速按键开关
- 2x LED照明灯
- 可使用洗碗机清洗的商业级挡板
- 3年保修

技术参数

- CLUM10**
- 尺寸: (宽 x 深)
1000 x 500mm
 - 2x 150mm 风口
 - 1x 200mm 适配器
- CLUM12**
- 尺寸: (宽 x 深)
1200 x 500mm
 - 2x 150mm 风口
 - 1x 200mm 适配器

电机选项

- 内置双电机
- 风量 2700 m³/h

吊柜式 // CL6272 // 120cm // 内置双电机



内置电机 风量 2200 m³/hr

产品描述

- 304级优质不锈钢
- 3速按键开关
- 2x LED照明灯
- 可使用洗碗机清洗的商业级挡板
- 3年保修

技术参数

- CL6272**
- 尺寸: (宽 x 深)
1200 x 600mm
 - 4x 挡板
 - 2x 150mm 风口

电机选项

- 内置双电机
- 风量 2200 m³/h

多功能静音排气扇

BR500 // 静音



产品描述

- 通用安装选项——屋顶/墙壁/屋檐
- 获专利防水防雨保护系统 (IPX4级)
- 带超静音、长叶片、向后弯曲离心式的声学圆顶
- 电机可安装在距通风口3米的地方
- 5年电机保修
- 可将风口装置到2个房间——须配置DVK500套件 (可选)


技术参数

- BR500**
电机系统包括:
 - 排气扇组合
 - 排气口
 - 锥形转换口
 - 100mm管
 - 风管 (3m)
 - 后防风帘系统
 - 使用说明书

电机选项

- BR500 ISODRIVE®**
 - 单台外部电机
 - 风量 650 m³/h
 - 风管 150mm (4m)
 - 可安装于屋顶/墙壁/屋檐

BRB700 // 排气口 // 静音

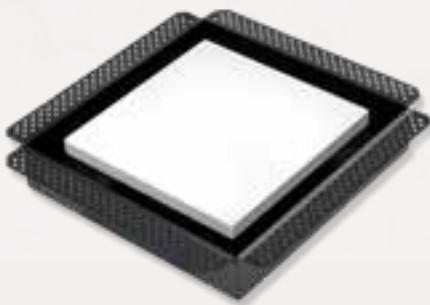

产品描述

- 通用安装选项——屋顶/墙壁/屋檐
- 获专利防水防雨保护系统 (IPX4级)
- 带超静音、长叶片、向后弯曲离心式的声学圆顶
- 电机可安装在距通风口3米的地方
- 嵌于石膏板中，与天花板齐平
- 5年电机保修
- 可将风口装置到2个房间——须配置DVK500套件 (可选)


技术参数

- BRB700**
电机系统包括:
 - 排气扇组合
 - 排气口
 - 锥形转换口
 - 100mm管
 - 风管 (3m)
 - 后防风帘系统
 - 使用说明书

电机选项

- BR500 ISODRIVE®**
 - 单台外部电机
 - 风量 650 m³/h
 - 风管 150mm (4m)
 - 可安装于屋顶/墙壁/屋檐

BRW600 // 更换排气口 // 静音

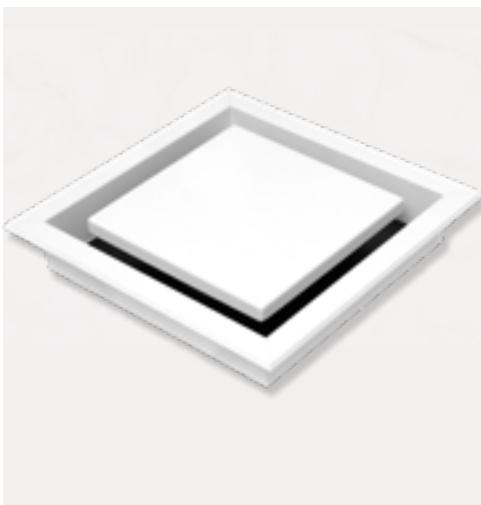

产品描述

- 通用安装选项——屋顶/墙壁/屋檐
- 获专利防水防雨保护系统 (IPX4级)
- 带超静音、长叶片、向后弯曲离心式的声学圆顶
- 电机可安装在距通风口3米的地方
- 5年电机保修
- 可将风口装置到2个房间——须配置DVK500套件 (可选)

技术参数

- BRW600**
电机系统包括:
 - 排气扇组合
 - 排气口
 - 锥形转换口
 - 100mm管
 - 风管 (3m)
 - 后防风帘系统
 - 使用说明书


电机选项

- BR500 ISODRIVE®**
 - 单台外部电机
 - 风量 650 m³/h
 - 风管 150mm (4m)
 - 可安装于屋顶/墙壁/屋檐


精心甄选，静音电机

为最大程度实现吸油烟机的性能，选择最适合您烹饪方式的电机是至关重要的。在烹调含多种香料成分的菜肴时，或在烹调会产生浓烟的炒锅和烧


烤时，都需要更强劲吸力，才能有效胜任。下方图表将能帮助您挑选最适合您需求的电机功率和电机型号。

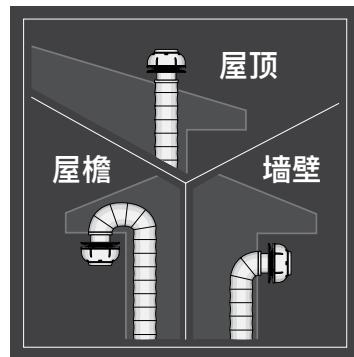


轻型




中型




重型



极致



极境



吸油烟机选择：吊柜式 // 壁挂式 // 中岛式 // 盒式

盒式 // 户外

S1 Isodrive® 650

- 日常蒸煮/轻炒锅
- 风量 650 m³/h
- 电机外壳采用能承受阳光直射的耐热级ASA塑料制成
- 电机附带坚固屋顶延长管和锥形外壳

ST Isodrive® 900

- 日常蒸煮/炒锅/烧烤
- 风量 900 m³/h
- 电机外壳采用能承受阳光直射的耐热级ASA塑料制成
- 电机附带坚固屋顶延长管和锥形外壳

SP Isodrive® 1600

- 重型蒸煮/油辣炒锅/烧烤
- 风量 1600 m³/h
- 电机外壳采用 Colorbond® 钢铁，可漆上任何颜色
- 电机附带坚固屋顶延长管和锥形外壳
- 建议使用本型号电机，作为安装在电磁灶台上 90cm 型的吸油烟机。

SP2 Isodrive® 3000

- 任何烹饪方式
- 风量 3000 m³/h
- 电机外壳采用 Colorbond® 钢铁，可漆上任何颜色
- 电机附带坚固屋顶延长管和锥形外壳


SE Isodrive® 3200

- 任何烹饪方式
- 风量 3200 m³/h
- 电机外壳采用 Colorbond® 钢铁，可漆上任何颜色
- 电机附带坚固屋顶延长管和Y型接头

电机型号	风量	电机配置	风管半径	风管长度	装置: 屋顶	装置: 墙壁	装置: 屋檐	机身类型*
S1	650 m³/h	单	150 mm	4 m	•	•	•	壁挂, 中岛, 吊柜
ST	900 m³/h	单	200 mm	4 m	•	•	-	壁挂, 中岛, 吊柜
SP	1600 m³/h	单	200 mm	6 m	•	•	-	壁挂, 中岛, 吊柜, 盒式
SP2	3000 m³/h	双	200 mm	6 m	•	•	-	盒式, 户外
SE	3200 m³/h	单	250 mm	4 m	•	•	-	盒式, 户外

*特殊情况除外。产品规格如有更改，恕不另行通知，图片仅供说明用途。请向您的零售商核对最终产品的详细信息。©Schweigen Home Appliances Pty Ltd.

德国工艺，匠心研制

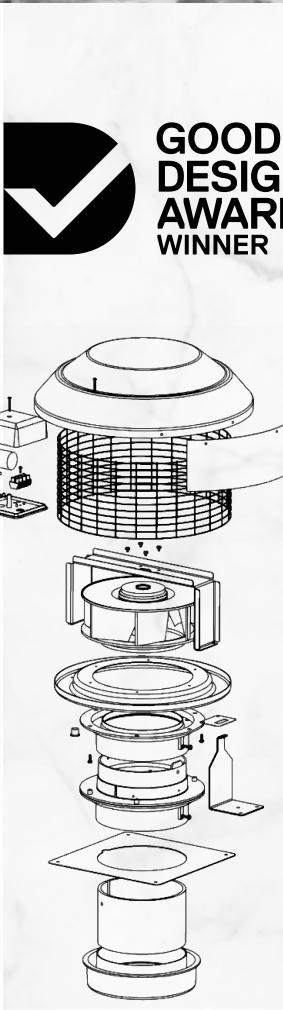

创新理念与注重细节的相互结合，创造出精美独特的Schweigen吸油烟机系列——静音、功用性和质量是我们的标志

Schweigen通过智能和宁静的空气移动原理，为排除油烟领域设立了新标准。我们致力于在技术、空气动力学和电子学之间实现最完美的和谐，创制出市场上功能最大，最有效和最宁静的吸油烟机产品。

Isodrive®电机是从零开始设计，应用德国工艺、设计和制造技术，采用最高精密度工艺而成就的。我们以空气动力学和空气声学为首要出发点，与全球市场领导者进行


多方合作，以取得我们最终极的理想成果。我们更坚持不断投资于新的仿真工具和测试设施，为的是确保产品的每个组件都能够适应澳大利亚恶劣的环境。

我们为持久耐用和品质出众的产品而深感自豪。Schweigen静音吸油烟机采用高质量不锈钢，并应用最革新的制造技术完成，经久耐用，在未来多年都将依然令人欣羡赞叹。



*Schweigen产品凭其出色的设计及卓越的品质而别具一格。为证明这一承诺，我们的吸油烟机产品都一律享有三年保修，Isodrive®电机享有十年保修。

Schweigen 配备Isodrive®静音吸油烟机——节能效率高达3倍之多！

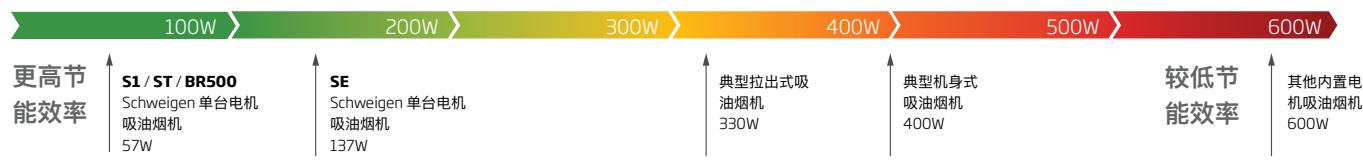

Schweigen 吸油烟机 // 产品选择参照表

电机型号	产品类型	机身宽度	机身深度	电机选项	挡板选项	滤网数量	照明灯	自动关机功能	风速级数	表面材质
UM1170-6S	吊柜式	600mm	295mm	\$1.650 / ST.900 / SP.1600	有	2	2 LED	有	5	不锈钢
UM1170-9S	吊柜式	900mm	295mm	\$1.650 / ST.900 / SP.1600	有	3	2 LED	有	5	不锈钢
UM-PA9S	吊柜式	895mm	295mm	\$1.650 / ST.900 / SP.1600	无	1	1条形LED	有	4	不锈钢
UM-9S	吊柜式	863.6mm	295mm	\$1.650 / ST.900 / SP.1600	滤网可选	2	2 LED	有	5	不锈钢
UM-12UWS	吊柜式	1200mm	295mm	SP.1600	滤网可选	4	2 LED	有	5	不锈钢
UM1390-6S	吊柜式	600mm	390mm	ST.900 / SP.1600	无	2	2 LED	有	5	不锈钢
UM1390-9S	吊柜式	900mm	390mm	ST.900 / SP.1600	无	3	2 LED	有	5	不锈钢
UM1390-12S	吊柜式	1200mm	390mm	SP.1600	无	3	2 LED	有	5	不锈钢
DS313S	壁挂式	898mm	500mm	\$1.650 / ST.900 / SP.1600	有	3	2 LED	有	5	不锈钢
DS317S	壁挂式	898mm	500mm	\$1.650 / ST.900 / SP.1600	有	3	2 LED	有	5	不锈钢
DS3170-12S	壁挂式	1200mm	500mm	SP.1600	有	4	2 LED	有	5	不锈钢
WM2190-6S	壁挂式	600mm	500mm	\$1.650 / ST.900 / SP.1600	有	2	2 LED	有	5	不锈钢
WM2190S	壁挂式	898mm	500mm	\$1.650 / ST.900 / SP.1600	有	3	2 LED	有	5	不锈钢
WM-EX90S	壁挂式	900mm	520mm	\$1.650 / ST.900 / SP.1600	无	3	3 LED	有	4	不锈钢和玻璃
DS3326-9S	壁挂式	898mm	500mm	\$1.650 / ST.900 / SP.1600	无	3	4 LED	有	5	不锈钢和玻璃
DS3326S-9S	壁挂式	898mm	500mm	\$1.650 / ST.900 / SP.1600	无	1	4 LED	有	5	黑钢和玻璃
IS4110S	中岛式	898mm	660mm	\$1.650 / ST.900 / SP.1600	有	1	2 LED	有	5	不锈钢
UM422G-12S	盒式	1200mm	700mm	SP.1600 / SP2.3000 / SE.3200	无	2	6 LED	有	4	不锈钢和玻璃
UM4220-12S	盒式	1200mm	700mm	SP.1600 / SP2.3000 / SE.3200	无	2	6 LED	有	4	不锈钢
SCCI200-S	盒式	1200mm	700mm	SP.1600 / SP2.3000 / SE.3200	无	2	3条形LED	有	1	不锈钢
UM1000-S	盒式	1000mm	700mm	SP.1600 SE.3200	无	2	N/A	无	1	不锈钢
CL8812	户外 (壁挂式)	1200mm	750mm	内置双电机。风量 2700 m³/h	可选	2	4 LED	无	3	不锈钢
CL8815	户外 (壁挂式)	1500mm	750mm	内置双电机。风量 2700 m³/h	可选	4	4 LED	无	3	不锈钢
CL7272S	户外 (壁挂式)	1200mm	700mm	SP2.3000 / SE.3200	可选	5	4 LED	无	3	不锈钢
CL7275S	户外 (壁挂式)	1500mm	700mm	SP2.3000 / SE.3200	可选	4	4 LED	无	3	不锈钢
CLUM10	户外 (吊柜式)	1000mm	500mm	内置双电机。风量 2700 m³/h	可选	5	2 LED	无	3	不锈钢
CLUM12	户外 (吊柜式)	1200mm	500mm	内置双电机。风量 2700 m³/h	可选	3	2 LED	无	3	不锈钢
CL6272	户外 (壁挂式)	1200mm	600mm	内置双电机。风量 2200 m³/h	可选	3	2 LED	无	3	不锈钢



澳大利亚

Unit 8/3-4 Anzed Court, Mulgrave VIC 3170

电话: 1300 881 693 电邮: sales@schweigen.com.au

扫码登录官网

