

FASTRAK		FASTRAK SDX	
MOTEUR			
Fabricant	Kawasaki série FT, KOHLER 7500 EFI		Kawasaki série FX
HP	48 po, EA de 48 po, 54 po, plateau de coupe EA de 54 po : 22 HP - FT691 plateau de coupe 54 po, 60 po : 27 HP - 7500 EFI plateau de coupe 60 po : 24 HP - FT730 (conformément à SAE J1995)		Plateau de coupe 48 po, 54 po : 22 HP - FX691 Plateau de coupe 60 po : 23,5 HP - FX730 (conformément à SAE J1995)
Déplacement	48 po, EA de 48 po, 54 po : 726 cc FT691 54 po, 60 po : 747 cc 7500 EFI 60 po : 726 cc FT730		726 cc
Refroidissement	Refroidissement à l'air		
Garantie du moteur	3 ans		
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT			
Type	Hydrostatique double		
Transmission	Hydro-Gear ZT-3200™		Hydro-Gear ZT-3400™
Vitesse	Jusqu'à 10 mi/h		Jusqu'à 10 mi/h
Freins de stationnement	Intégré dans les leviers de direction		
PLATEAUX DE COUPE			
Largeur de coupe	Éjection latérale : 48 po, 54 po, 60 po Éjection arrière : 48 po, 54 po		Éjection latérale : 48 po, 54 po, 60 po
Hauteurs de coupe	1,5 po à 4,5 po		
Levage de plateau de coupe	Commande par le pied		
Profondeur	5 po		
Lames	3		
Longueur de lame	48 po, EA de 48 po : 16,50 po 54 po, EA de 54 po : 18,50 po Plateau de coupe 60 po : 20,50 po		Plateau de coupe 48 po : 16,50 po Plateau de coupe 54 po : 18,50 po Plateau de coupe 60 po : 20,50 po
Vitesse de pointe de lame	48 po, EA de 48 po : 18 600	54 po, EA de 54 po : 18 900 60 po : 18 400	48 po : 18 600 54 po : 18 900 60 po : 18 400
Fusées	Aluminium avec arbres de 1 po et roulements à billes étanches		
Entraînement	Embrayage de prise de force électrique		
Construction	Fabriqué en cal. 10		
Supports de fusées	Renforcé de cal. 11		
Zones d'impact/de garnissage	Profilé formé cal. 11 avec rebord roulé		
CONSTRUCTION			
Châssis	Tubes en acier 1,5 po x 3 po		
Essieu avant	Fabriqué avec des roulements à billes étanches		
Roues avant pivotantes	Roulements à rouleau coniques, à lubrifier		
Étriers de roues avant pivotantes	Acier fabriqué 3/8 po		
GÉNÉRALITÉS			
Siège	Siège à suspension avec dossier haut		Siège à suspension avec dossier très haut
Capacité de carburant	8,5 gallons		
Porte-gobelet	Oui		
Pneu avant	13 x 6,5 - 6		13 x 6,5 - 6
Pneu d'entraînement	48 po, EA de 48 po : 23 x 9,5 - 10 BigBite™ 54 po, EA de 54 po, 60 po : 23 x 11 - 10 BigBite™		48 po : 23 x 9,5 - 10 BigBite™ 54 po, 60 po : 23 x 11 - 10 BigBite™
DIMENSIONS			
Poids	48 po : 910 lb EA de 48 po : 924 lb 54 po : 925 lb EA de 54 po : 933 lb 60 po : 944 lb		48 po : 910 lb 54 po : 925 lb 60 po : 944 lb
Hauteur	45,5 po 68,7 avec structures de protection relevées		48,9 po 68,7 avec structures de protection relevées
Longueur	76,7 po		76,7 po
Largeur avec trémie	48 po : 50 po EA de 48 po : 48,8 po 54 po : 55 po EA de 54 po : 54,8 po 60 po : 61,1 po		48 po : 50 po 54 po : 55 po 60 po : 61,1 po
Largeur de pneu	48 po : 47,5 po 54 po et 60 po : 51,5 po		48 po : 47,5 po 54 po et 60 po : 51,5 po
Côté garnissage	48 po : 0,6 po EA de 48 po : 0,7 po 54 po : 1,6 po EA de 54 po : 1,6 po 60 po : 4,6 po		48 po : 0,6 po 54 po : 1,6 po 60 po : 4,6 po
PRODUCTIVITÉ*			
Acres par heure	Plateau de coupe 48 po : 3,88, plateau de coupe 54 po : 4,36, plateau de coupe 60 po : 4,84		Plateau de coupe 48 po : 3,88, plateau de coupe 54 po : 4,36, plateau de coupe 60 po : 4,84

* Chiffre basé sur une efficacité de 80 %. Cette valeur est à prendre en considération pour les conditions de tonte réelles, y compris le chevauchement, les virages et le terrain.

** Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

9-21



FASTRAK

SÉRIE



FASTRAK

DIMENSIONS DE PLATEAUX DE COUPE OFFERTS
48 PO À 60 PO 48 PO À EA DE 54 PO



FASTRAK SDX

DIMENSIONS DE PLATEAUX DE COUPE OFFERTS
48 PO À 60 PO

FASTRAK



Crochets de levage de plateau robustes

Crochets de levage de plateau de qualité commerciale en fonte pour une meilleure durabilité.

Châssis en acier soudé

Acier fabriqué soudé cal. 10 durable.

Direction SmoothTrak™

Contrôle précis pour vous aider à garnir et à manœuvrer autour d'obstacles. Les autres marques ont des bras de direction sensibles, entraînant des mouvements soudains et saccadés.

Transmission

Classe commerciale réparable Hydro-Gear ZT-3200™



Moins d'encombrement sous le siège

Offre une meilleure circulation de l'air pour maintenir les transmissions froides.



Réparations faciles

L'assise rabattable, le plancher amovible et les couvercles de poulie amovibles sans outils facilitent l'entretien.

Broche supérieure de levage magnétique du plateau de coupe

Pour régler la hauteur du plateau de 1,5 à 4,5 po avec votre pied.

Double réservoir de carburant moulé par rotation

Capacité de carburant de 8,5 gallons et double jauge de carburant.

Siège à suspension de première qualité

Siège à dossier haut avec suspension protégeant l'opérateur contre les chocs et coussin EVC pour soulager la pression sur les reins et le coccyx.

Moteur de qualité commerciale Kawasaki® FT

Avec filtration d'air tourbillonnaire qui nettoie les débris pour prolonger la durée de vie utile du moteur.

GARANTIE LIMITÉE

4 ANS | 750 HEURES


AUTRES MISES À JOUR DE SÉRIE



Arrimages avant et arrière



Double port USB standard

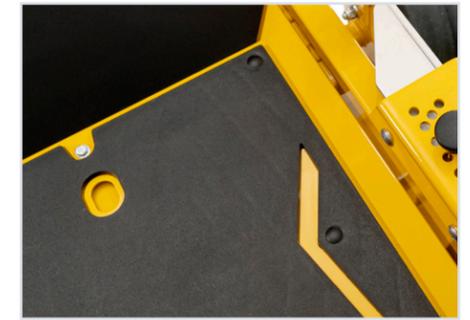

Tapis de sol en caoutchouc standard

MISES À NIVEAU SUR LA FASTRAK SDX

FASTRAK SDX

- ✓ **Siège à suspension avec dossier très haut**
Dossier plus haut et coussin dorsal plus rembourré.
- ✓ **Moteur Kawasaki® FX**
Filtre à air en récipient à distance commercial entier
- ✓ **Transmissions plus grandes**
Hydro-Gear ZT-3400™
- ✓ **Couverture de garantie supplémentaire**
4 ans/1 000 h au lieu de 4 ans/750 h

GARANTIE LIMITÉE
4 ANS | 1000 HEURES



ACCESSOIRES DE SÉRIE

- ▶ Trousse de déchiquetage
- ▶ Déchargement depuis l'ensacheuse de siège (8 boisseaux)
- ▶ Ensacheuse de gazon (Ensacheuse motorisée à 2 sacs, 7,2 boisseaux)
- ▶ Ensacheuse latérale en filet (3 boisseaux)
- ▶ Ensacheuse latérale en acier (3,5 boisseaux)
- ▶ Trousse d'extension avec levier de direction
- ▶ Flex Forks®
- ▶ Trousse de lumières
- ▶ Trousse à rayures
- ▶ Ensemble à dépression élevée