



## Dricksfontän modell GSM-55

Vandalskyddad dricksfontän för markmontage utomhus. Avrundade kanter eliminerar skarpa hörn som kan orsaka skada. Robust konstruktion i rostfritt stål, pulverlackad med Enviro Glaze® ger korrosion och reptålig yta. Infälld skål i rostfritt stål. Skyddat drickmunstycke i polerat rostfritt stål för extra vandalskydd. Drickmunstycket är designad för att ge en jämn stråle utan att stänka.

Enhet möter/följer

NSF / ANSI 61, § 9, Public Law 111-380 (NO-LEAD), och CHSC 116.875.



- Pulverlackad grön, blå, röd eller rostfritt stål, andra kulörer kontakta oss.
- Lägre fontän är anpassad för rullstolsburen
- Infälld skål i 1,02mm rostfritt stål (304), vandalskyddad avloppssil
- Robust konstruktion i 2 mm rostfritt stål. Servicelucka med säkerhetsskruvar
- Munstycke i polerat rostfritt stål med rotationssprint, stadig anti-stänk stråle
- 100 mesh inloppsfilter förhindrar att avlagringar når drickmunstycket
- Enkel installation levereras inklusive markmonteringsbultar (dolt montage)
- Inkommande vattentryck: 1,3–7,2bar
- Anslutning vatten: 3/8" Avlopp: 1 1/4"

Artikelnummer: 10GSM-55

Tillbehör och ritningar: Frysskyddssystem, hundfontän, flaskkranar, Enviro Glaze® olika färger m.m.

Se hemsidan: [www.epicwater.se](http://www.epicwater.se)



**GS Series**  
**MODEL GSM55**  
 BARRIER FREE, BI-LEVEL  
 PEDESTAL MOUNTED  
 DRINKING FOUNTAIN

### SPEC. text för modell GSM

Modell GSM dricksfontän för placering utomhus.

(Epicwater AB hemsida: [www.epicwater.se](http://www.epicwater.se))

Dricksfontän ska vara försedd med följande:


Sexkantig stomme i kraftigt 2mm rostfritt stål med Enviro Glaze, resistent mot UV, värme, fukt, slitage och reptålig yta. Slagskydd på drickmunstycket. Lägre fontän anpassad för rullstolsburen. Infälld skål i rostfritt stål. Vandalskyddade komponenter, servicelucka med säkerhetsskruv. 100mesh inloppsfilter, Markmonteringsbultar Enviro Glaze Kulör: (se hemsidan för färgkarta)

- Anslutning: 3/8"

- Avlopp: 1-1/4"

Föreses med tillbehör:

(Tillbehör se hemsidan vilka tillbehör som finns.)

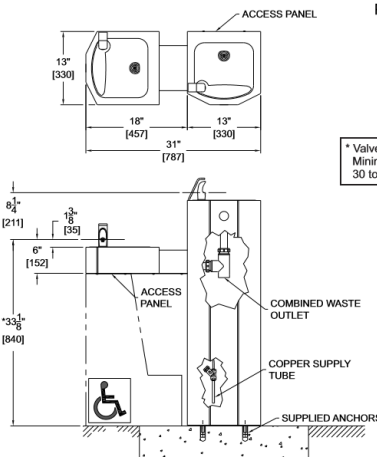

\* Valve specifications:  
 Minimum/Maximum Pressure  
 30 to 100 psi.

GENERAL NOTES:  
 1. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES (MM).  
 2. STANDARD ADULT HEIGHT MODEL SHOWN. OPTIONAL -CH30 CHILD HEIGHT MODEL AVAILABLE.  
 3. STOP VALVE NOT PROVIDED.



Epicwater AB

Telefon: +46 8 23 00 60. Epost: [info@epicwater.se](mailto:info@epicwater.se)

Hemsida: [www.epicwater.se](http://www.epicwater.se)