spécifications

OPÉRATION

• Poignée de style de levier avec indicateur de température sur l'écusson

• La poignée fonctionne vers le haut à travers un arc de 23 °. L'angle de rotation de la température est de 100 ° .Maxium chaud à 50 ° dans le sens des aiguilles d'une montre. Froid minimum à 50 ° dans le sens antihoraire.

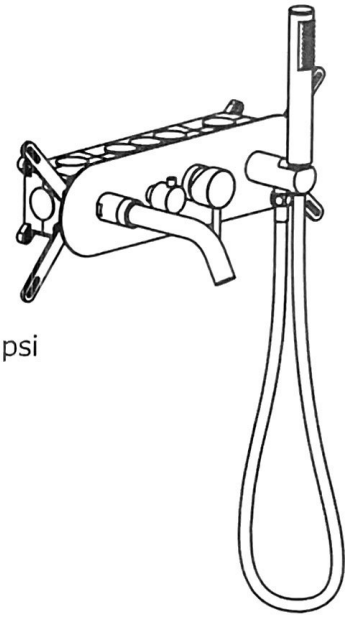

Ensemble de douche dissimulé

COULER

• La douche à main est limitée à 2,5 g pm (9,5 L / min) à 80psi

• Le bec de baignoire est minimum à 2,4 gpm (9,0 L / min) à 20 psi

CARTOUCHE

• Cartouche en céramique disque

NORMES

• Tiers certifié pour répondre à l'ASME A112.18.1 Toutes les exigences applicables qui y sont référencées

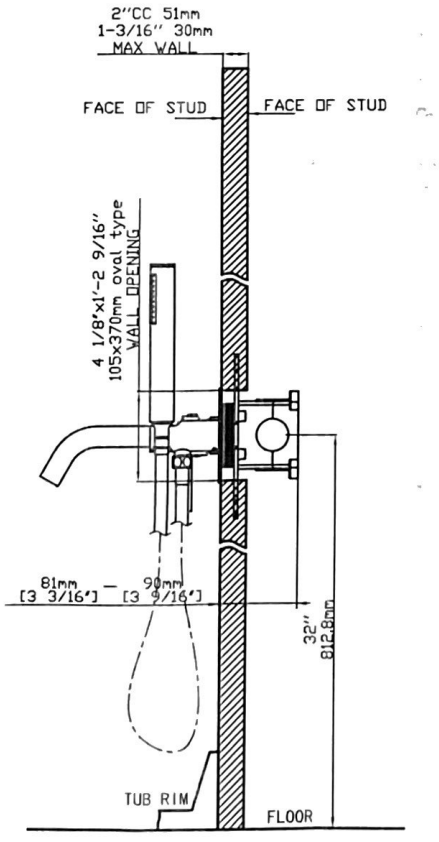

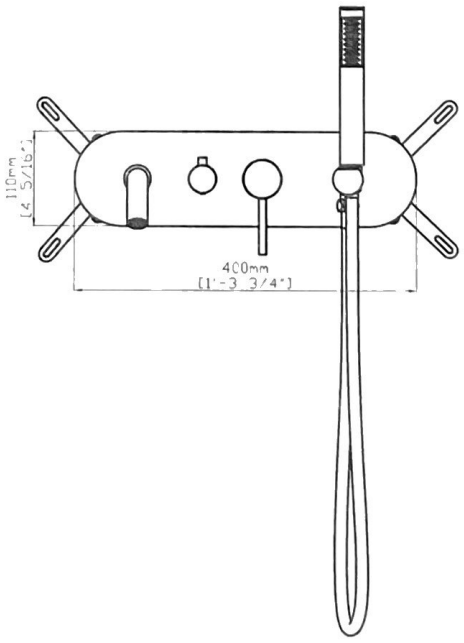

Remarque: les dimensions sont pour référence uniquement. Des informations détaillées sont conformes au produit final.