



WITH



COMBUSTION CRACKLÉ



WITH



COMBUSTION CRACKLÉ

COMBUSTION CRACKLÉ

BURNED WOOD. MEMORIES. THE SIGNS OF TIME, OF USE. COLOURS REVEALED. WORN, SHABBY AND POWERFUL. COMBUSTION. FLOORS INSPIRED BY WOOD WORN AND CONTAMINATED BY TIME. GENUINE WOOD WAS BURNED TO IMITATE IT. TRACES OF FIRE, SCENT OF SMOKE. THREE COLOURS: BEIGE, BROWN AND BLACK. THREE DECORATIONS. SPOTS. FAR BEYOND THE SURFACE.

Legno bruciato. Ricordi. I segni del tempo, dell'uso. Colori svelati. Consumati, logori e potenti. Combustione. Pavimenti ispirati al legno usato e contaminato dal tempo. Si è bruciato vero legno per imitarlo. Tracce di fuoco, profumo di fumo. Tre colori: beige, brown e nero. Tre decori. Macchie. Ben oltre la superficie.

Bois brûlé. Souvenirs. Les signes du temps, de l'utilisation. Couleurs révélées. Consumés, usés et puissants. Combustion. Revêtements de sol inspirés du bois usé et agressé par le temps. Du véritable bois a été brûlé pour l'imiter. Traces de feu, parfum de fumée. Trois couleurs : beige, marron et noir. Trois décors. Taches. Bien au-delà de la surface.

Angekohltes Holz. Erinnerungen. Spuren der Zeit: Verschleiß. Enthüllte Farben. Abgenutzt, verschlissen und stark. Verbrennung. Bodenflächen inspirieren sich an altem, von der Zeit beanspruchtem Holz. Dies wurde durch flächiges Ankohlen von echtem Holz erreicht. Vom Feuer hinterlassene Spuren und Rauchgeruch. Drei Farben: Beige, Braun und Schwarz. Drei Dekors. Flecken. Die Tiefe reicht unter die Oberfläche.

Madera quemada. Reminiscencias. Las marcas del tiempo, del uso. Colores al descubierto. Consumidos, deteriorados y potentes. Combustión. Suelos que se inspiran en la madera desgastada y contaminada por el tiempo. Se ha quemado auténtica madera para imitarla. Rastros de fuego, olor a humo. Tres colores: beige, marrón y negro. Tres decoraciones. Manchas. Mucho más allá de la superficie.

Обгоревшее дерево. Воспоминания. Следы времени, износа. Раскрывшиеся цвета. Изношенность, ветхость – и все же сила. Сгорание. Напольные покрытия, имитирующие старые деревянные полы со следами времени. Чтобы добиться такого эффекта, сжигалось настоящее дерево. Следы огня, запах дыма. Три цвета: бежевый, коричневый и черный. Три декора. Пятна. Заметные неровности.

焦木。记忆。岁月和使用留下的陈旧痕迹。显现色彩。陈旧、磨损而强烈。燃烧。地砖纹理灵感源自由于使用和岁月而显得陈旧的木板。模仿木材的真实燃烧效果。火的痕迹，烟的香气。三种颜色：米色、棕色和黑色。三种装饰。斑点。远远超出表面。

INDEX

4

CRACKED BLACK
COMBUSTION BEIGE

living

10

CRACKED BEIGE

panoramic
terrace

12

CRACKED BLACK
COMBUSTION BLACK

loft

14

CRACKED BROWN

bar

18

COMBUSTION CRACKLÈ

products




WITH
iros
CONCRETE

COMBUSTION
CRACKLE

wall CRACKED BLACK 120X120_48"x48"
floor COMBUSTION BEIGE 120X30_48"x12"

A STORY WRITTEN
IN WOOD AND FIRE.

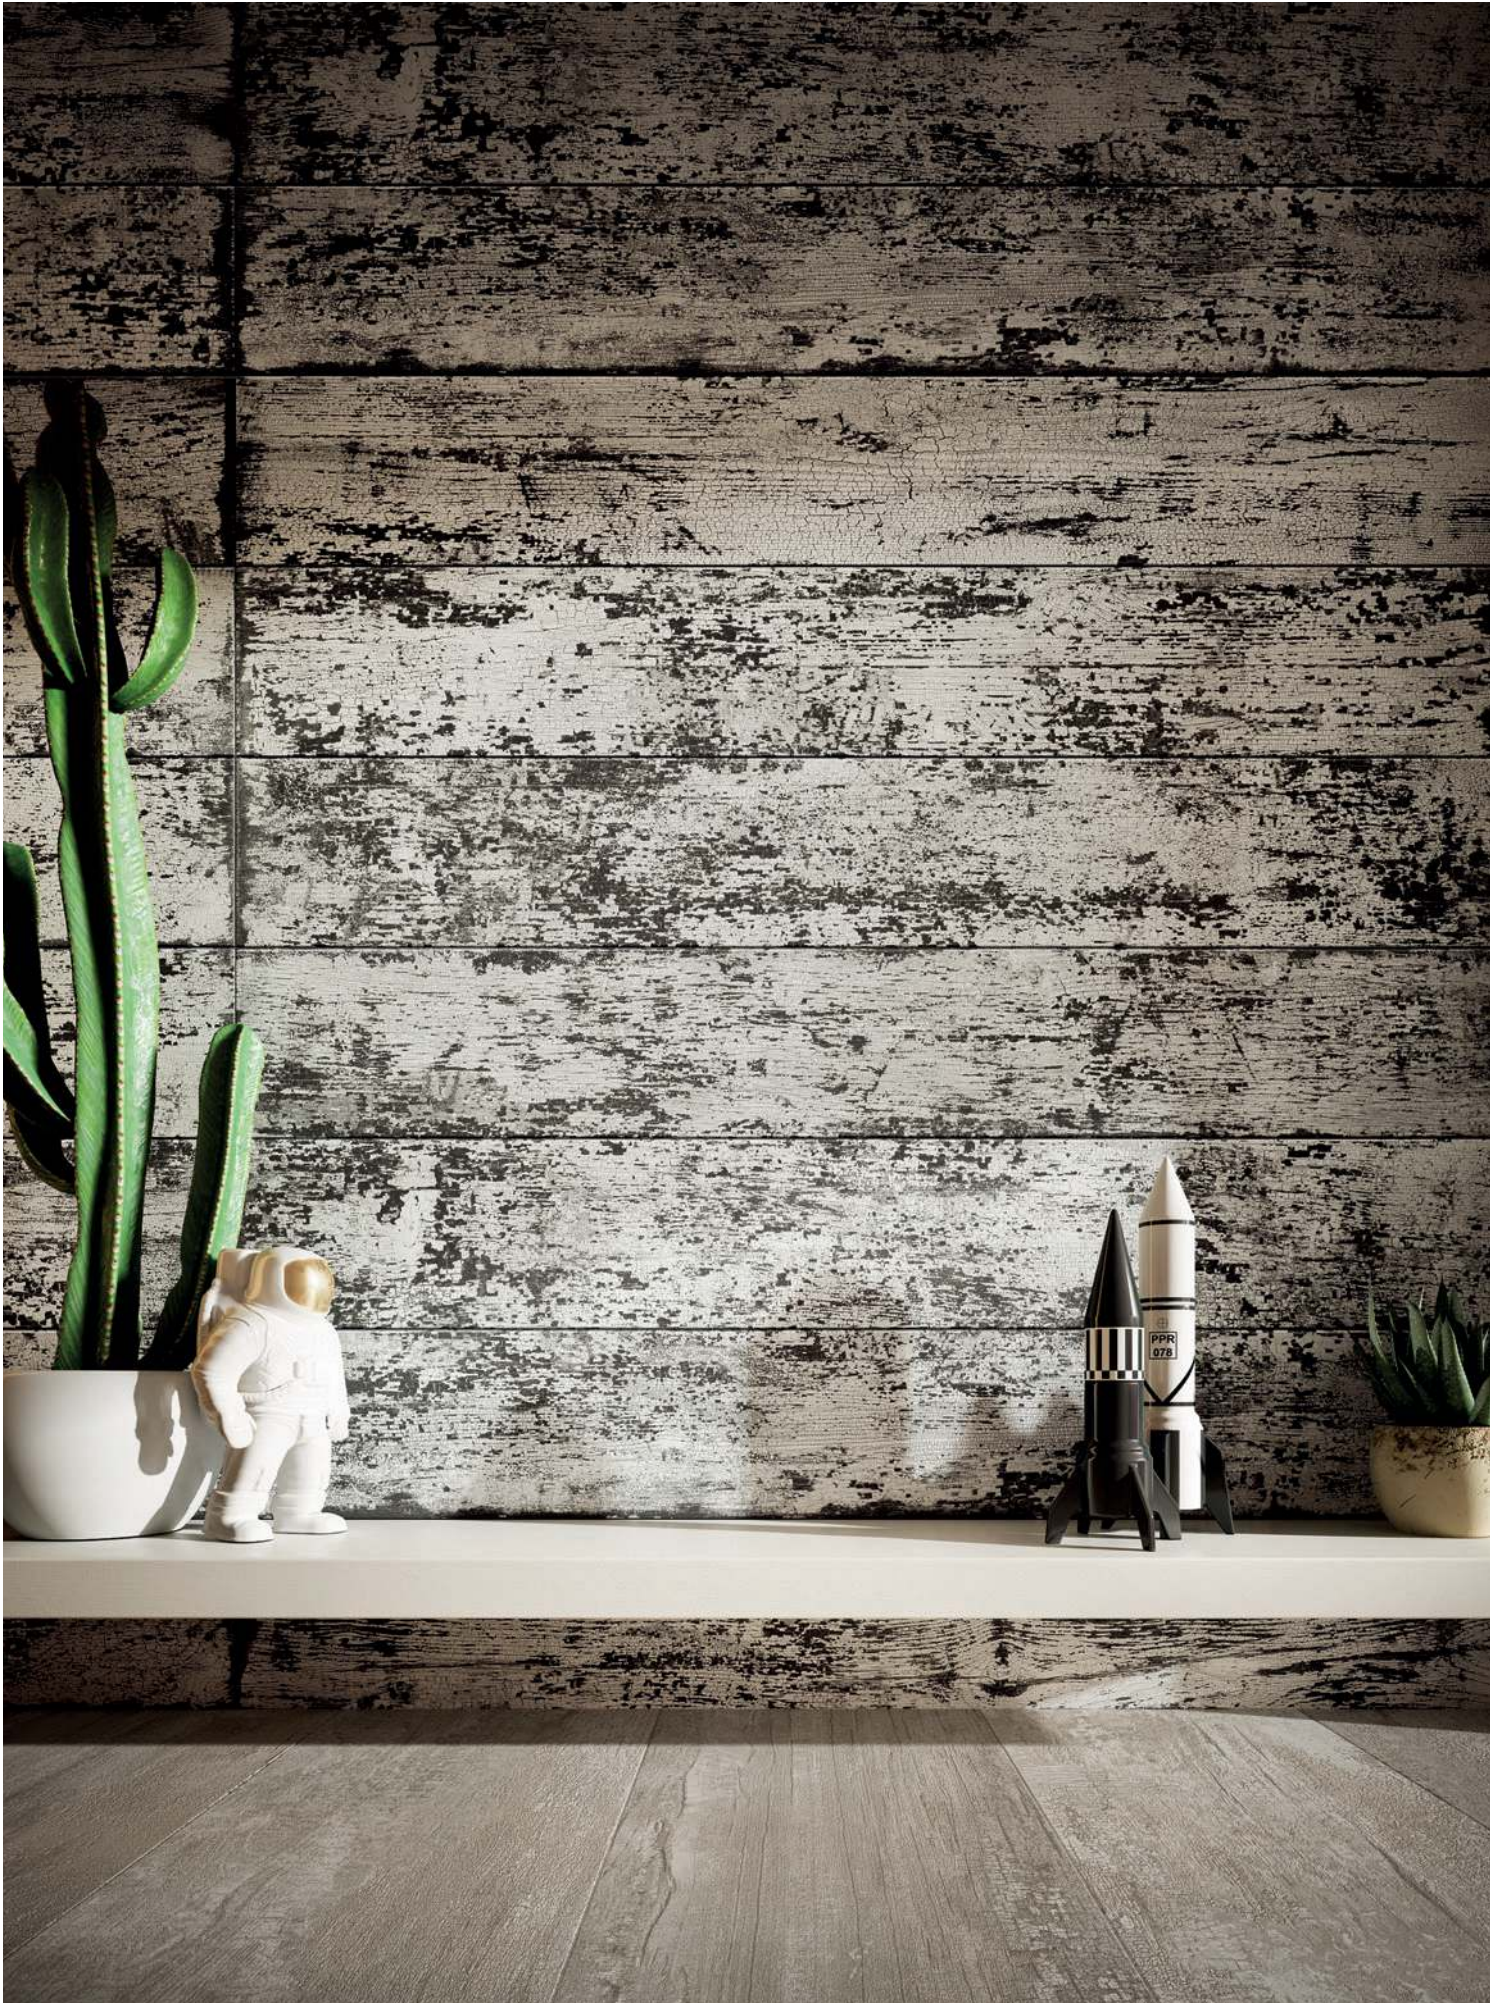

COMBUSTION
CRACKLE



wall CRACKED BLACK 120X120_48"x48"
floor COMBUSTION BEIGE 120X30_48"x12"



COMBUSTION
CRACKLE

COMBUSTION BROWN



**COMBUSTION
CRACKLE**

floor CRACKED BEIGE 120X30_48"x12"





COMBUSTION
CRACKLE

wall CRACKED BLACK 60X60_24"x24"
floor COMBUSTION BLACK 60X60_24"x24"

READY FOR THE WILD
THE COLLECTIVE IMAGINATION
WRITTEN WITH FIRE. A FUTURE CONTINGENT
JOURNEY INTO THE PAST. AMID WORN
PATTERNS AS THOUGH IN NATURE.



wall / bar counter GRUNGE CONCRETE SCRATCH WHITE 120X30_48"x12"
floor CRACKED BROWN 120X30 / 120X15_48"x12" / 48"x6"



COMBUSTION
CRACKLE



COMBUSTION
CRACKLE

COMBUSTION BLACK




COMBUSTION CRACKLE

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN
PAVIMENTOS / полы / 地面瓷磚

NAME	COMBUSTION	CRACKED	COMBUSTION RII	CRACKED RII	cm.	inches	
BLACK SQ.	891198 53A	891304 59	891340 71	891307 60	120x30	48"x12"	
BEIGE SQ.	891199 53A	891302 59	891305 71	891308 60	120x30	48"x12"	
BLACK SQ.	891498 53A	891601 59	891604 71	891607 60	120x20	48"x8"	
BEIGE SQ.	891499 53A	891602 59	891605 71	891628 60	120x20	48"x8"	
BLACK SQ.	891024 53A	891021 59	891030 71	891027 60	120x15	48"x6"	
BEIGE SQ.	891019 53A	891022 59	891025 71	891028 60	120x15	48"x6"	
BLACK SQ.	866598 44A	866601 47	866604 47	866607 48	60x60	24"x24"	
BEIGE SQ.	866599 44A	866602 47	866605 47	866608 48	60x60	24"x24"	

COMBUSTION MONETA	CRACKED MONETA	
866598MON 76	866601MON 76	
866599MON 76	866602MON 76	

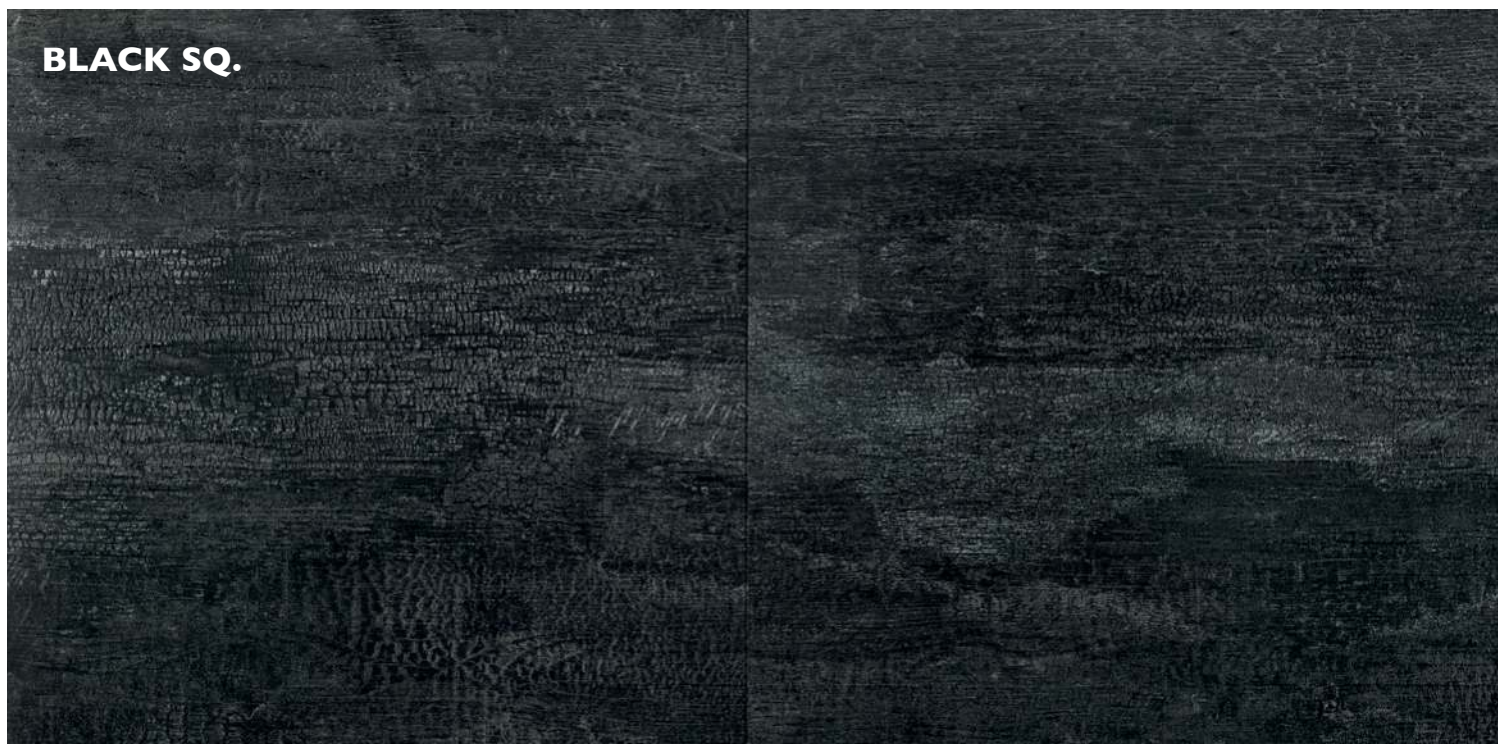

BEIGE SQ.



























BEIGE CRACKED SQ.




COMBUSTION CRACKLE


PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN
 PAVIMENTOS / полы / 地面瓷磚

NAME	COMBUSTION	CRACKED	COMBUSTION R11	CRACKED R11	cm.	inches	COMBUSTION MONETA	CRACKED MONETA
BROWN SQ.	891300 	891303 	891306 	891329 	120x30	48"x12"		
BROWN SQ.	891600 	891603 	891606 	891629 	120x20	48"x8"		
BROWN SQ.	891020 	891023 	891026 	891029 	120x15	48"x6"		
BROWN SQ.	866600 	866603 	866606 	866609 	60x60	24"x24"		866600MON  866603MON  

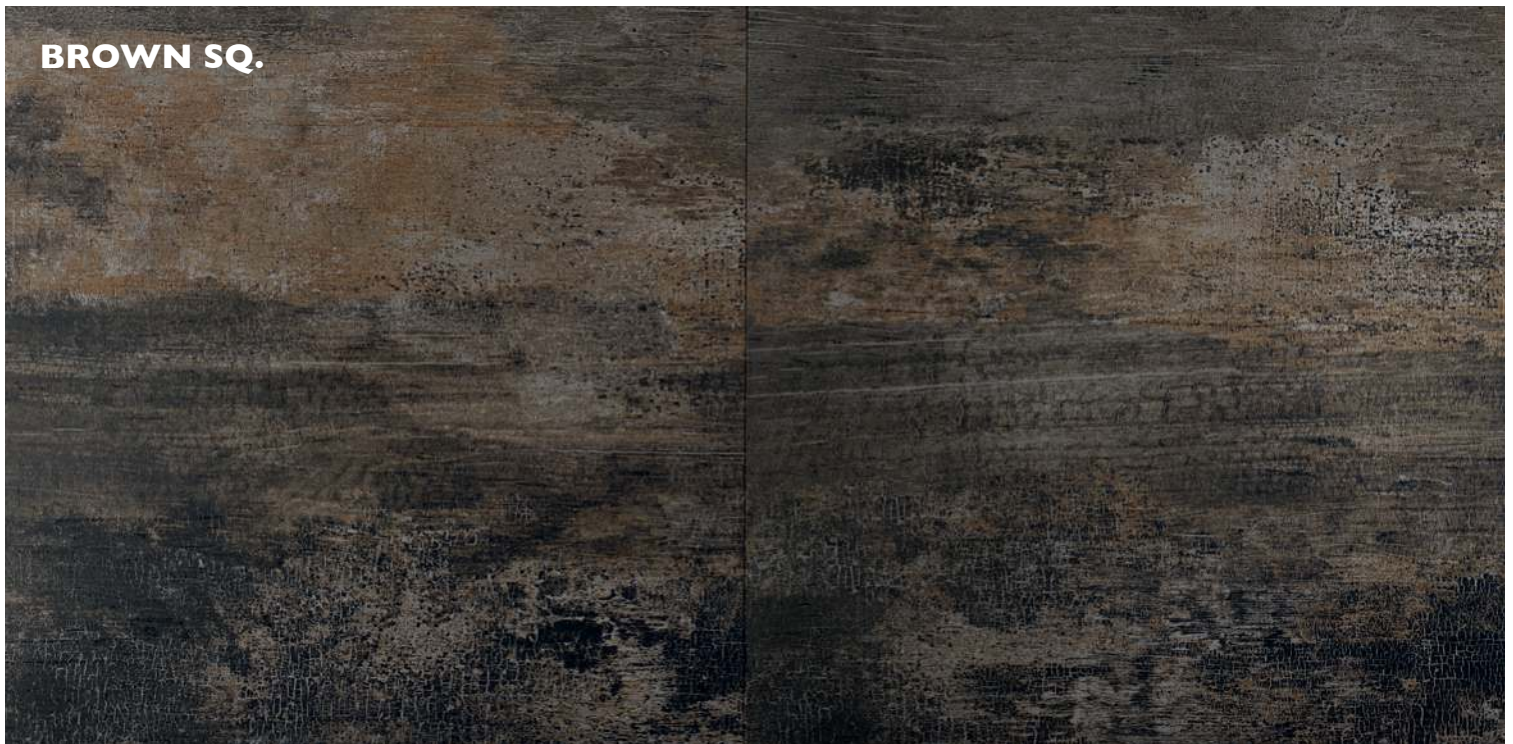



GRADONE COSTA RETTA



ANGOLARE COSTA RETTA SX - DX



BATTISCOPA

TRIMS

NAME	CODE	cm.	inches	
GRADONE COSTA RETTA COMBUSTION BLACK	895918	34X120	14"x48"	
GRADONE COSTA RETTA COMBUSTION BEIGE	895919	34X120	14"x48"	
GRADONE COSTA RETTA COMBUSTION BROWN	895917	34X120	14"x48"	
ANG. COSTA RETTA SX COMBUSTION BLACK	895914	34X120	14"x48"	
ANG. COSTA RETTA SX COMBUSTION BEIGE	895915	34X120	14"x48"	
ANG. COSTA RETTA SX COMBUSTION BROWN	895916	34X120	14"x48"	
ANG. COSTA RETTA DX COMBUSTION BLACK	895911	34X120	14"x48"	
ANG. COSTA RETTA DX COMBUSTION BEIGE	895912	34X120	14"x48"	
ANG. COSTA RETTA DX COMBUSTION BROWN	895913	34X120	14"x48"	
BATTISCOPA COMBUSTION BLACK	862571	7X60	3"x24"	
BATTISCOPA COMBUSTION BEIGE	862572	7X60	3"x24"	
BATTISCOPA COMBUSTION BROWN	862573	7X60	3"x24"	

PACKING

SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX	EUROPALLET
				mq box mq
120x30 . 48"x12" COMBUSTION . CRACKED . COMBUSTION R I I . CRACKED R I I	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08 32 34,56
120x20 . 48"x8" COMBUSTION . CRACKED . COMBUSTION R I I . CRACKED R I I	9 mm . 0,35"	19,75	4	0,96 42 40,32
120x15 . 48"x6" COMBUSTION . CRACKED . COMBUSTION R I I . CRACKED R I I	9 mm . 0,35"	23	6	1,08 36 38,88
60x60 . 24"x24" COMBUSTION . CRACKED . COMBUSTION R I I . CRACKED R I I	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08 40 43,2
60x60 . 24"x24" MONETA COMBUSTION . CRACKED	9 mm . 0,35"	7,1 pz	3	1,08
120x34 . 48"x13,38" GRADONE COSTA RETTA	9 mm . 0,35"	13 pz	1	0,408
120x34 . 48"x13,38" ANGOLARE COSTA RETTA DX-SX	9 mm . 0,35"	13 pz	1	0,408
7x60 . 3"x24" BATTISCOPA	9 mm . 0,35"	0,7 pz	10	0,42







TECHNICAL CHARACTERISTICS

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN / PAVIMENTOS / ПОЛЫ . 地面瓷磚

GRES PORCELLANATO

GRÈS PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO / КЕРАМОГРАНИТ / 釉面炻器

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME ENI4411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP B1a GL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH ENI4411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO B1a GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES ENI4411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE B1a GL / KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN ENI4411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE B1a GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS ENI4411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO B1a GL
КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ ENI4411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ B 1a GL / 類別遵照 ENI4411 附錄 G & ISO 13006 附錄 G - B1a GL 組

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS-СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
 Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 Rettilinearità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон 線性度 Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности 楔固 Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲	± 0,6% ± 5% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5% ± 0,2%
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
 Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Modulus of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 35 N/mm ² Sforzo di rottura / Breaking stress / Contrainte de rupture Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 斷裂強度 ≥ 1300 N	R ≥ 50 N/mm ² S > 1700 N
 Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износоустойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根據製造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозоустойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷磚表面必須無裂紋或顯著改變	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsicher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
 Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾汗性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

SAFE SYSTEM

Classificazione resistenza allo scivolamento DIN51130

Slip resistance classification DIN51130 . Klassifizierung der rutschfestigkeit DIN51130 . Résistance au glissement DIN51130 . Clasificación resistencia al deslizamiento DIN51130 . КЛАССИФИКАЦИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОДСКАЛЬЗЫВАНИЮ DIN51130 . 防滑等级 DIN51130

	COMBUSTION CRACKED NATURALE	R9
COMBUSTION CRACKLÉ	COMBUSTION CRACKED ANTISLIP	R11

Grado di variazione cromatica

Degree of colour change . Grad der farbabweichung . Degre de variation chromatique . Grado de variación cromática . СТЕПЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА . 变色度

COMBUSTION CRACKLÉ	FLOOR	V4
--------------------	-------	----

R9 6° - 10°

R10 10° - 19°

R11 19° - 27°

N.B.: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. N.B.: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. N.B.: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. N.B.: Los valores de resistencia al deslizamiento y del coeficiente de fricción estático o dinámico que figuran en el catálogo y en la tabla Safe System (Sistema de Seguridad) son meramente informativos y no vinculantes. Cualquier requisito específico tendremos que confirmarlo al realizar el pedido y, en cualquier caso, antes de la colocación. Примечание: значения сопротивления подскользыванию, коэффициент статического или динамического трения в каталоге и в таблице безопасных систем являются исключительно ориентировочными и не имеют обязательной силы. Любые конкретные требования должны быть подтверждены нами во время заказа и в любом случае перед установкой. 备注: 目录和《安全系统》表中报告的防滑性, 静态或动态摩擦系数值仅供参考且不具有约束力。任何特定需求必须在订购时由我们确认, 且必须在铺设之前确认。



V1 - LOW .

Prodotto monocromatico . Monochromatic product
Produit monochromatique . Einfarbiges produkt
Producto monocromático . ОДНОЦВЕТНЫЙ ПРОДУКТ
单色产品



V2 - MODERATE .

Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnance
Producto con una ligera variación cromática
ПРОДУКТ С ЛЕГКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТТЕНКОВ . 轻微变色的产品



V3 - HIGH .

Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgeprägter farbnance
Producto con una marcada variación cromática . ПРОДУКТ С ВЫРАЖЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА
高度变色的产品



V4 - EXTREME .

Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnance
Producto con una fuerte variación cromática
ПРОДУКТ С СИЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА . 高度变色的产品

Marketing IRIS CERAMICA

Art Direction / Concept
Graphic Design / Copy
ARCHÈ AGENCY

3D Image / Post Production
ARCHÈ AGENCY

Colour Separation
SELECOLOR FIRENZE

Print
Tecnostampa - Pigni Group Printing Division
Loreto - Trevi

January 2020



wall



floor



collection



IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119
Zona Industriale I
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

T. +39 0536 86 21 11
Fax +39 0536 80 46 02
info@irisceramica.com

irisceramica.com
diesel.com/living