



TS4-A-F

進化したPV モジュール後付け型

TS4-A-Fは、進化した後付け型のシャットダウンです。従来のシステムをモジュール・レベルでシャットダウンできるようにアップグレードします。

TS4-A-Fは、TigoのRSSトランスミッター、またはRSSトランスミッタを内蔵したインバーターとともに使用されます。

機能



モジュール・レベル・シャットダウン
手動／自動

簡単な取付

PVモジュールのフレームへはめ込みます。
架台へ取り付ける際は、金具を外します。

PLC（電力線通信）

Tigo のRSSトランスミッターと共に、モジュール・レベルのシャットダウンします。

自動シャットダウン

停電時に自動でシャットダウンします。



TS4-A-F 仕様

使用条件

使用温度	-40°C to +85°C (-40°F to +185°F)
防水・防塵規格	IP68
最大標高	2000m


機械的仕様

寸法	138.4mm x 139.7mm x 22.9mm
重量	490g

電氣的仕様

電圧範囲 (1 入力あたり)	16 - 90V
最大電流 (1 入力あたり)	15A
最大出力 (合計)	500W
出力側ケーブル長	1.2m (標準)
コネクター	MC4 (標準)
通信方法	PLC

TS4-A-Fのシャットダウンには、RSSトランスミッターが必要です。

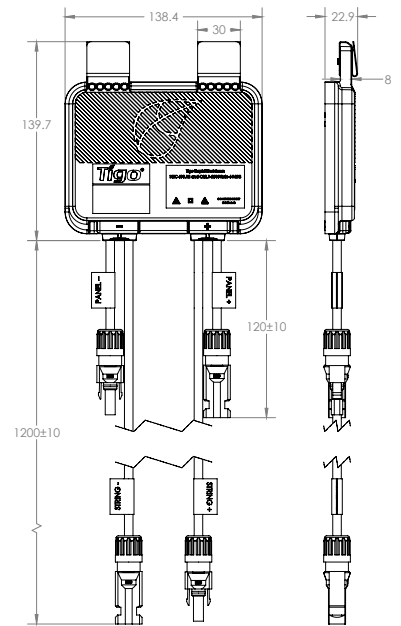

オーダーインフォメーション

標準

458-00252-32 1000V UL / TÜV, 1.2m cable, MC4

オプション

458-00257-12 1000V UL / TÜV, 1.2m cable, MC4 comparable

458-00261-32 1500V UL / TÜV, 1.2m cable, EVO2

セールス :

sales@tigoenergy.com

製品情報 :

tigoenergy.com/products

技術情報 :

support@tigoenergy.com

その他の情報や機器選択は、Tigoのオンラインデザインツールをご利用ください。

tigoenergy.com/design

