


REDON HYBRID

TEKNİK ÖZELLİK KILAVUZU



Tutucu Türleri

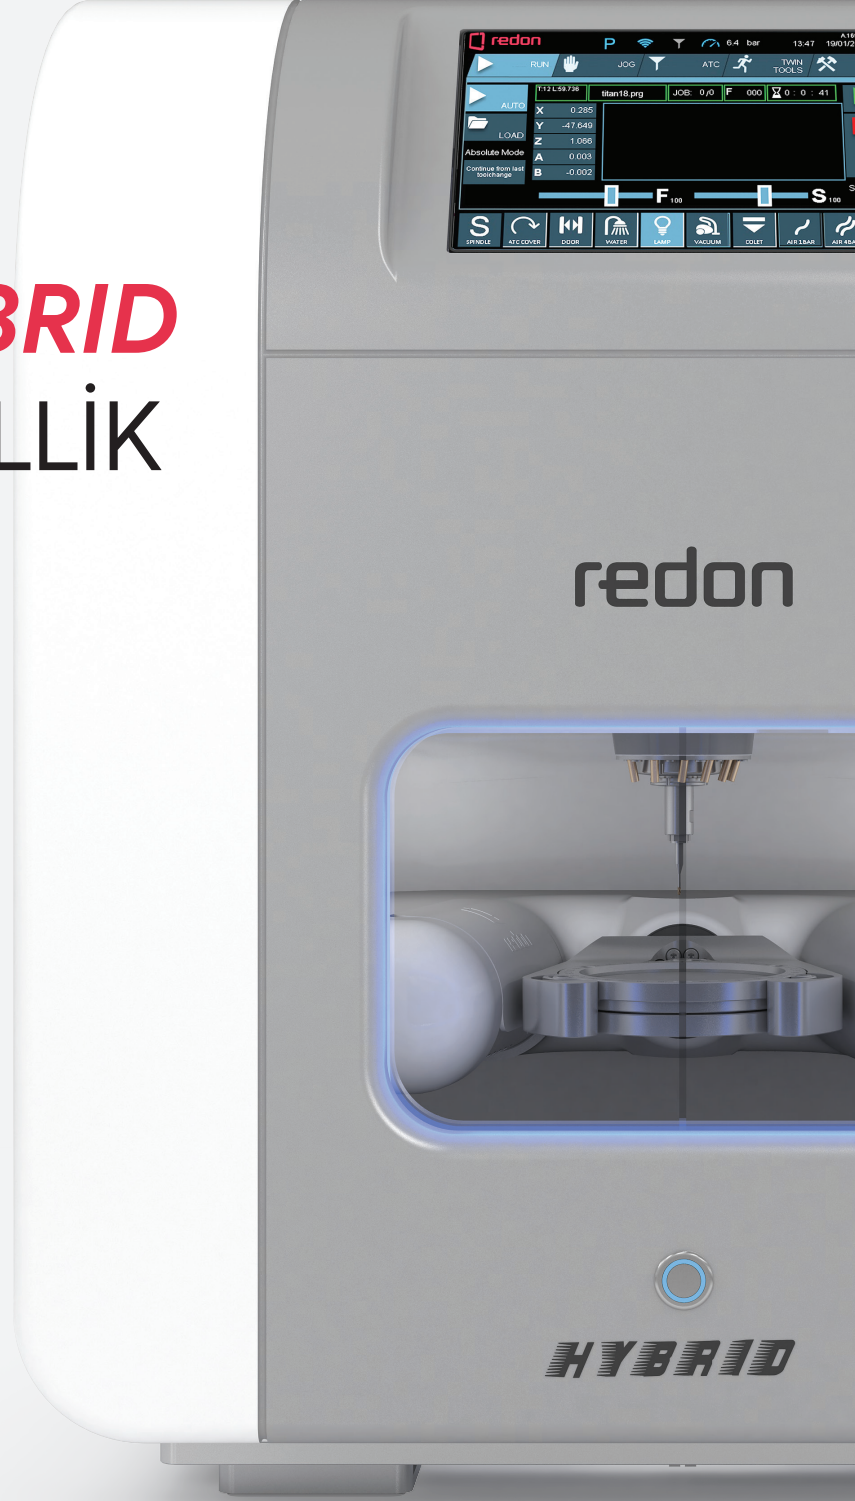

Standart Holder




Premill Holder



Cam Seramik
Holder



Cam Seramik /
Premill Holder



Total Protez
Holder

Uygulamalar



Abutments



Okluzal Vidalı
Protez



Tam Anatomik
Kron



Total Protez - Tip 1



Total Protez - Tip 2



Cerrahi Rehber



Hybrid Abutment




Inlay, Onlay and
Veners



Parsiyel Protez



Model



Gece Plağı



Teleskop Tip 1



Teleskop Tip 2

Materyal Çeşitleri

Titanyum

CoCr

Premill

Zirkonya

Cam Seramik

Kompozit

PMMA

Alümina

Wax

Fiber

Peek

Teknik Özellikler Hybrid Full

EKSEN MOTOR TEKNOLOJİSİ

Dijital AC Servo

SPINDLE HIZI

60.000RPM / STD

SPINDLE GÜCÜ

1.2kW / STD

EKSEN SAYISI

5 Eksen

A VE B EKSEN MAX. EĞİM AÇISI

±30 Derece

MAX. TAKIM ŞAFT ÇAPI

3 / 4 / 6mm

ATC KAPASİTESİ

12

KURU VE ISLAK ÇALIŞMA

Evet

REFERANS İŞLEMİ

Hayır

GERİLİM VE FREKANS

110v - 230v / 50-60Hz

HAVA İHTİYACI (L/Min.)

100 L / Min.

HAVA BASINCI (BAR)

6

CAM YAZILIMI

Açık Sistem

CİHAZ BOYUTLARI

560 x 630 x 650 mm

STANDARTLAR

Cam Seramik / Premill Tutucu, Disc Tutucu, Zirkon Frez Seti, Alyan Seti, Spindle Temizleme Kiti, Hava Hortumu, Hava Tabancası, Su Hortumu Su Tankı, Kesme Yağı Sıvısı, Temizlik Fırçası, Pompa, Adaptör, Ethernet Kablosu, Sigortalar, Usb

OPSİYONLAR

Masa, Vakum Ünitesi, Sinter Fırını, Tarayıcı