


ECO

REDON HYBRID TEKNİK ÖZELLİK KILAVUZU



Tutucu Türleri

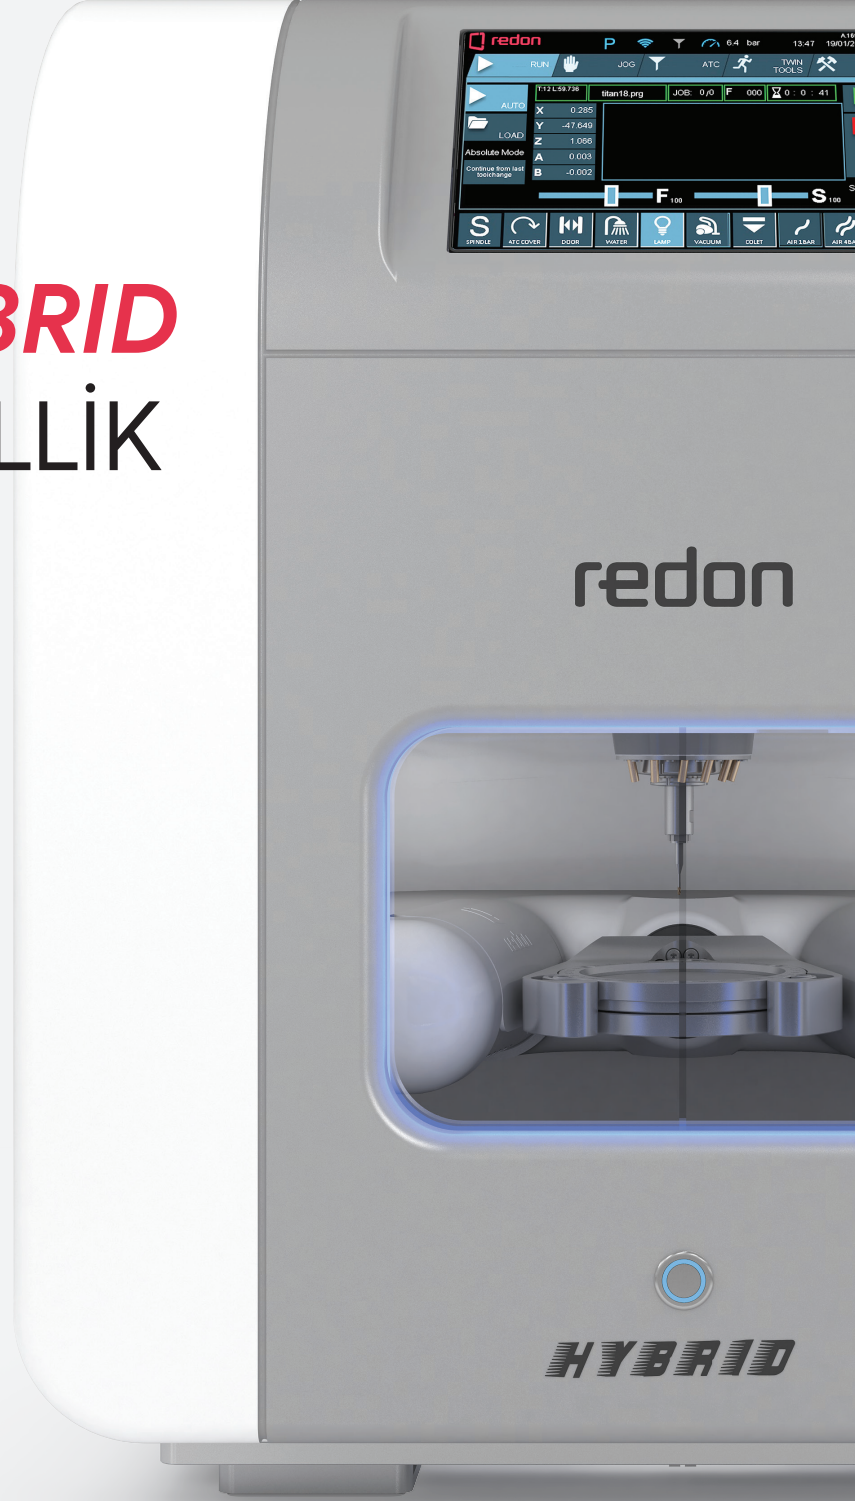

Standart Holder



Premill Holder



Cam Seramik
Holder



Cam Seramik /
Premill Holder

Uygulamalar



Zr. Abutment



Okluzal Vidalı
Protez



Tam Anatomik
Kron



Inlay, Onlay and
Veners



Model



Parsiyel Protez



Total Protez - Tip 2



Total Protez - Tip 1



Cerrahi Rehber




Hybrid Abutment




Gece Plağı


Materyal Çeşitleri




Zirkonya




Peek




PMMA




Kompozit




Cam Seramik




Alümina



Wax



Fiber



Premill

Teknik Özellikler Hybrid Eco

EKSEN MOTOR TEKNOLOJİSİ

Dijital AC Servo

SPINDLE HIZI

60.000 / 100.000
RPM / STD

SPINDLE GÜCÜ

0.5kW / STD

EKSEN SAYISI

5 Eksen

A VE B EKSEN MAX. EĞİM AÇISI

±30 Derece

MAX. TAKIM ŞAFT ÇAPI

3 / 4mm

ATC KAPASİTESİ

12

KURU VE ISLAK ÇALIŞMA

Evet

REFERANS İŞLEMİ

Hayır

GERİLİM FREKANS

110v - 230v / 50-60Hz

HAVA İHTİYACI (L/Min.)

50 L / Min. *

HAVA BASINCI (BAR)

6 **

CAM YAZILIMI

Açık Sistem

CİHAZ BOYUTLARI

560 x 630 x 650 mm

STANDARTLAR

Disc Tutucu, Zirkon Frez Seti, Alyan Seti, Spindle Temizleme Kiti, Hava Hortumu, Temizlik Fırçası, Adaptör, Ethernet Kablosu, Sigortalar, Usb

OPSİYONLAR

Masa, Vakum Ünitesi, Sinter Fırını, Tarayıcı

* Otomatik Kapı ve Pnömatik Mil Durumunda 50 L / Min.
Otomatik Kapı ve Elektrikli Mil Durumunda 30 L / Dk.
Manuel Kapı ve Elektrikli Mil Durumunda 15 L / Dk.

** Otomatik Kapı ve Elektrikli Mil Durumunda: 4 Bar
Manuel Kapı ve Elektrikli Mil Durumunda: 2 Bar