

# IPX-S-B4VFI-5-50-67IK-D

## Câmera Bullet Câmera LPR 5MP



### Principais Funções

- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 4MP e 1/1.8"
- 4 MP (2688\*1520) a 30/25 fps; 4 MP (2560\*1440) a 30/25 fps; 3 MP (2304\*1296) a 30/25 fps; 2 MP (1920\*1080) a 30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- A tecnologia WDR verdadeira de 120dB permite imagens nítidas em cenas com luz forte
- Suporte ao modo corredor 9:16
- Microfone embutido
- IR inteligente, distância IR de até 50 m (164 pés)
- Suporta cartão Micro SD de 256G
- Proteção IP67
- Suporte para fonte de alimentação PoE
- 3 eixos

### Especificações

Câmera	
Sensor	1/1.8", 4.0 megapixels, varredura progressiva, CMOS
Lente	5 - 50mm, AF foco automático e lente zoom motorizada
Ângulo de visão (H)	102,79° - 30,86°
Ângulo de visão (V)	54,50° - 17,49°
Ângulo de visão (O)	106,94° - 35,49°
Ângulo de ajuste	Panorâmica: 0° - 360°
Obturador	Auto/Manual, 1 - 1/100000s

Iluminação mínima	Cor: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) OLux com IR ligado			
Dia/Noite	Filtro de corte IR com interruptor automático (ICR)			
Redução de ruído digital	DNR 2D/3D			
S/N	>56dB			
Faixa IR	Até 50m (164 pés) de alcance IR			
Comprimento de onda	850nm			
Controle de liga/desliga de IR	Auto/Manual			
Desembaçar	Desembaçamento Digital			
WDR	120dB			
Distância Dori (m)				
Lente (mm)	Detectar (m)	Observe (m)	Reconhecer (m)	Identificar (m)
2.8	63.0	25.2	12.6	6.3
12	270.0	108.0	54.0	27.0
Vídeo				
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG			
Perfil de código H.264	Perfil de linha de base, Perfil principal, Perfil alto			
Taxa de quadros	Fluxo principal: 4MP (2688 * 1520), Max 30fps; 4MP (2560 * 1440), máximo 30fps; 3MP (2304 * 1296), Max 30fps; 1080p (1920 * 1080), máximo 30fps; Sub Fluxo: 720P (1280 * 720), Max 30fps; D1 (720 * 576), Max 30fps; 640 * 360, máximo 30fps; 2CIF (704 * 288), máximo 30fps; CIF (352 * 288), Max30fps;			
Taxa de bits de vídeo	128 Kbps-16 Mbps			
9:16 Modo Corredor	Suportado			
SD	Até 4 OSDs			
Máscara de Privacidade	Até 4 áreas			
ROI	Até 8 áreas			
Detecção de movimento	Até 4 áreas			
Imagem				
Balanco de Branco	Auto/Outdoor/Fine Tune/Lâmpada de sódio/Locked/Auto2			
Redução de ruído digital	DNR 2D/3D			
RI inteligente	Suportado			


# IPX-S-B4VFI-5-50-67IK-D

## Câmeras IP



Insolente	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° Sentido horário/90° Sentido anti-horário
Deformação	N/A
HLC	Suportado
BLC	Suportado
<b>Áudio</b>	
Compressão de áudio	G.711
Supressão	Suportado
Taxa de amostragem	8KHZ
<b>Armazenamento</b>	
Armazenamento de borda	Micro SD, até 256GB
Armazenamento em rede	ANR, NAS (NFS)
<b>Rede</b>	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, 802.1x, SNMP
Integração compatível	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API
Navegador	Plug-in necessário visualização ao vivo: IE9+, Chrome 41 e inferior, Firefox 52 e inferior Visualização ao vivo sem plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
<b>Interface</b>	
Rede	Ethernet Base-TX 10/100M/1000M
Microfone embutido	Suportado
<b>Certificações</b>	
Certificações	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15
<b>Geral</b>	
Poder	DC 12V325%, PoE (IEEE 802.3af) Consumo de energia: Max 8.5W
Dimensões (L x W x H)	206 x 74 x 74mm (8,1" x 2,9" x 2,9")
Peso líquido	0,55 kg (1,2 lb)
Material	metal
Ambiente de Trabalho	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% RH (sem condensação)
Ambiente Storage	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% RH (sem condensação)
Proteção contra surtos	6KV
Proteção de Entrada	IP67

## Dimensões

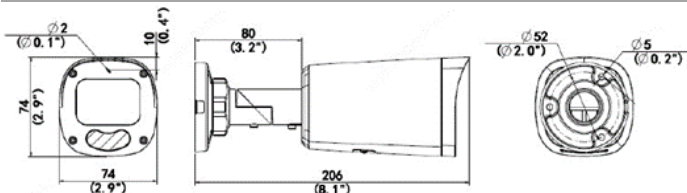

### Inpex Comércio, Serviço e Indústria Tecnológica Ltda

CNPJ: 09.511.938/0001-40

Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims -

Serra - ES - CEP: 29161-382

E-mail: comercial@inpex.com.br

Todos os direitos reservados.

**IPX-S-B4VFI-5-50-67IK-D**

Câmeras IP

