

# IPX-264SA-DZK

## Câmera Bullet Inteligente 4 MP LightHunter



### Principais Funções

- Imagem de alta qualidade com sensor
- CMOS de 2MP, 1/1,8"
- LightHunter: ultra qualidade de imagem com um mínimo de luminosidade.
- Resolução de até 2688x1520, 30fps
- Zoom óptico de 2,8-12mm e foco automático
- IR inteligente, distância IR de até 50m
- 120dB True WDR
- Ultra 265, H.265, Modo Corredor, ROI,
- ONVIF
- Suporta entrada e saída de áudio e alarme
- IP67, IK10

### Especificações

Câmera	
Sensor	1/1,8", 4,0 megapixels, varredura progressiva, CMOS
Lente	2.8-12mm@F1.2, foco automático AF e lente zoom motorizada
Íris	Fixo
Ângulo de visão (H)	35.6°-107.9°
Ângulo de visão (V)	20.4°-75.4°
Ângulo de visão (O)	43.8°-140.3°
Obturador	Automático/Manual, 1 - 1/1000000s
Min. Iluminação	Cor: 0,0005lux (F1.2, AGC ON) 0 lux com IR
WDR	120dB

Dia noite	Filtro de corte IR com interruptor automático (ICR)
S/N	>56dB
Faixa de infravermelho	Alcance IR de até 50 m (164 pés)
Comprimento de onda	850nm
Controle de ligar/desligar IR	Automático/Manual
Desembaçar	Desembaçamento Digital

#### Distância DORI

Lente (mm)	Detectar (m)	Observar (m)	Reconhecer (m)
2.8	42	16,8	8,4
12	180	72	36

#### Lente (mm)


Compressão de vídeo	Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG
Taxa de quadros	Fluxo principal: 4MP (2688*1520),Max 30fps; 4MP (2560*1440),Max 30fps; 2MP (1920*1080), Max 60fps Substream: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Terceiro fluxo: D1 (720*576), Max 60fps
Taxa de bits de vídeo	128 Kbps - 16 Mbps
ROI	Compatível
Fluxo de vídeo	Transmissões triplas
OSD	Até 8 OSD
Máscara de privacidade	Até 8 áreas (8 pretos / 8 mosaicos)

#### Imagem

Balanco de branco	Auto/Exterior/Sintonia Fina/Lâmpada de Sódio/Bloqueado/Auto2
Redução de ruído digital	2D/3D DNR
IR inteligente	Apoiar
Virar	Normal/Inverter vertical/Inverter horizontal/180°/90°Sentido horário/90°Antihorário
HLC	Compatível

BLC	Compatível
<b>Evento</b>	
Detecção Básica	Detecção de áudio, Alarme de adulteração, Detecção de movimento
Função Geral	Marca d'água, filtragem de endereço IP, entrada de alarme, saída de alarme, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação de usuário
<b>Áudio</b>	
Compressão de áudio	G.711U, G.711A
Áudio bidirecional	Compatível
Taxa de amostragem	8KHZ
<b>Armazenar</b>	
Armazenamento de borda	Micro SD, até 256 GB
Armazenamento de rede	ANR,NAS(NFS)
<b>Rede</b>	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP
Integração compatível	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API
Cliente	EZStation Ezview EZLive
Navegador da Web	Exibição ao vivo necessária para plug-in: IE9+, Chrome 41 e inferior, Firefox 52 e inferior
<b>Interface</b>	
Audio I/O	Cabo de áudio
	1 Entrada: impedância 35kΩ; amplitude 2V [pp]
	1 saída: impedância 600Ω; amplitude 2V [pp]
Alarme E/S	2/1
Rede	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Porta serial	1 RS485
<b>Certificações</b>	
Certificações	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15
<b>Geral</b>	
Fonte de Energia	DC12V(±25%), PoE+(IEEE802.3at)
	Consumo de energia: Max 14W
	Suporta proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito de entrada
Dimensões (Ø x H)	Φ306,4x104,1x98,1mm(Φ12,1"x4,1"x3,9")
Peso líquido	1,65 kg (3,64 lb)
Material	Metal
Ambiente de trabalho	-30°C -60°C (-22°F - 140°F), Umidade: ≤95% RH (sem condensação)
Ambiente de armazenamento	-40°C -70°C (-40°F - 158°F), Umidade: ≤95% RH (sem condensação)
Proteção contra surtos	6KV
Resistente a vandalismo	IK10
Proteção de entrada	IP67

## Dimensões

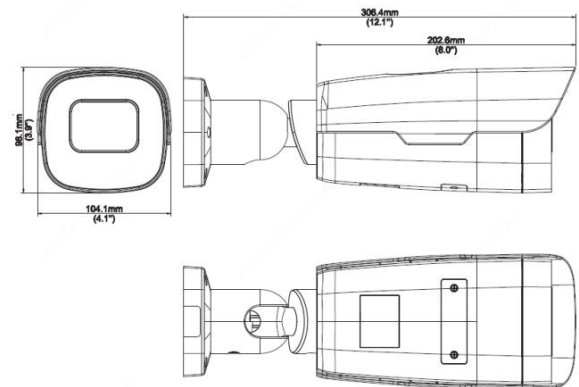

### Inpex Comércio, Serviço e Indústria Tecnológica Ltda

CNPJ: 09.511.938/0001-40

Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims - Serra - ES - CEP: 29161-382

E-mail: comercial@inpex.com.br

Todos os direitos reservados.

**IPX-264SA-DZK**  
Câmeras IP

