

# MODULE COMPACT A



REF: SW091AB



Garantie 10 ans

Photo non contractuelle

## Dimensions

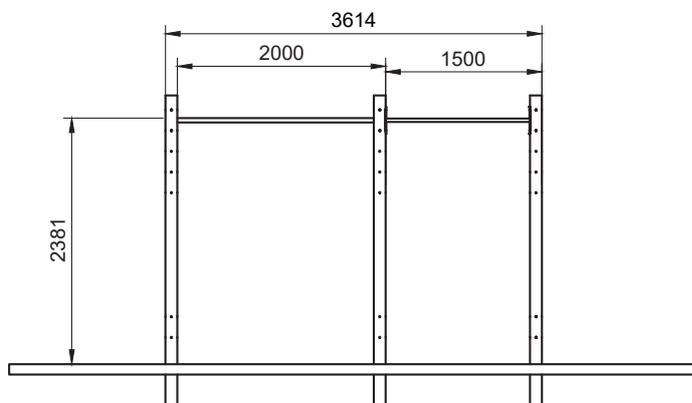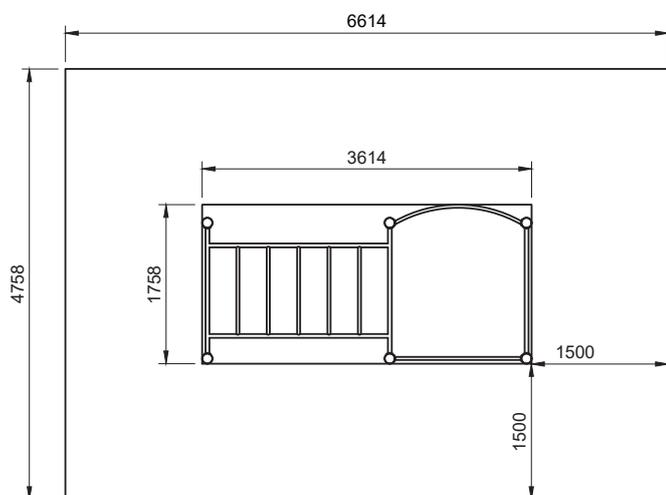

Longueur de l'espace d'évolution 6614 mm

Largeur de l'espace d'évolution 4758 mm

Hauteur de la barre la plus haute 2381 mm

Hauteur de chute max 1381 mm

Longueur totale 3614 mm

Largeur totale 1758 mm

## Descriptif technique

- Poteaux en acier galvanisé diamètre Ø 114 mm
- Barre de préhension en acier S235 galvanisé de diamètre Ø 33,7 mm et 42,4 mm
- Courbure des barres : Rayon 1400 mm
- Type d'utilisation : suspendue
- Plots Béton ( 350kg/m<sup>3</sup> ) : 6 x (50 x 50 x 50 cm)
- Type de sol autorisé : Gazon, copeaux de bois, sol souple
- Hauteur de chute : <1,40 m

**Conformités:**

Normes NF EN 16630:2015



Photo non contractuelle

Numéros	Eléments	Hauteurs des points de fixation	Hauteurs des barres
1	Espalier	Haute : Point haut : 2460 mm Point bas : 2260 mm Basse : Point haut : 460 mm Point bas : 260 mm	Haut : 2360 mm Bas : 360 mm
2	Barre de traction droite	Point haut : 2460 mm Point bas : 2260 mm	2360 mm*
3	Barre de traction courbe	Point haut : 2460 mm Point bas : 2260 mm	2360 mm*
4	Echelle horizontale	Point haut : 2460 mm Point bas : 2260 mm	2360 mm*

\*Hauteur préconisée