


# Prelude 400 Series

Technical Specifications

Rail Max Depth: 868 mm  
Rail Min Depth: 631 mm

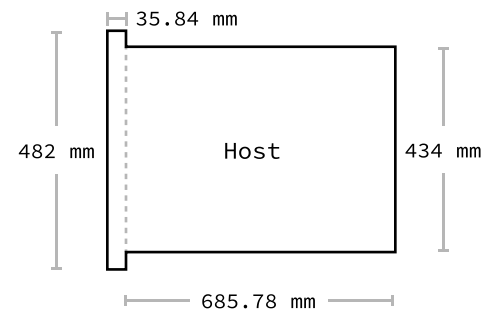

<b>P410</b>	Component	Heat (BTU)	Power (W)	Rack Unit	Weight (lbs)	AC Auto-ranging (V)	Operating Temp (°C)
-------------	-----------	------------	-----------	-----------	--------------	---------------------	---------------------

Host	Server	4777	1400	2U	54.67	100 - 240	10 - 35
------	--------	------	------	----	-------	-----------	---------

System	CPU Dies	CPU Cores/Die	CPU Clock (GHz)	CPU Model	RAM (GB)	Usable SSD (GB)	Usable HDD (GB)	1gb Mgmt. NICs	10gb Base-T FT	1gb NICs	10gb Base-T
--------	----------	---------------	-----------------	-----------	----------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------	-------------

P410	1	16	2.4	Xeon Silver 4314	64	1920	0	1	0	6	0
------	---	----	-----	------------------	----	------	---	---	---	---	---

<b>P412</b>	Component	Heat (BTU)	Power (W)	Rack Unit	Weight (lbs)	AC Auto-ranging (V)	Operating Temp (°C)
-------------	-----------	------------	-----------	-----------	--------------	---------------------	---------------------

Host	Server	4777	1400	2U	54.67	100 - 240	10 - 35
------	--------	------	------	----	-------	-----------	---------

System	CPU Dies	CPU Cores/Die	CPU Clock (GHz)	CPU Model	RAM (GB)	Usable SSD (GB)	Usable HDD (GB)	1gb Mgmt. NICs	10gb Base-T FT	1gb NICs	10gb Base-T
--------	----------	---------------	-----------------	-----------	----------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------	-------------

P412	1	20	2.3	Xeon Silver 4316	96	1920	12000	1	0	6	2
------	---	----	-----	------------------	----	------	-------	---	---	---	---