


# serie **SPLIT-BODY**

## Artt. **760040 - 760041**

**STAINLESS STEEL**      **CARBON STEEL**

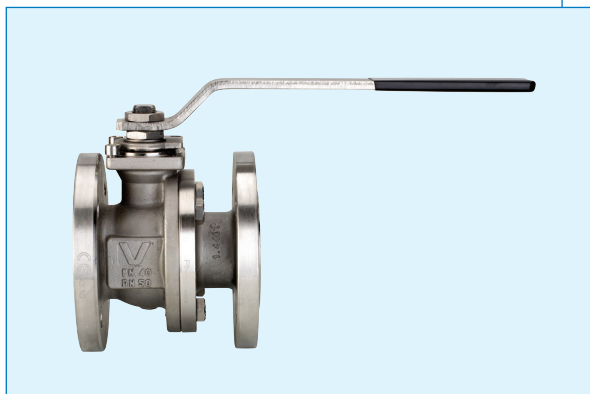


- Valvola a sfera flangiata PN40, in acciaio inox AISI A351-CF8M e acciaio al carbonio A216-WCB zincotropicalizzato/verniciato (DN>100), a passaggio totale, scartamento secondo norma EN 558 basic series 27, Fire Safe, dispositivo antistatico.
- Flanged PN40 stainless steel AISI A351-CF8M and zinc-plated/painted (DN>100) carbon steel A216-WCB ball valve, full bore, EN 558 basic series 27, face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.
- Vanne à boisseau sphérique à bride, PN40, en acier inox AISI A351-CF8M et acier galvanisé/verni (DN>100) au carbon A216-WCB à passage intégral, écartement selon norme EN 558 basic series 27, Fire Safe, dispositif antistatique.
- Flansch-Kugelhahn PN40 aus Edelstahl AISI A351-CF8M und C-Stahl A216-WCB verzinkt/lackiert (DN>100) voller Durchgang, Baulänge nach EN 558 basic series 27, Fire Safe und antistatische Ausführung.
- Válvula de bola con bridas PN40, en acero inoxidable AISI A351-CF8M, acero galvanizado/pintado (DN>100) al carbono A216-WCB paso total, longitud según norma EN 558 basic series 27, seguridad al fuego, dispositivo antiestático.

Stainless steel Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160°  
 Carbon steel Limiti di temperatura: -10° +160° - Temperature range: -10° +160°  
 Vuoto: 10<sup>3</sup> torr. - Vacuum: 10<sup>3</sup> torr.

Esecuzione speciale per -40°C A RICHIESTA  
 Low temperature design -40°C ON REQUEST

**V-Ball options**  
 V90 V60 V30-60

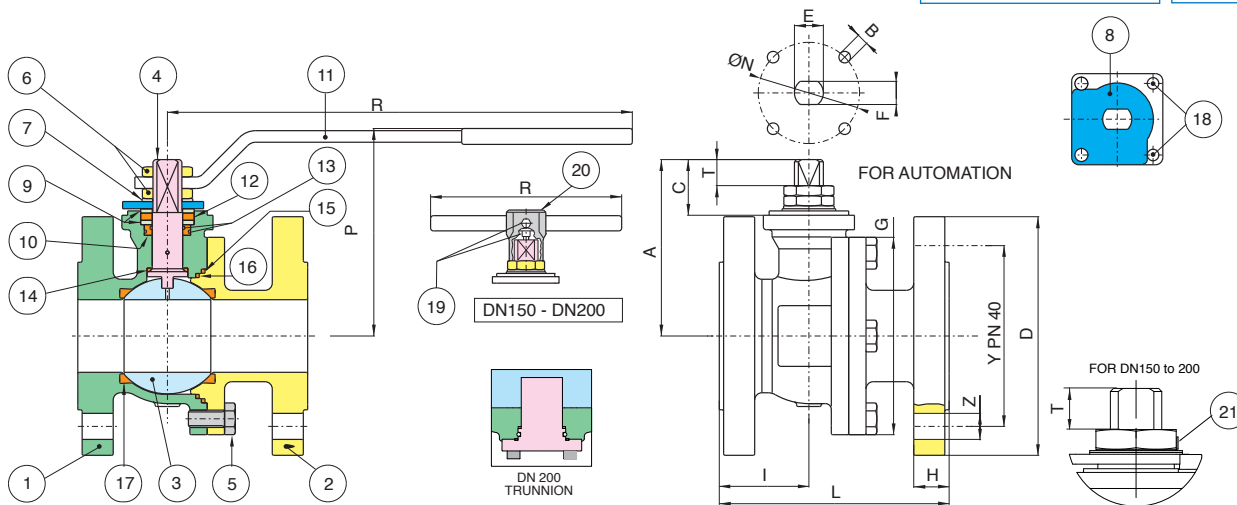

POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACIÓN	MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX WERKSTOFF - MATERIAL	N°P	SPARE PARTS
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	1.4408/A351-CF8M / 1.1131/A352-LCB	1	
2	FLANGIA	END CONNECTION	BRIDE	FLANSCH	BRIDA	1.4408/A351-CF8M / 1.1131/A352-LCB	1	
3	SFERA	BALL	SPHERE	KUGEL	BOLA	A479-Tp316/A351-CF8M / A479-Tp304/A351-CF8	1	●
4	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	A479-Tp316	1	●
5	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	STAINLESS STEEL / CARBON STEEL	4-8-12	
6	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	STAINLESS STEEL / STAINLESS STEEL	1-2	●
7	MOLLA A TAZZA	SPRING WASHER	RESSORT À DISQUES	TELLERFEDER	MUELLE CONTENEDOR	STAINLESS STEEL / CARBON STEEL	2	
8	PIASTRA MEZZOGIRO	90° STOP	90° STOP	90° STOP	90° STOP	A182-F316 / CARBON STEEL	1	
9	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	PACKING GLAND	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	VORSPANNRING	MANGUITO PRENSAESTOPAS	A182-F316 / A182-F316	2	
10	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAL	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	PTFE / PTFE	1	●
11	LEVA	HANDLE	LEVIER DE COMMANDE	HANDHEBEL	PALANCA	A182-F316 / CARBON STEEL	1	●
12	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAL	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	GRAPHOIL / GRAPHOIL	1	●
13	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®) / FKM (VITON®)	2	●
14	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHEIBE	EMPAQUETADURA	PTFE / PTFE	1	●
15	GUARNIZIONE CORPO	BODY SEAL	JOINT DE CORPS	GEHÄUSE ABDICHTUNG	ASIENTO CUERPO	GRAPHOIL / GRAPHOIL	1	●
16	GUARNIZIONE CORPO	BODY SEAL	JOINT DE CORPS	GEHÄUSE ABDICHTUNG	ASIENTO CUERPO	PTFE / PTFE	1	●
17	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAL	JOINT DE TENUE SPHERE	SITZE KUGELDICHTUNG	ASIENTO ESFERA	PTFE + FIBERGLASS / PTFE + FIBERGLASS	2	●
18	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	STAINLESS STEEL / CARBON STEEL	2	
19	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	STAINLESS STEEL / CARBON STEEL	2	
20	CORPO LEVA DN150-200	BODY HANDLE DN150-200	CORPS LEVIER DE COMMANDE DN150-200	HEBEL DN150-200	CUERPO PALANCA DN150-200	EN-GJL 250 / EN-GJL 250	1	●
21	RONDELLA ANTISVITAMENTO	UNSCREWING GROWER	RONDELLE ANTIDÉVISSAGE	SICHERUNGSSCHEIBE	ARANDELA DESENROSCADO	A182-F316 / A182-F316	1	

MISURA SIZE	DN	CODICE MISURA SIZE CODE	D	Y	Z	H	I	L	G	P	R	A	C	T	E	F	ØN	B	Kv	PN	Kg
1/2"	15	*04	95	65	4 x Ø14	16	49	115	71	88	131	52	19	8	M10	7	42-F04	M5	19,2	40	2,50
3/4"	20	*05	105	75	4 x Ø14	18	51	120	73,5	93	131	56	19	8	M10	7	42-F04	M5	35,0	40	3,20
1"	25	*06	115	85	4 x Ø14	18	54	125	90,5	89	174	72,5	27,5	13	M12	8	50-F05	M6	64,5	40	4,50
1 1/4"	32	*07	140	100	4 x Ø18	18	55	130	97	93	174	76	27,5	13	M12	8	50-F05	M6	103,8	40	5,80
1 1/2"	40	*08	150	110	4 x Ø18	18	51,5	140	114	133	250	107	30	10	M16	10	50-F05	M6	174,0	40	8,10
2"	50	*10	165	125	4 x Ø18	20	57,5	150	136,5	144	321	122	38,5	18	M20	14	70-F07	M8	301,3	40	11,40
2 1/2"	65	*12	185	145	8 x Ø18	22	61	170	167,6	154	321	133	39,5	18	M20	14	70-F07	M8	545,7	40	15,30
3"	80	*14	200	160	8 x Ø18	24	75,5	180	178,6	173	381	151	43	18	M24	18	102-F10	M10	872,5	40	21,60
4"	100	*18	235	190	8 x Ø22	24	80	190	219	187	381	165	43	18	M24	18	102-F10	M10	1363,3	40	31,20
6"	150	*20	300	250	8 x Ø25	28	163	350	306	305	700	245	68	41	M42	30	125-F12	M12	3671,1	40	82,70
*8"	200	*21	375	320	12 x Ø29	34	201	400	410	348	700	290	68	41	M42	30	125-F12	M12	6816,6	40	143,00

\* TRUNNION Δp=25 bar \*\* Art.760000 \*\*\* Art. 760001  
 Disponibili ricambi - Available spare parts pagg. 135 142 148 152-153

