









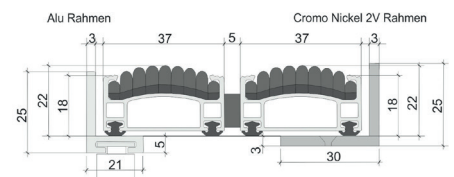
Alumatte Robust Extra 22 mm mit Ripseinlage

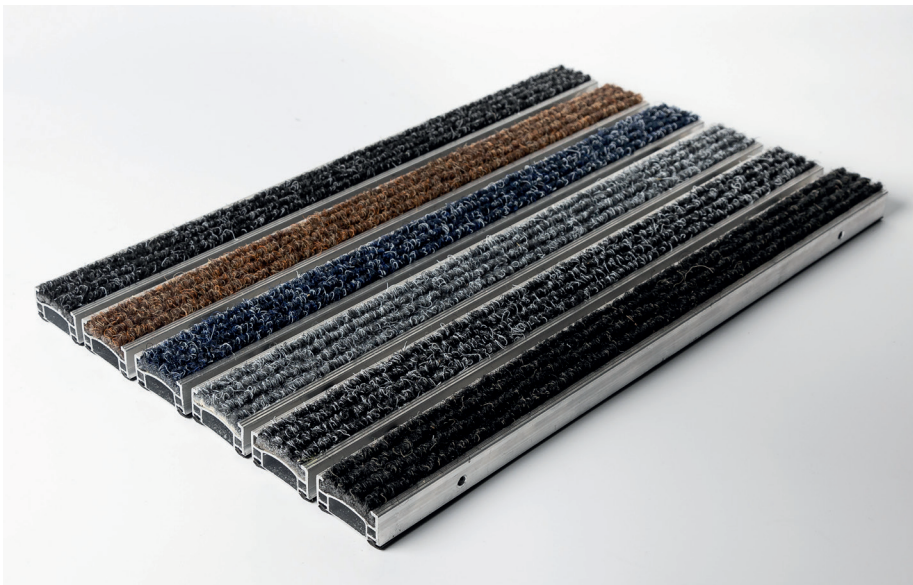

-  Innenbereich
-  Eingangshalle
-  Hohe Beanspruchung
-  Drainage
-  Absorption
-  Rollstuhlfreundlich
-  Feuerresistent CFL-S1 (auf Anfrage)

Beschreibung:

aufrollbare Eingangsmatte mit Ripseinlagen und einer Gesamthöhe von 22 mm. Die speziell gerundete Oberfläche sorgt für die bestmögliche Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, da der Schuh tiefer in die Matte eingreift. Unterseite der Matte mit Trittschalldämmung.



Alumatte Robust - Rips 22 mm

Trägerprofil:	Schwerlast Aluminium Natur Höhe 17 mm × 37 mm Breite
Einlage:	Rips-strapazierfähige Ripseinlage
Brandverhalten:	Normal entflammbar, auf Anfrage in CFL – S 1 lieferbar
Verbindung der Elemente:	Edelstahlseil ø 3 mm
Verschluss:	Messing verchromt Zylinder mit Schraub- klemme
Profilabstand:	Gummi 5 mm oder 3 mm
Unterseite der Matte:	Gummistreifen
Gesamthöhe:	22 mm - mit Gummistreifen
Gewicht:	16 kg/m ²
Ripsfarben:	Anthrazit, Schwarz, Grau , Blau, Braun
Kleber:	BONIKOL MG / Naturkautschuk-Lösung
Dynamische Belastung:	2000 kg/1dm ²
Rutschfestigkeit:	rutschhemmende Eigenschaft R 11

Befahrbarkeit:

- Kinderwagen
- Rollstühle
- Einkaufswagen
- Transportkarren
- befahren mit schweren Lasten

**UNSER PROFI-TEAM BERÄT SIE
GERNE AUSFÜHRLICH!**