


## Wartungsfreie Rollenketten nach DIN 8187

### Die Langlaufkette ohne Nachschmierbedarf

- hochbelastbar in den Gelenken
- Gelenkbuchsen aus neuartigem Sintermetall
- Bolzen aus legiertem Einsatzstahl, einsatzgehärtet und spezialbeschichtet
  - hohe Bruchkraft
- galvanisch optimierter Oberflächenschutz
- abgedichtete Gelenkflächen
- bis zu 35mal höhere Lebensdauer als bei Standardrollenkettens ohne Schmierung

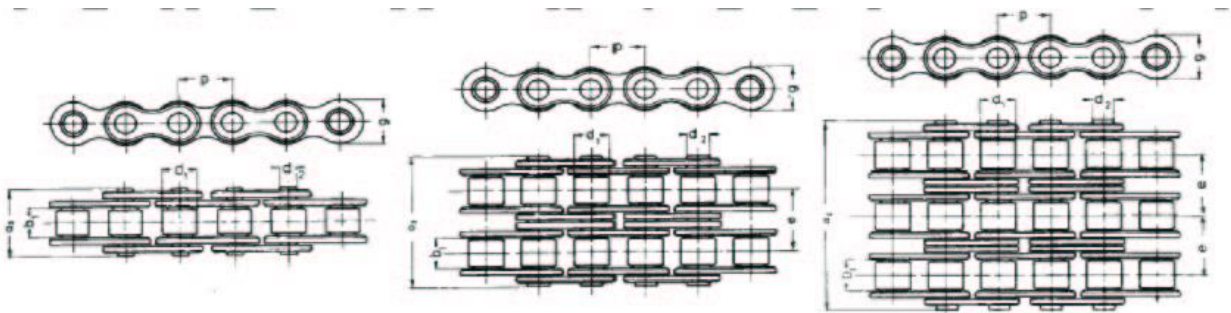

ISO	Teilung p		b1	d2	d1	a2	g	e	f	kg/m	Bruchlast DIN N. mittel.
	mm	Zoll									
06B-1	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26		0,28	0,41	10.100
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81		0,50	0,70	19.000
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73		0,67	0,95	28.400
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13		0,89	1,25	32.500
16B-1	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08		2,10	2,70	76.500
20B-1	31,75	1 1/4"	19,56	10,19	19,05	43,2	26,42		2,91	3,60	108.000
24B-1	38,1	1 1/2"	25,40	14,63	25,40	53,4	33,40		5,54	6,70	185.500

ISO	Teilung p		b1	d2	d1	a2	g	e	f	kg/m	Bruchlast DIN N. mittel.
	mm	Zoll									
06B-2	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	0,55	0,78	17.700
08B-2	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	1,00	1,35	39.000
10B-2	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	1,34	1,85	55.000
12B-2	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	1,78	2,50	65.000
16B-2	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	4,21	5,40	149.500
20B-2	31,75	1 1/4"	19,56	10,19	19,05	79,7	26,42	35,45	5,91	7,20	217.500
24B-2	38,1	1 1/2"	25,40	14,63	25,40	101,8	33,40	48,36	11,09	13,50	366.000

ISO	Teilung p		b1	d2	d1	a2	g	e	f	kg/m	Bruchlast DIN N. mittel.
	mm	Zoll									
06B-3	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	34,0	8,26	10,24	0,83	1,20	23.700
08B-3	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	44,9	11,81	13,92	1,50	2,00	57.500
10B-3	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	52,8	14,73	16,59	2,02	2,80	82.300
12B-3	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	61,7	16,13	19,46	2,68	3,80	96.500
16B-3	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	99,9	21,08	31,88	6,32	8,00	231.000
20B-3	31,75	1 1/4"	19,56	10,19	19,05	116,1	26,42	36,45	8,86	11,00	315.000
24B-3	38,1	1 1/2"	25,40	14,63	25,40	150,2	33,40	48,36	16,64	21,00	520.000

Alle Angaben ohne Gewähr