

# НОВИ КОНЗОЛИ ЗА ГИПСОКАРТОН



ЗАПАЗЕТЕ ЕНЕРГИЯТА  
НА ДОМА СИ!

# ЗАПАЗЕТЕ ЕНЕРГИЯТА СИ...

Лесно, бързо, професионално

**Ново поколение конзоли за гипсокартон:** всеки иновативен детайл е създаден, за да направи работата ви по-лесна и бърза като гарантира още по-професионален резултат.



## ЛЕСНО ЦЕНТРИРАНЕ

Съвети на гърба за перфектна инсталация.



## ИНОВАТИВНО ОТВАРЯНЕ БЕЗ ИНСТРУМЕНТИ

Премахнете уплътнението, за да отворите мембраната, в която да поставите гофрирана тръба.



## ТРОЙНО ЗАХВАЩАНЕ

Широките фланци, правоъгълните захващащи скоби и гумените ленти гарантират максимална сигурност на захващане.



## ГЪВКАВА, НО СТАБИЛНА

Неопромокаемата еластична мембрана, която гарантира, че всеки кабел е безопасно фиксиран и достатъчно гъвкав, за да се приспособи към желаната позиция.



## ПО-ЛЕСНА ИНСТАЛАЦИЯ И ДЕИНСТАЛАЦИЯ


При необходимост от промяна в инсталацията, конзолата се премахва лесно без да поврежда стената, и може да използва отново, без загуба на фиксиращи части.




## СКРИВА НЕСЪВЪРШЕНСТВАТА

Тънките, но широки фланци прикриват малките несъвършенства на стената при разпробиването.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ




Инсталация на предната стена



Притиснете конзолата до стената



Отбележете дупките за разпробиване



Разпробийте стената

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



### Пожароустойчивост

Тестовите показват устойчивост на загряване до 850 °C за 30 секунди.




### Здравина

Тестовите показват запазване на формата и функциите на конзолата при температура от -5 °C до 60 °C.

# ... И ТАЗИ НА ВАШИЯ ДОМ

Херметичност: - 95% изтичане на въздух

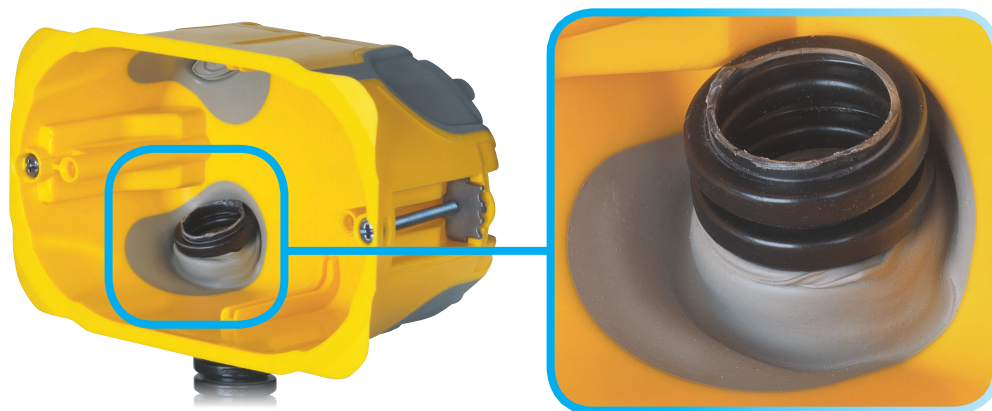

Новата конзола е създадена, за да отговори на най-високите изисквания за енергоспестяване: еластичната мембрана плътно прилепва към кабелите или гофрираната тръба като осигурява значително спестяване (до 15 kWhEP/m<sup>2</sup>/година) и увеличава нивото на сградната топлоизолация.

СТАРА КОНЗОЛА  
100 m<sup>3</sup>/h

ВЪЗДУШНО ТЕЧЕНИЕ




НОВА КОНЗОЛА  
4 m<sup>3</sup>/h

ВЪЗДУШНО ТЕЧЕНИЕ



Загладете отвора



Премахнете уплътнението, за да отворите мембраната



Вмъкнете гофрираната тръба



Поставете конзолата в отвора



























Фиксирайте козолата



## Прахоустойчивост

Еластичните мембрани предпазват от навлизане на прах в кутията със степен на защита IP40.

## ПЪЛНА ГАМА ЗА ВСИЧКИ НУЖДИ

| КОНЗОЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ | ЕСОВАТІВОХ   | ГИПС КАРТОН  | КОМБИНИРАНИ МАТЕРИАЛИ   | ЗИДАРИЯ   | БЕТОН  |
|----------------------|--|--|---|---|--|
| 1 МОДУЛ              |  |  0 800 40 дълб. 40 мм   |   |  0 801 40 дълб. 40 мм   |  |
| 2 МОДУЛА             |  0 800 21 дълб. 40 мм<br>0 800 31 дълб. 50 мм   |  0 800 41 дълб. 40 мм<br>0 800 51 дълб. 50 мм<br>0 800 61 дълб. 60 мм |  0 801 01 дълб. 40 мм<br>0 801 21 дълб. 50 мм  |  квадратни:<br>0 801 31 дълб. 30 мм<br>0 801 41 дълб. 40 мм<br>0 801 51 дълб. 50 мм<br>0 801 61 дълб. 60 мм                     |  0 819 41 дълб. 58 мм<br>0 819 40 дълб. 58 мм     |
| 3 МОДУЛА             |  |  0 800 49 дълб. 40 мм   |   |  0 801 49 дълб. 40 мм   |  |
| 4/5 МОДУЛА           |  0 800 22 дълб. 40 мм<br>0 800 32 дълб. 50 мм   |  0 800 42 дълб. 40 мм<br>0 800 52 дълб. 50 мм                         |  0 801 02 дълб. 40 мм<br>0 801 22 дълб. 50 мм  |  0 801 42 дълб. 40 мм<br>2x0 801 31 дълб. 30 мм<br>2x0 801 41 дълб. 40 мм<br>2x0 801 51 дълб. 50 мм<br>2x0 801 61 дълб. 60 мм   |  2 x 0 819 41 дълб. 58 мм<br>0 819 42 дълб. 58 мм |
| 6/8 МОДУЛА           |  0 800 23 дълб. 40 мм<br>0 800 33 дълб. 50 мм   |  0 800 43 дълб. 40 мм<br>0 800 53 дълб. 50 мм                         |  0 801 03 дълб. 40 мм<br>0 801 23 дълб. 50 мм  |  0 801 43 дълб. 40 мм<br>3x0 801 31 дълб. 30 мм<br>3x0 801 41 дълб. 40 мм<br>3x0 801 51 дълб. 50 мм<br>3x0 801 61 дълб. 60 мм   |  3 x 0 819 41 дълб. 58 мм                         |
| 10 МОДУЛА            |  0 800 24 дълб. 40 мм<br>0 800 34 дълб. 50 мм |  0 800 44 дълб. 40 мм<br>0 800 54 дълб. 50 мм                       |   |  0 801 44 дълб. 40 мм<br>4x0 801 31 дълб. 30 мм<br>4x0 801 41 дълб. 40 мм<br>4x0 801 51 дълб. 50 мм<br>4x0 801 61 дълб. 60 мм |  4 x 0 819 41 дълб. 58 мм                       |
| СПЕЦИАЛНИ КОНЗОЛИ    |  |  |  0 801 24 дълб. 50 мм<br>2x4/5 модула<br>0 801 26 дълб. 50 мм<br>2x6/8 модула<br>0 801 28 дълб. 50 мм<br>2x10 модула |   |  |

## ПРОМОЦИЯ

При всеки закупен кашон конзоли ESOVATIBOX, за гипс-картон или за комбинирани материали, получавате ПОДАРЪК НИВЕЛИР.



Промоцията важи в партньорската мрежа на Legrand България от 1 февруари до 30 април 2019 г.

Легранд България ЕООД  
София 1766, Младост 4, Бизнес Парк  
София, сгр. 7А, офис П06  
Тел.: +359 2 489 9297  
Факс: +359 2 489 9470  
bureau.sofia@legrandelectric.com

 **legrand**®