

XE400DK

Hydraulic Excavator



รายละเอียดสินค้า



Bucket บักกี้ :
2.1 m³

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ :
39,400 kg

Engine เครื่องยนต์ :
CUMMINS QSL9

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
222 kW (297 แรงม้า)/2,100 rpm

XCMG FOR YOUR SUCCESS

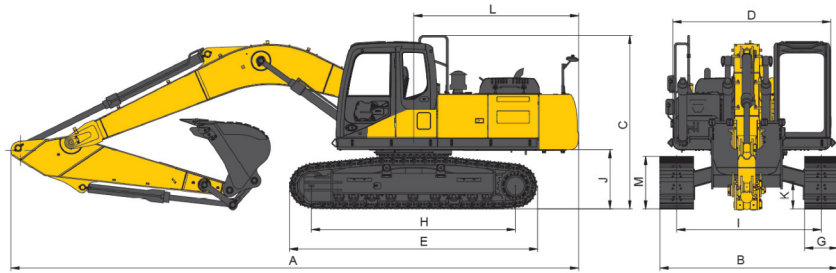

ข้อกำหนดทางเทคนิค Specification

น้ำหนักปฏิบัติงาน Operating Weight	39,400 kg
ความจุถัง Bucket Capacity	2.1 m ³

เครื่องยนต์ Engine

รุ่น Model	QSL9
การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Direct Injection	✓
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ Four Stroke	✓
ระบายความร้อนด้วยน้ำ Water - Cooling	✓
เทอร์โบชาร์จ Turbo Charging	✓
เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ Air to Air Intercooler	✓
จำนวนกระบอกสูบ No. of Cylinders	6
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด Engine Power	222/2,100 kW/rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque Speed	1,200/1,600 N.m
ความจุกระบอกสูบ Displacement	8.9 L

ประสิทธิภาพการทำงาน Main Performance

ความเร็วในการเดิน Travel Speed	5.6/3.3 km/hr
ความเร็วในการสวิง Rotary Speed	9.6 r/min
ความสามารถในการขึ้นเนิน Gradeability	35°
แรงดันพื้น Ground Pressure	68 kPa
แรงขุดของถัง Bucket Digging Force	310 kN
แรงขุดของอาร์ม Arm Digging Force	227 kN
แรงฉุดลากสูงสุด Max. Traction	330 kN

ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System

การไหลเวียนของน้ำมันหลัก Rated Flow of Main Pump	2x370 L/min
แรงดันวาล์วความปลอดภัยหลัก Main Safety Valve Pressure	37.3 Mpa
แรงดันระบบของการเดิน Travel System Pressure	34.3 MPa
แรงดันของระบบการหมุน Swing System Pressure	26.5 MPa
แรงดันระบบนำร่อง Pilot System Pressure	3.9 MPa

ขนาดรูปร่าง Appearance Size

A ความยาวโดยรวม Overall Length	mm	11,300
B ความกว้างโดยรวม Overall Width	mm	3,340
C ความสูงโดยรวม Overall Height	mm	3,760
D ความกว้างด้านบน Width of Platform	mm	3,200
E ความยาวของล้อตีนตะขาน Length of Crawler	mm	5,290
F ความกว้างโดยรวมของช่วงล่าง Overall Width of Chassis	mm	3,340
G ความกว้างของแผ่นตีนตะขาน Width of Track Shoe	mm	600
H ความยาวของล้อตีนตะขานบนพื้น Track Length on Ground	mm	4,255
I ความกว้างระหว่างกึ่งกลางล้อตีนตะขาน Track Gauge	mm	2,740
J ระยะห่างจากพื้นถึงท้ายรถ Clearance Under Counter Weight	mm	1,272
K ระยะต่ำสุดจากพื้นถึงใต้ท้อง Min. Ground Clearance	mm	550
L รัศมีการสวิงต่ำสุด Min. Tail Swing Radius	mm	3,700
M ความสูงของตีนตะขาน Track Height	mm	1,146

ระยะต่าง ๆ ในการทำงาน Working Scope

ระยะการขุดสูงสุด Max. Digging Height	mm	9,946
ระยะการถ่ายเทสูงสุด Max. Dumping Height	mm	6,890
ระยะการขุดลึกสุด Max. Digging Depth	mm	6,660
ระยะการขุดลึกสุดที่พื้นแนวระดับยาว 8 ฟุต Max Digging Depth of 8' Level	mm	6,665
ระยะการขุดลึกสุดเมื่อผนังตั้งฉากกับพื้น Max. Vertical Wall Digging Depth	mm	4,725
รัศมีการขุดสูงสุด Max. Digging Reach	mm	10,385
รัศมีการสวิงแคบสุด Min. Swing Radius	mm	4,445
ความยาวบูม Length of Boom	mm	6,200
ความยาวแขนมาตรฐาน Standard Length of Arm	mm	2,670
ความยาวแขนเสริม Option Length of Arm	mm	3,200

ความจุของถังน้ำมันต่างๆ Oil Capacity

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Tank Capacity	660 L
ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิก Hydraulic Tank Capacity	350 L
ความจุของถังน้ำมันเครื่อง Engine Oil Capacity	30 L

บริษัท ไซน่า แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

349 อาคาร เอสเจ อินฟิไนท์ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชั้น 19 ห้อง 1903-1906 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

@chinamachine
 xcmgbychinamachine
 www.chinamachine.co.th

ไซน่า แมชชีน พร้อมบริการ 21 สาขาทั่วประเทศไทย

- | | | |
|--------------|---------------------|-------------------|
| 1. เชียงราย | 8. นครราชสีมา | 15. ระยอง |
| 2. พะเยา | 9. สุรินทร์ | 16. จันทบุรี |
| 3. เชียงใหม่ | 10. พระนครศรีอยุธยา | 17. นครศรีธรรมราช |
| 4. ปทุม | 11. สุพรรณบุรี | 18. สงขลา |
| 5. ลำปาง | 12. สมุทรสงคราม | 19. ตรัง |
| 6. พิษณุโลก | 13. ฉะเชิงเทรา | 20. สุราษฎร์ธานี |
| 7. ขอนแก่น | 14. ชลบุรี | 21. ชุมพร |

Call Center

094-983-3399

ดูสินค้าเพิ่มเติม



28112022