

Air-O-Max

VENTILATEURS D'EXTRACTION

Depuis plus de 25 ans Ventec Canada aide sa clientèle en production animale à optimiser le rendement de leurs exploitations.

Les produits de Ventec Canada réduisent le stress des animaux dus aux changements de température, les maladies, les blessures et la mortalité grâce à des solutions innovatrices de ventilation efficaces et durables.

L'accessibilité des produits de Ventec Canada se fait via un réseau international de distribution.

Contactez-nous pour plus d'information ou pour trouver notre distributeur le plus proche.



T.: 450 383-4000
F.: 450 383-4004
info@ventec.ca

4000 avenue Pinard,
Saint-Hyacinthe
Québec, J2S 8K4



AIR-O-MAX

VENTILATEURS D'EXTRACTION

www.ventec.ca



AIR-O-MAX

VENTILATEURS D'EXTRACTION



Les ventilateurs d'extraction AIR-O-MAX représente une solution rentable pour évacuer l'air et l'humidité dans tous les types de bâtiments; entrepôts, garages, serres etc.

Ils sont la solution polyvalente pour ventiler des quantités d'air modérées à prix raisonnable



Spécifications techniques

MODÈLE	PUISSANCE	VOLT	RPM	VITESSE	DÉBIT D'AIR	DIMENSION DE L'OUVERTURE
12"	1/4 HP	115-230V	1625	VARIABLE	1 000 CFM (1700 m ³ /h)	15" X 15" (380 mm x 380 mm)
14"	1/4 HP	115-230V	1625	VARIABLE	1 400 CFM (2378 m ³ /h)	17.25" X 17.25" (440 mm x 440 mm)
16"	1/4 HP	115-230V	1625	VARIABLE	2 400 CFM (4077 m ³ /h)	19.25" X 19.25" (490 mm x 490 mm)
18"	1/3 HP	115-230V	1625	VARIABLE	3 200 CFM (5436 m ³ /h)	21.25" X 21.25" (540 mm x 540 mm)
20"	1/3 HP	115-230V	1625	VARIABLE	3 700 CFM (6286 m ³ /h)	23.25" X 23.25" (590 mm x 590 mm)
20"	1/2 HP	115-230V	1625	VARIABLE	4 800 CFM (8155 m ³ /h)	23.25" X 23.25" (590 mm x 590 mm)
24"	1/2 HP	115-230V	1625	VARIABLE	5 700 CFM (9684 m ³ /h)	27.25" X 27.25" (690 mm x 690 mm)
36"	1 HP	115-230V	900	CONSTANTE	12 000 CFM (20388 m ³ /h)	40.25" X 40.25" (1 020 mm x 1 020 mm)

Caractéristiques

DESCRIPTION


Application	Ventilateur d'extraction, grandeurs 12" à 36". Économique-Fiable-Facile à installer. Idéal pour les élevages porcins et avicoles.
Type d'entraînement	Entrainement direct
Boîtier	Résistant à l'impact Polyéthylène à protection U.V. Disponible en noir ou en blanc
Hélice	Pales en PVC renforcé avec de la fibre de verre pales, en acier galvanisé pour le 36".
Cadre à volets	Volets en PVC faciles à enlever et nettoyer
Moteur pour les ventilateurs 12" à 24":	Courant monophasé, 1/4 à 1/2 HP, 115/230 V, 1625 RPM, vitesse variable refroidi radiant à boîtier complètement scellé (TEAO), protection thermique automatique.
Moteur pour les ventilateurs 36":	Courant monophasé, 1/2 ou 1 HP, 115/230 V, 900 RPM, vitesse fixe, refroidi radiant (TEAO), protection thermique automatique.



Accessoires



Capuche en polyéthylène haute densité. Disponible en noir ou blanc.

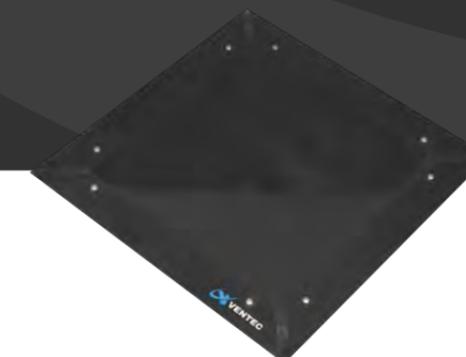

Fermeture d'hiver rigide isolée. Disponible en noir ou blanc.