

USB Coll 50 / 80 / 150

Art. 50 mm 02044050
 Art. 80 mm 02044080
 Art. 150 mm 02044150

PREDNOSTNE TOČKE NA KRATKO:

Najboljše razmerje kakovost/cena!

Univerzalen, butilen lepilni trak z delno fleksibilnim polietilenskim spojem, brez topil.

Različne širine in debeline za različna mesta vgradnje.


Nudi tesnjenje za vodo, zrak, veter na vseh ravnih prekinutvenih linijah folij, okrog strešnih oken, dimnikov in ostalih podobnih prekinitve strešne ravnine.

Odlična oprjemljivost na vse gradbene podlage.



paroprepustnih folij zaradi strešnih oken, dimnikov, zračnikov ali drugih odprtin, kjer je potrebno narediti krivino iz neprepustnega materiala.

Nameščanje: poiščemo mesta namenjena lepljenju, paziti moramo, da je površina povsem čista (ni prašna, nemastna) in suha, v nasprotnem primeru uporabimo USB Primer, s katerim očistimo podlago. Ko odrežemo željeno dolžino traku in odlepimo liner, ga postavimo na mesto tesnjenja in z valjčkom močno pritisnemo na vrhno stran, da se lepilo dobro prileže in utre v pore, s tem zagotovimo pravilno zatesnitev spoja.

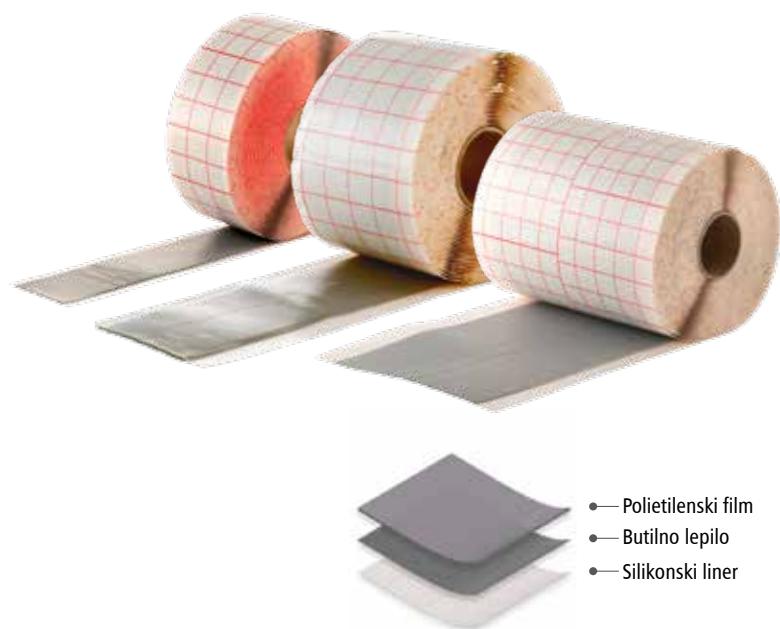

Opis in uporaba: butilni lepilni trak širine 50/80/150 mm in 1 ali 2mm debeline, ojačan s fleksibilno plastjo polietilena in zaščiten s silikonskim linerjem. Za neprepustnost vode, zraka in vetra na vsakršnji prekinutvi



Tehnični podatki	USB Coll 50	USB Coll 80	USB Coll 150
Mere	50 mm x 15 m	80 mm x 15 m	150 mm x 15 m
Barva		siva	
Material		butil/film LDPE	
Debelina	1 mm	2 mm	1 mm
Temperatura uporabe		od +5°C do +30°C	
Temperaturna obstojnost (DIN 52455-4)		od -40°C do +100°C	
Teža (DIN EN ISO 10563)	ca. 1,5 g/cm³ (1500 g/m²)	ca. 1,5 g/cm³ (3000 g/m²)	ca. 1,5 g/cm³ (1500 g/m²)
Viskoznost (DIN EN ISO 7390)		stabilen	
Trdota (Shore 00, DIN 53505)		ca. 45	
Tlačna odpornost (DTU 39.4)		>0,08 N/mm²	
Suha snov (DIN EN ISO 10563)		>99%	
Prepustnost vodne pare (DIN 53122)		0,15 g/m² / 24h	
UV-obstojnost		3 mesece	
Odpornost na pretrg (ISO 527-3/2/500)		>130%	
Podaljšanje do pretrga (ISO 527-3/2/500)		>300%	
Emisije	znatno zmanjšane skladno z EMICODE®		
Embalaža/Pakiranje	škatle po 12 rol (12 x 15 m)	škatle po 4 role (4 x 15 m)	škatle po 4 role (4 x 15 m)
Skladiščenje	hraniti na suhem pri ca. 20°C, zaščitenega pred sončnimi žarki maksimalno 12 mesecev		

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov.