


## VODOTĚSNÉ DVEŘE PPD 3



### ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL/POPTÁVKA

ČÍSLO NABÍDKY A NÁZEV AKCE: .....

Otvor                      šířka otvoru                      ..... mm  
                                   výška otvoru                      ..... mm + 10 mm  
                                   včetně zapuštění prahu  
                                   úhlopříčka 1                      ..... mm  
                                   nutno zaměřit velmi přesně  
                                   úhlopříčka 2                      ..... mm  
                                   nutno zaměřit velmi přesně  
                                   hloubka ostění                      ..... mm  
                                   standardní rozměrové řady stavebního otvoru  
                                   a dveří - VIZ PŘÍLOHA „ROZMĚROVÉ ŘADY PPD 3“

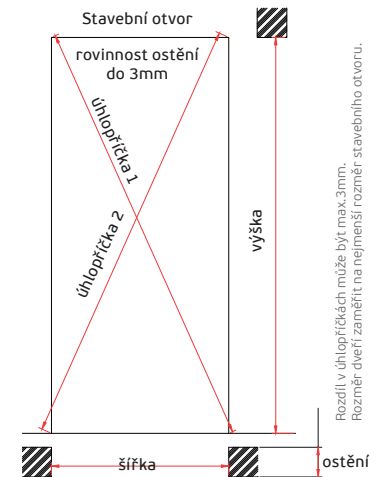


Otevírání proti vodě     levé  
                                    pravé




Ostění                       beton  
                                    ocel

Zárubeň                     do otvoru rohová  
                                    do otvoru



Pozn.

Provedení prahu             prahové  
                                   zapuštění prahového  
                                   profilu  
                                   ..... mm



Frekvence otevírání .....

Výška vodní hladiny ..... Pozn.  
(max. 5m)

Nafukování manuální

*\*bližší informace viz katalog  
dílů*

automatické

láhev CO<sub>2</sub> – přes ventil

tlaková láhev CO<sub>2</sub> – přes ventil (15 kg)

řídicí jednotka (součástí: 1x záplavové čidlo, záložní zdroj, tlačítko vypuštění těsnění, LED signalizace, čidlo zavřených dveří, samozavírač)

přídatné záplavové čidlo: počet ..... ks

externí tlačítko vyfouknutí

GSM modul

samozavírač s elektro lištou

elektro zámek

fotobuňka

světelný maják s houkačkou

záložní zdroj UPS

délka kabelu .....

umístění řídicí jednotky: suchá strana / mokrá strana

minimální velikost: 400x500x210mm

Kování

*\*bližší informace viz katalog  
dílů*

Suchá strana

Mokrá strana

klika

koule

koule

madlo

madlo

Samozavírač

*\*bližší informace viz katalog  
dílů*

bez

jiný: .....

standardní  
(s řídicí jednotkou součástí dodávky)

s elektrickou lištou – dveře drží v otevřené poloze  
(ve variantě s automatickou řídicí jednotkou)

Povrchová úprava barva RAL  9002  7016  jiná ..... (za příplatek)

Prosklení Na dotaz

Poznámky: