








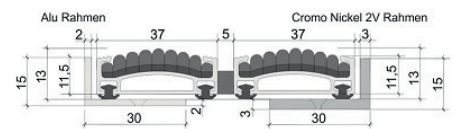
Alumatte Robust 13 mm mit Ripseinlage



-  Innenbereich
-  Eingangshalle
-  Hohe Beanspruchung
-  Drainage
-  Absorption
-  Rollstuhlfreundlich
-  Feuerresistent CFL-S1 (auf Anfrage)

Beschreibung:

aufrollbare Eingangsmatte mit Ripseinlagen und einer Gesamthöhe von 13 mm. Die speziell gerundete Oberfläche sorgt für die bestmögliche Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, da der Schuh tiefer in die Matte eingreift. Unterseite der Matte mit Trittschalldämmung.



Alumatte Robust - Rips Höhe 13 mm

Trägerprofil:	Aluminium Natur Höhe 17 mm × 36 mm Breite
Einlage:	Rips-strapazierfähige Ripseinlage
Brandverhalten:	Normal entflammbar, auf Anfrage in CFL – S 1 lieferbar
Verbindung der Elemente:	Edelstahlseil ø 2 mm
Verschluss:	Messing verchromt Zylinder mit Schraubklemme
Profilabstand:	Gummi 5 mm oder 3 mm
Unterseite der Matte:	Gummistreifen
Gesamthöhe:	15 mm - mit Gummistreifen
Gewicht:	14 kg/m ²
Ripsfarben:	Anthrazit, Schwarz, Grau, Blau, Braun
Kleber:	PU 045 Tremco Illbruck / 1 Komponenten Dichtstoff auf Polyurethanbasis
Dynamische Belastung:	2000 kg/1dm ²
Rutschfestigkeit:	rutschhemmende Eigenschaft R 11

Befahrbarkeit:

- Kinderwagen
- Rollstühle
- Einkaufswagen
- Transportkarren