PROFESSIONAL

with Polyester coating

EN 1004

- Maximale werkhoogte: 10 m
- Maximale draagkracht: 200 kg/m²
- Kader en bomen: diameter 51 mm x 2,0 mm
- 10 jaar garantie

On YouTube

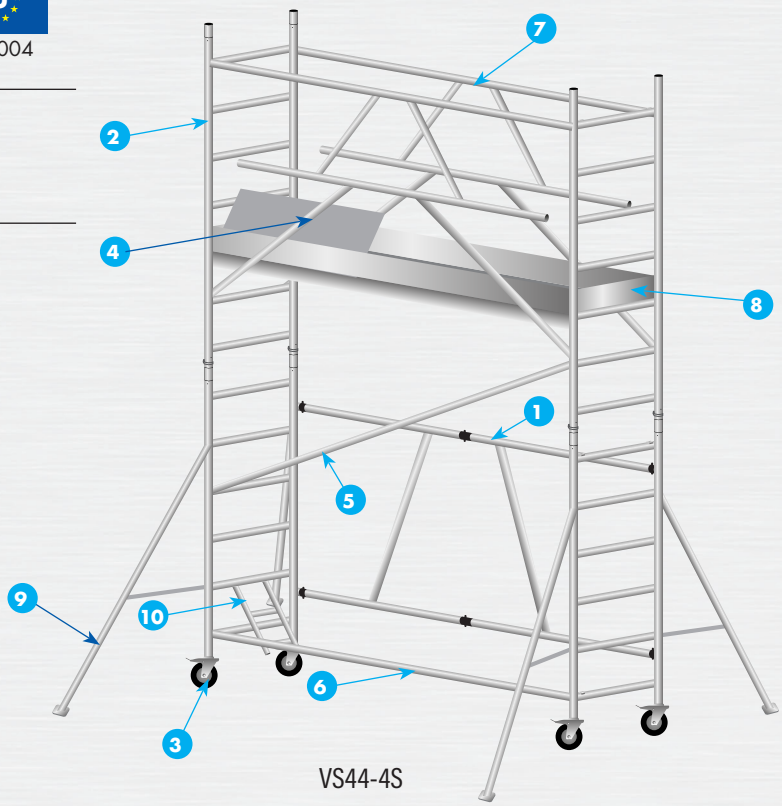

VS44-4S

	0,75m x 1,85m		Art #	VS30 4S	VS38 4S	VS44 4S	VS60 4S	VS80 4S	VS100 4S
			werkhoogte	2,75m	3,80m	4,40m	6,00m	8,00m	10,00m
			platformhoogte	0,75m	1,80m	2,40m	4,00m	6,00m	8,00m
		ref.	kg						
1	Klapunit 6 sporten	VS 075-6	19,6	1	1	1	1	1	1
2	Opbouwframe 7 sporten	RS 075-7	7,6			2	2	4	6
	Opbouwframe 4 sporten	RS 075-4	4,7		2		2	2	2
3	Wielstaander met wiel (125mm)	VS 125 W	1,5	4	4	4			
	Wielstaander met wiel Ø 200 premium	RS 200 W	6,2				(4)***	(4)***	(4)***
	Platform zonder luik	RS 185 Z	12,6	1					
4	Platform met luik	RS 185 M	12,6		1	1	2	3	4
5	Diagonale schoor	RS 185 D	2,3			1	1	1	1
6	Horizontale schoor	RS 185 H	2,1	1	1	1	1	1	1
7	Leuning 4S	RS 185 L4S	4,7		2	2	4	6	8
8	Kantplank set	RS 001 K	8,3		1	1	1	1	1
9	Driehoekstabilisator **	RS 210 S	4,1			4**	4**	4**	
	Driehoekstabilisator **	RS 300 S	5,6						2**
	Opstap	RS OP	2,6				1	1	1
10	Stabilisator 60	VS STAB	-,-	4	4				

** Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken.
*** Indien gekozen wordt voor harde kunststof wielen vervallen de standaardwielen.

AIR VS4S met 'SOLIDair'-platform uitvoering

- Onze professionele steigers kunnen uitgerust worden met SolideAir platformen ipv de traditionele houten platformen. Zie tekst over SOLIDair op pagina 30.
- Voor 'SOLIDair'-uitvoering: voeg een 'R' toe aan het einde van de artikelcode (bvb: VS1004S**R**)
- ***: "Indien gekozen wordt voor harde kunststof wielen (RS 200WK) vervallen de standaardwielen."