



LED | CE | 220 V_~ 240 | -25°C / +45°C | IP66 | IK08 | RG0 | CRI >70 | 3 step MacAdam | <4% LOW flicker | L90-B10 >50.000h | L80-B50 >90.000h | 10 kV | Ball Test DIN 18032-3 | RAL 9006 | 7 YEARS WARRANTY


Code	Mod.	W tot.	° K - CRI	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7101MR4320GL	MR	320	4000K - CRI>70	53382	44893	140	D1
7101MR4380GL	MR	380	4000K - CRI>70	64159	53955	142	D1
7101MR4450GL	MR	450	4000K - CRI>70	74407	62357	139	D1




Code	Mod.	W tot.	° K - CRI	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7101CR4320GL	CR	320	4000K - CRI>70	53382	45382	142	D1
7101CR4380GL	CR	380	4000K - CRI>70	64159	54544	144	D1
7101CR4450GL	CR	450	4000K - CRI>70	74407	63037	140	D1




Code	Mod.	W tot.	° K - CRI	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7101SR4320GL	SR	320	4000K - CRI>70	53382	45437	142	D1
7101SR4380GL	SR	380	4000K - CRI>70	64159	54609	144	D1
7101SR4450GL	SR	450	4000K - CRI>70	74407	63113	140	D1



Code	Mod.	W tot.	° K - CRI	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7101AR4320GL	AR	320	4000K - CRI>70	53382	45410	142	D1
7101AR4380GL	AR	380	4000K - CRI>70	64159	54577	144	D1
7101AR4450GL	AR	450	4000K - CRI>70	74407	63075	140	D1



Code	Mod.	W tot.	° K - CRI	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7101RR4320GL	RR	320	4000K - CRI>70	53382	45165	141	D1
7101RR4380GL	RR	380	4000K - CRI>70	64159	54282	143	D1
7101RR4450GL	RR	450	4000K - CRI>70	74407	62735	139	D1



DOTAZIONE / EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H07RN-F 2x1,5mm² già cablato con connettore stagno, lunghezza 2000mm e driver remotizzabile fino a 40m.

- 2000mm long H07RN-F 2x1,5mm² neoprene cable with waterproof connector and remote driver up to 40m included.

- Surge Protection da 10kV incluso.

- 10kV Surge Protection.

- Protezione termica integrata nel driver.

- Thermal protection integrated in the driver.

OPZIONI / OPTION





GL	GL standard on/off
	GD dali
	G4 input 400Vac


Example: 7101MR4320**GL**

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	Φ _o
D1	612	163	309	10,5	0,190 m ²


ACCESSORI / ACCESSORIES



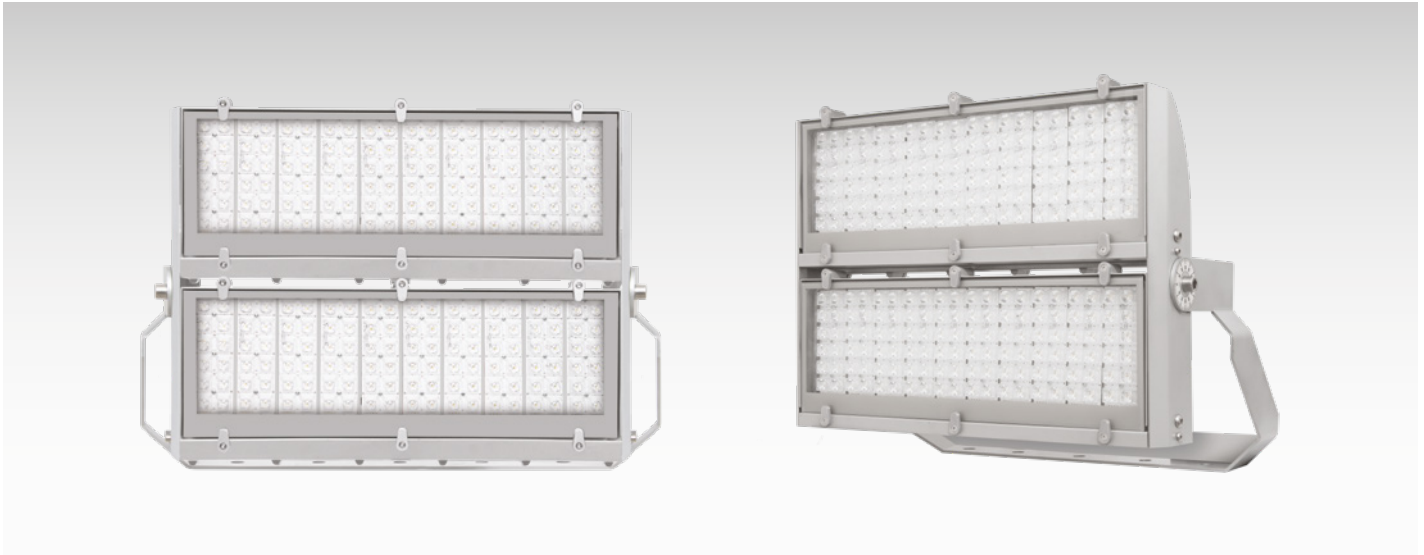


LED | CE | 220/240 V_~ | -25°C / +45°C | IP66 | IK08 | RG0 | CRI >70 | 3 step MacAdam | <4% LOW flicker | L90-B10 >50.000h | L80-B50 >90.000h | 10 kV | Ball Test DIN 18032-3 | RAL 9006 | 7 YEARS WARRANTY


Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7102MR4600GL	MR	600	4000K - CRI>70	107571	90778	151	D1
7102MR4900GL	MR	900	4000K - CRI>70	148814	124715	139	D1




Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7102CR4600GL	CR	600	4000K - CRI>70	107571	91768	153	D1
7102CR4900GL	CR	900	4000K - CRI>70	148814	126075	140	D1




Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7102SR4600GL	SR	600	4000K - CRI>70	107571	91878	153	D1
7102SR4900GL	SR	900	4000K - CRI>70	148814	126226	140	D1



Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7102AR4600GL	AR	600	4000K - CRI>70	107571	91823	153	D1
7102AR4900GL	AR	900	4000K - CRI>70	148814	126151	140	D1



Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7102RR4600GL	RR	600	4000K - CRI>70	107571	91328	152	D1
7102RR4900GL	RR	900	4000K - CRI>70	148814	125471	139	D1



DOTAZIONE / EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H07RN-F 2x1,5mm² già cablato con connettore stagno, lunghezza 2000mm e driver remotizzabile fino a 40m.

- Surge Protection da 10kV incluso.

- Protezione termica integrata nel driver.

- 2000mm long H07RN-F 2x1,5mm² neoprene cable with waterproof connector and remote driver up to 40m included.

- 10kV Surge Protection.

- Thermal protection integrated in the driver.


OPZIONI / OPTION

GL	GL	standard on/off
	GD	dali
	G4	input 400Vac


Example: 7102MR4600GL


DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	⊙
D1	655	350	550	21,5	0,388 m ²

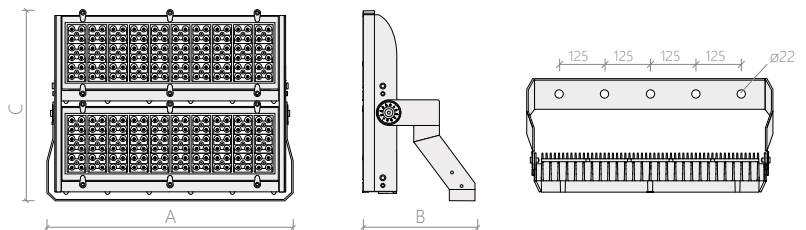


ACCESSORI / ACCESSORIES



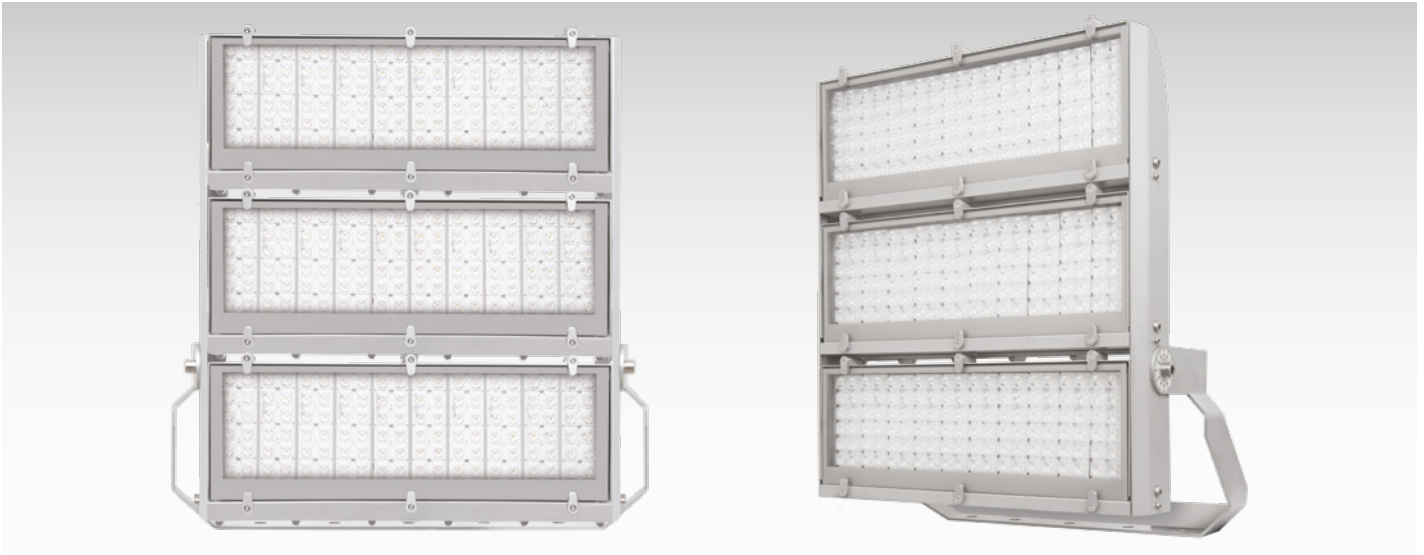


LED | CE | 220 V_~ 240 | -25°C / +45°C | IP66 | IK08 | RG0 | CRI >70 | 3 step MacAdam | <4% LOW flicker | L90-B10 >50.000h | L80-B50 >90.000h | 10 kV | Ball Test DIN 18032-3 | RAL 9006 | 7 YEARS WARRANTY


Code	Mod.	W tot.	° K - CRI	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7103MR4100GL	MR	1000	4000K - CRI>70	176337	148549	149	D1
7103MR4120GL	MR	1200	4000K - CRI>70	200181	168349	140	D1
7103MR4135GL	MR	1350	4000K - CRI>70	223221	187072	139	D1




Code	Mod.	W tot.	° K - CRI	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7103CR4100GL	CR	1000	4000K - CRI>70	176337	150170	150	D1
7103CR4120GL	CR	1200	4000K - CRI>70	200181	170186	142	D1
7103CR4135GL	CR	1350	4000K - CRI>70	223221	189113	140	D1




Code	Mod.	W tot.	° K - CRI	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7103SR4100GL	SR	1000	4000K - CRI>70	176337	150350	150	D1
7103SR4120GL	SR	1200	4000K - CRI>70	200181	170390	142	D1
7103SR4135GL	SR	1350	4000K - CRI>70	223221	189340	140	D1



Code	Mod.	W tot.	° K - CRI	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7103AR4100GL	AR	1000	4000K - CRI>70	176337	150260	150	D1
7103AR4120GL	AR	1200	4000K - CRI>70	200181	170288	142	D1
7103AR4135GL	AR	1350	4000K - CRI>70	223221	189227	140	D1



Code	Mod.	W tot.	° K - CRI	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7103RR4100GL	RR	1000	4000K - CRI>70	176337	149449	149	D1
7103RR4120GL	RR	1200	4000K - CRI>70	200181	169369	141	D1
7103RR4135GL	RR	1350	4000K - CRI>70	223221	188206	139	D1



DOTAZIONE / EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H07RN-F 2x1,5mm² già cablato con connettore stagno, lunghezza 2000mm e driver remotizzabile fino a 40m.

- Surge Protection da 10kV incluso.

- Protezione termica integrata nel driver.

- 2000mm long H07RN-F 2x1,5mm² neoprene cable with waterproof connector and remote driver up to 40m included.

- 10kV Surge Protection.

- Thermal protection integrated in the driver.


OPZIONI / OPTION

GL	GL	standard on/off
	GD	dali
	G4	input 400Vac

Example: 7103MR4100**GL**

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	⊙
D1	665	350	740	30,5	0,560 m ²

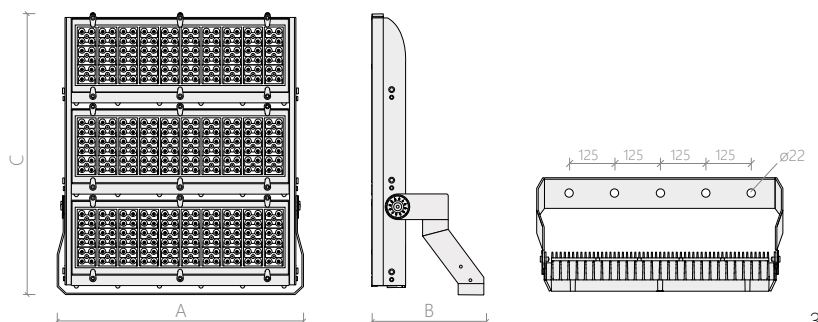

ACCESSORI / ACCESSORIES

