

# TYPES INBRAAKWERENDE DEUREN

CONFIGURATIE  
VOLGENS BRAND-  
EN INBRAAKATTEST





## EIGENSCHAPPEN

RC3 TYPE FALCON

### DEURBLAD:


- Volle kern **versterk met 2 alu platen**
  - EI<sub>1</sub>-30 Benor ATG 3244 deurdikte 50mm
  - EI<sub>1</sub>-60 Benor ATG 3245 deurdikte 60mm
- Afwerking: HPL Polyrey 030 (wit)
- 4 paumelles RVS 100\*78mm knoop 16mm
- Meerpuntslot type **GU Secury automatic 3-puntsluiting, vp 20mm, axe 92**
- Dievennokken **3 stuks geplaatst in deurblad**
- Veiligheidsbeslag type **Artitec Top** met cilinderbeveiliging
- Deurspion: diameter 14mm, ooghoek 200°, standaardhoogte 1550mm
- Krukhoogte **1050mm** onderkant omlijsting

### OMLIJSTING:

- Stijlen en bovenregels in geprofileerde staalplaat (1,5mm)
- Breedte stijlen en kopstuk: 50mm
- EI<sub>1</sub>-30 als EI<sub>1</sub>-60: droge montage, d.m.v. multiplex 18mm en brandvertragend PU-schuim
- Aanslagholte wordt voorzien van akoestisch neopreenprofiel
- Afwerking poederlak standaard wit (Ral 9010 TX ) of grijs (Ral 7037 mat)

### UITVOERING:

- Type G1-ER, G1-ES, G6-ER of G6-ES



### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Brandwerend EI<sub>1</sub>-30 Benor atg 3244, EI<sub>1</sub>-60 Benor atg 3245
- Inbraakwerend volgens EN1627 RC3



# GU-SLOTEN

- 3 punt A: zelfvergrendelend 3-puntslot GU-BKS Secury met 3 schoten
- 5 punt A-4: zelfvergrendelend 5-puntslot GU-BKS Secury met 5 schoten
- 5 punt A-DR: zelfvergrendelend 5-puntslot GU-BKS Secury met 3 schoten en 2 haken
- 3 punt MR2: manueel vergrendelend GU-BKS Secury 3-puntslot met 3 schoten



**3 punt A**  
(=standaard)

3 schoten  
zelfvergrendelend  
manueel  
ontgrendelen

STANDAARD

**5 punt A-4**

5 schoten  
zelfvergrendelend  
manueel  
ontgrendelen

**5 punt A-DR**

3 schoten - 2 haken  
zelfvergrendelend  
manueel  
ontgrendelen

**3 punt MR2**

3 schoten  
manueel  
vergrendelen  
manueel  
ontgrendelen

Motorwerking niet  
mogelijk



Optioneel: elektrisch ontgrendelen dmv motor

RC3 TYPE FALCON

# MOTORISATIE GU-SLOTEN

MOTORISATIE



De **zelfvergrendelende** sloten GU-securey kunnen elektrisch ontgrendelen d.m.v. een optionele motorisatie

## Slotwerking bij gemotoriseerde sloten

- Sluiten deur: zelfvergrendelend op 3 punten
- Openen deur: elektrisch ontgrendelen d.m.v. motorwerking of manueel ontgrendelen door kruk of cilinderbediening


## Benodigde onderdelen voor gemotoriseerde werking

- GU-BKS motor vastgemaakt aan voorplaat
- (EI<sub>1</sub>) kabeldoorvoer van slot naar scharnierzijde
- Secure connect SC50 draadloze overgang met kogelcontacten
- Elektrische aansluiting
  - Voeding 220V met ingebouwde transfo of 24v DC
  - Elektrische puls / signaal voor ontgrendelen slot

deurblad



omlijsting

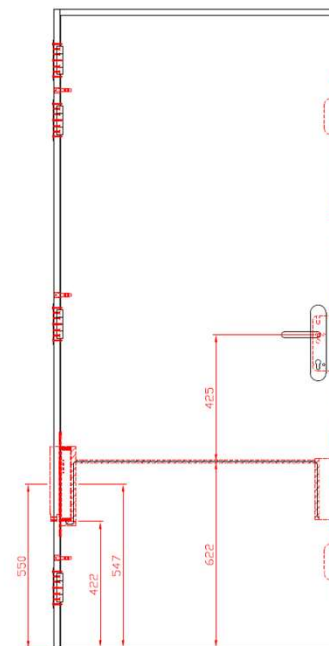

Secure connect draadloze kabelovergang

RC3 TYPE FALCON

# ARTITEC VEILIGHEIDSBESLAG



- Artitec Top design greepschild met afgeschuinde kanten en design L-kruk
- Onzichtbare binnen bevestiging van de schroeven
- Slagvastheid door cilinderafdekking
- Doorboorbelemmering door geharde staalkogels in de stalen nokken
- Trekkraftbeveiliging door speciale veredelde bouten
- 3 bevestigingspunten
- Asmaat 92mm
- Breedte schild 52mm
- Lengte schild 255mm
- Afwerking rvs



RC3 TYPE FALCON