

# CA5000D

Vibrationsvältar med enkelvals

# DYNAPAC

Part of the Atlas Copco Group



## Teknisk data



### Vikter

Arbetsvikt (inkl. hytt)	16 200 kg
Modulvikt (valsram/traktordel)	10 700/5 500 kg
Max. arbetsvikt	18 700 kg



### Framkomlighet

Arbetshastighet	4/6/7/11 km/h
Tiltning	±9°
Däckdimensioner (12 ply)	23,1 x 26 AW
Teoretisk backtagningförmåga	56 %



### Packningsdata

Statisk linjelast	50 kg/cm
Nominell amplitud (hög/låg)	2,1/0,8 mm
Vibrationsfrekvens (hög/låg amplitud)	29/30 Hz
Centrifugalkraft (hög/låg amplitud)	330/140 kN



### Hydrauliksystem

Drivning	Hydrostatisk
Vibration	Hydrostatisk
Styrning	Hydrostatisk
Färd broms	Hydrostatisk i fram & backreglage.
Parkerings-/Nödbroms	Felsäker flerlamellbroms på valsväxellåda och bakaxeln.



### Motor

Tillverkare/Modell	Deutz TCD6,1L06 (IIIB/4i)
Typ	Vattenkyld turbodiesel
Max. effekt, ISO 14396	150 kW (204 hp) @ 2 200 rpm
Bränsletank	272 l



### Motor

Tillverkare/Modell	Deutz TCD2012L06 (IIIA/3)
Typ	Vattenkyld turbodiesel
Max. effekt, ISO 14396	150 kW (204 hp) @ 2 200 rpm



### Motor

Tillverkare/Modell	Deutz TCD6,1L06 (IIIB/4i)
Typ	Vattenkyld turbodiesel
Max. effekt, ISO 14396	129 kW (175 hp) @ 2 200 rpm



### Motor

Tillverkare/Modell	Deutz TCD2012L06 (IIIA/3)
Typ	Vattenkyld turbodiesel
Max. effekt, ISO 14396	128 kW (174 hp) @ 2 200 rpm

Hitta din lokala återförsäljare på [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)

Informationen ovan är enbart avsedd som en allmän beskrivning. Den utgör ingen utfästelse och innebär inga som helst garantier. Reservation för eventuella ändringar. Maskinerna på vissa bilder och illustrationer är utrustade med tillvalsutrustning.



# CA5000D

Vibrationsvältar med enkelvals

# DYNAPAC

Part of the Atlas Copco Group

## Teknisk data

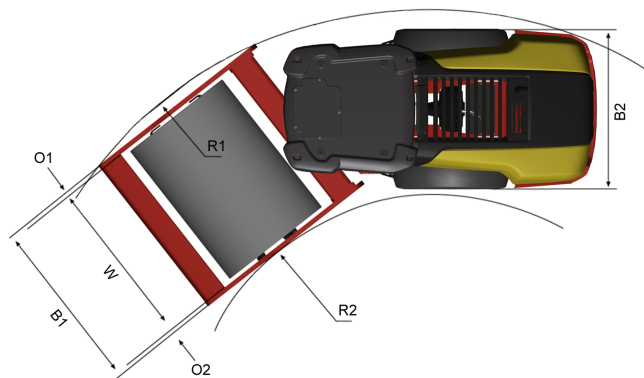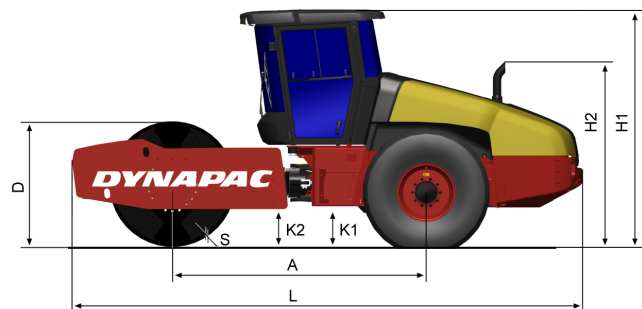

Dimensioner	
A. Axelavstånd	3 100 mm
B1. Bredd, främre	2 340 mm
B2. Bredd, bakre	2 130 mm
D. Valsdiameter	1 536 mm
H1. Höjd med ROPS /hytt	2 890 mm
H2. Höjd utan ROPS /hytt	2 130 mm
K1. Markfrigång	450 mm
K2. Markfrigång, valsram	450 mm
L. Längd	6 240 mm
O1. Överhäng, höger	105 mm
O2. Överhäng, vänster	105 mm
R1. Vänderadie, yttre	5 800 mm
R2. Vänderadie, inre	3 300 mm
S. Valsvepstjocklek	43 mm
W. Valsbredd	2 130 mm

Hitta din lokala återförsäljare på [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)

Informationen ovan är enbart avsedd som en allmän beskrivning. Den utgör ingen utfästelse och innebär inga som helst garantier. Reservation för eventuella ändringar. Maskinerna på vissa bilder och illustrationer är utrustade med tillvalsutrustning.