

Portafolio

FACHADAS PRENSADAS



Ladrillo Prensado Liviano 6 cm Terracota

Referencia	LPRL6
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	56
Peso (kg/un)	2.20



Accesorios



Ladrillo Prensado Liviano 6 cm Medio Terracota

Referencia	LPRL6M
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/ml) **	3.60
Peso (kg/un)	2.20



Ladrillo Prensado Liviano 6 cm Accesorio Terracota

Referencia	LPRL6ACC
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/ml)***	28
Peso (kg/un)	2.20



Ladrillo Prensado Macizo Terracota


Referencia	LPR
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 5.5
Rendimiento (un/m ²)*	60
Peso (kg/un)	3.00

* Rendimiento por m² calculado con 1cm de pega.

** Rendimiento de piezas medias de traba calculado por ml del extremo de un muro.

*** Utilizando las 2 caras principales.

Nota: Estas referencias de Fachadas Prensadas tienen la opción bajo pedido de ser fabricadas y entregadas al cliente pre hidrofugadas, con un peso de 2.30 (kg/un).

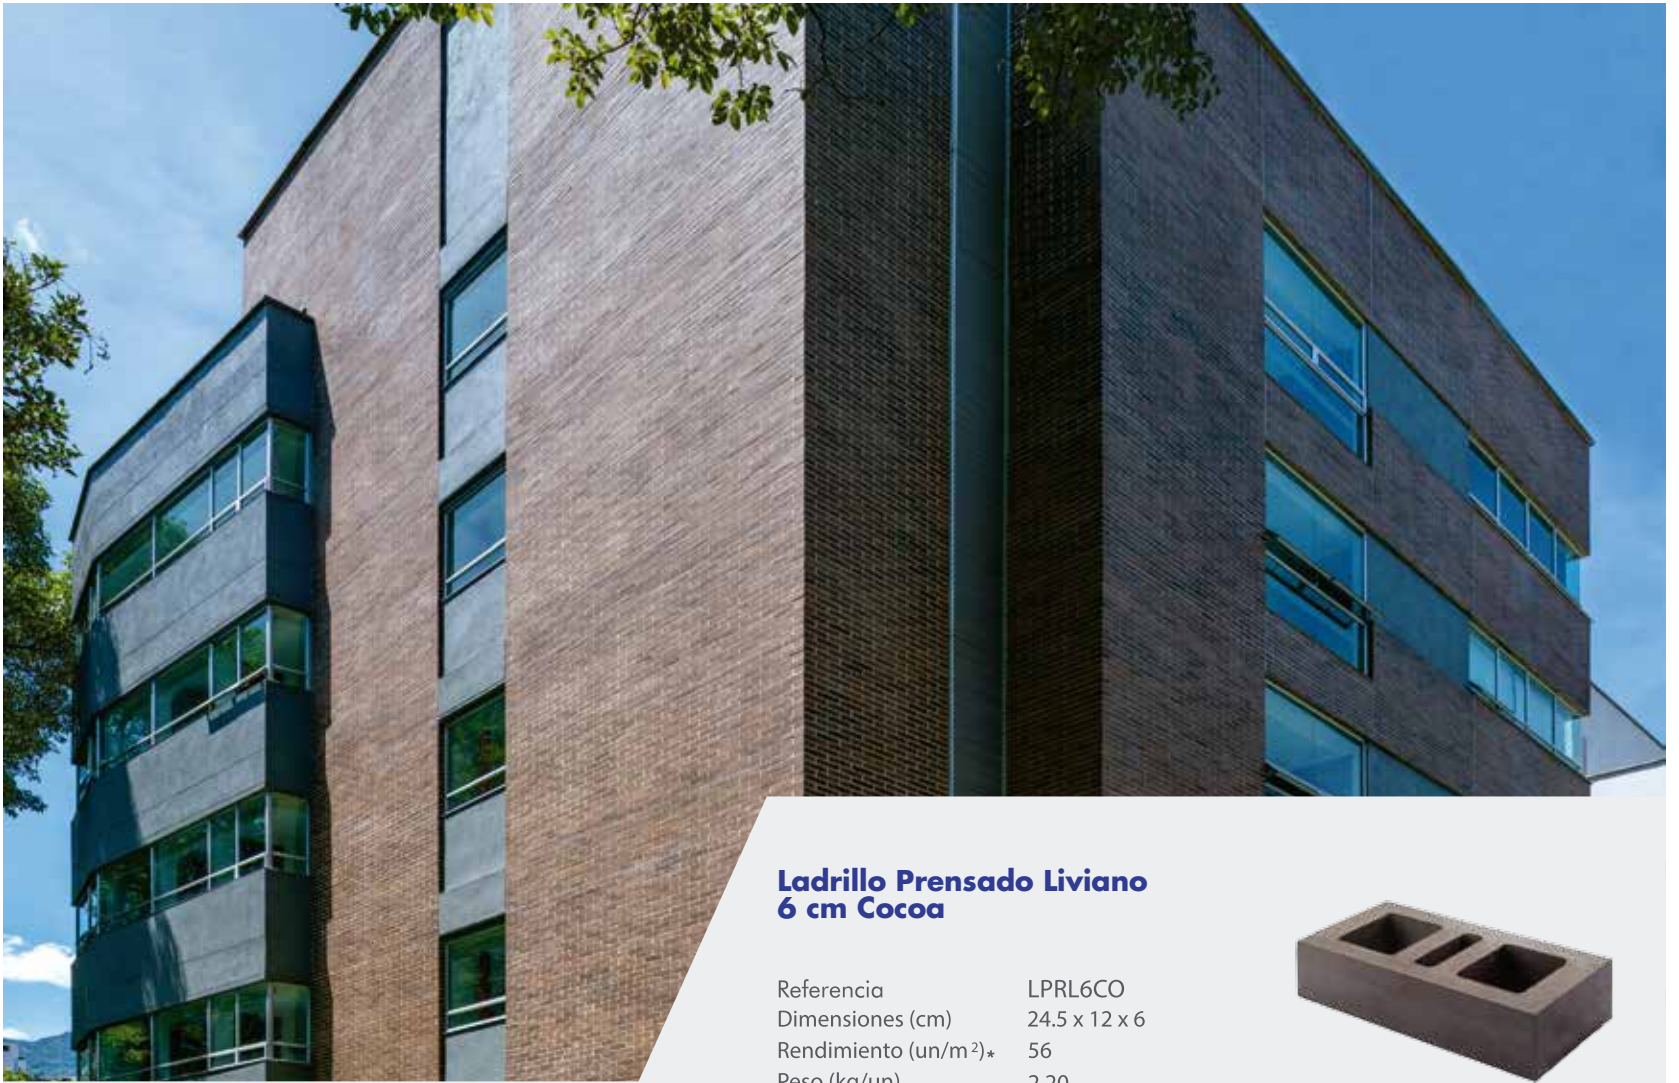

Ladrillo Prensado Liviano 6 cm Cocoa

Referencia	LPRL6CO
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	56
Peso (kg/un)	2.20



Accesorios

Ladrillo Prensado Liviano 6 cm Medio Cocoa

Referencia	LPRL6MCO
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/ml) **	3.60
Peso (kg/un)	2.20



Ladrillo Prensado Liviano 6 cm Accesorio Cocoa

Referencia	LPRL6ACCCO
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/ml)**	28
Peso (kg/un)	2.20



Ladrillo Prensado liviano 6 cm curvo 100

Referencia	LPRL6C100
Dimensiones (cm)	30 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	46.1
Peso (kg/un)	2.50



Nota:

Producto disponible bajo pedido, en los colores Terracota, Cocoa y Capuchino.



Ladrillo Prensado liviano 6 cm curvo 100

FACHADAS PRENSADAS



Accesorios



**Ladrillo Prensado Liviano
6 cm Capuchino H**

Referencia	LPRL6CPH
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²) *	56
Peso (kg/un)	2.30




**Ladrillo Prensado Liviano
6 cm Medio Capuchino H**

Referencia	LPRL6MCPH
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/ml)**	3.60
Peso (kg/un)	2.30



**Ladrillo Prensado Liviano
6 cm Accesorio Capuchino H**

Referencia	LPRL6ACCCPH
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/ml)***	28
Peso (kg/un)	2.30

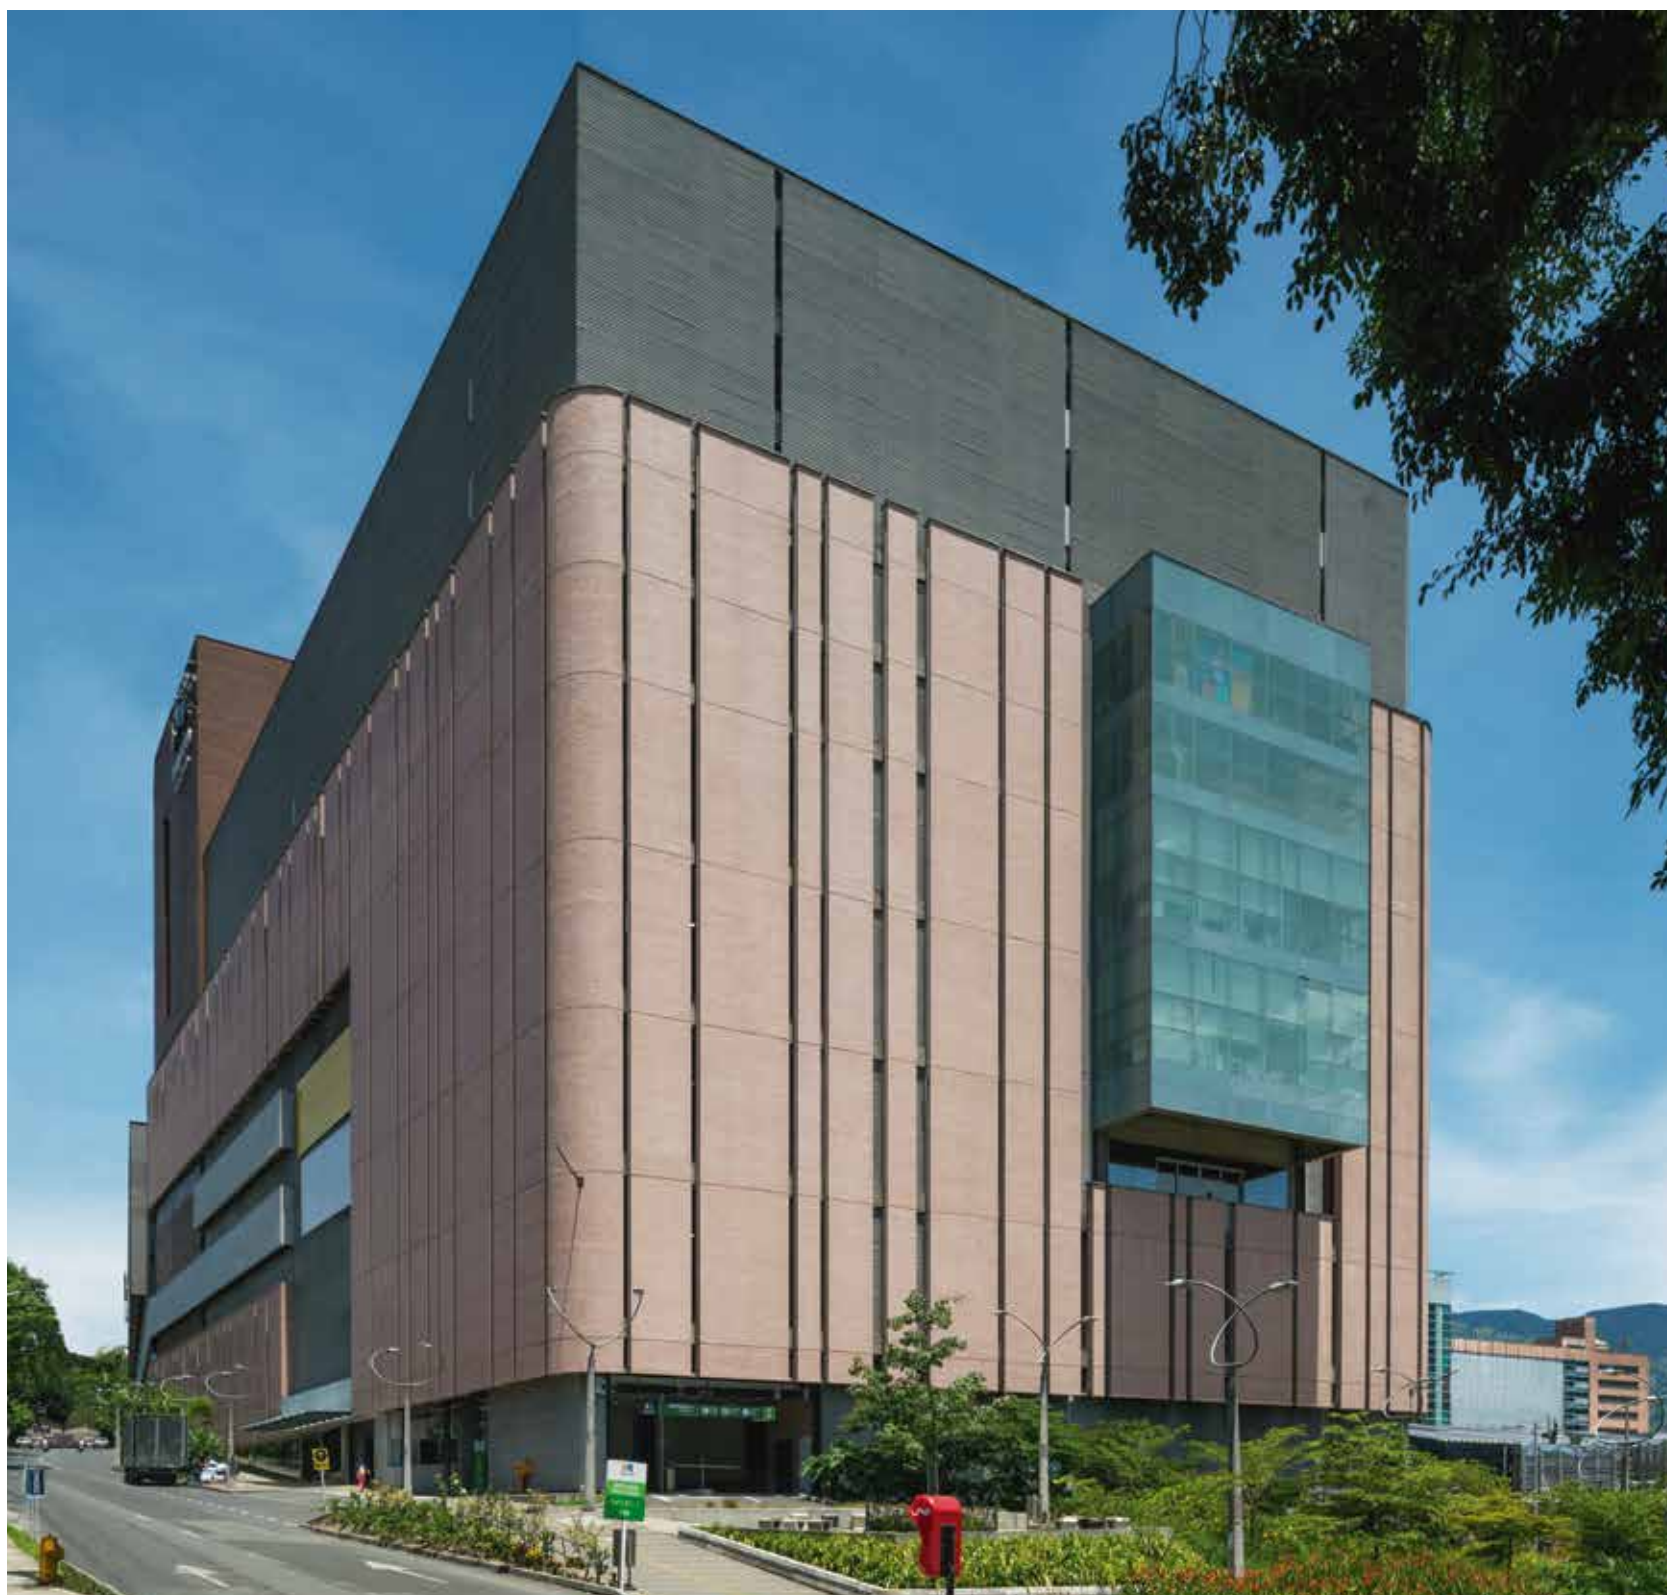


**Ladrillo Prensado Liviano
6 cm Coral H**

Referencia	LPRL6CRH
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²) *	56
Peso (kg/un)	2.30

Accesorios



**Ladrillo Prensado Liviano
6 cm Medio Coral H**

Referencia	LPRL6MCRH
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/ml)**	3.60
Peso (kg/un)	2.30



**Ladrillo Prensado Liviano
6 cm Accesorio Coral H**

Referencia	LPRL6ACCCRH
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/ml)***	28
Peso (kg/un)	2.30

FACHADAS PRENSADAS



***Ladrillo Portante 306 Terracota**

Referencia	LPOR306
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 6
Rendimiento (un/m ²) *	47.62
Peso (kg/un)	3.70



***Ladrillo Portante 306 Cocola**

Referencia	LPOR306CO
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 6
Rendimiento (un/m ²) *	47.62
Peso (kg/un)	3.70



Ladrillo Portante 306 Medio Terracota

Referencia	LPOR306M
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 6
Rendimiento (un/ml)**	3.6
Peso (kg/un)	3.70



Ladrillo Portante 306 Medio Cocola

Referencia	LPOR306MCO
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 6
Rendimiento (un/ml)**	3.6
Peso (kg/un)	3.70



Ladrillo Portante 306 Capuchino H

Referencia	LPOR306CPH
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	47.62
Peso (kg/un)	3.80



Ladrillo Portante 306 Coral H

Referencia	LPOR306CRH
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	47.62
Peso (kg/un)	3.80



Ladrillo Portante 306 Medio Capuchino H

Referencia	LPOR306MCPH
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 6
Rendimiento (un/ml)**	3.6
Peso (kg/un)	3.80



Ladrillo Portante 306 Medio Coral H

Referencia	LPOR306MCRH
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 6
Rendimiento (un/ml)**	3.6
Peso (kg/un)	3.80

* Rendimiento por m² calculado con 1 cm de pega.

** Rendimiento de piezas medias de traba calculado por ml del extremo de un muro.
Tambi3n disponible en piezas medias.



***Ladrillo Portante 306 x 12 Terracota**

Referencia	LPOR306X12
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	47.62
Peso (kg/un)	3.10



***Ladrillo Portante 306 x 12 Cocoa**

Referencia	LPOR306X12CO
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	47.62
Peso (kg/un)	3.10



Ladrillo Portante 306 x 12 Medio Terracota

Referencia	LPOR306X12M
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 6
Rendimiento (un/ml)**	3.60
Peso (kg/un)	3.10



Ladrillo Portante 306 x 12 Medio Cocoa

Referencia	LPOR306X12MCO
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 6
Rendimiento (un/ml)**	3.60
Peso (kg/un)	3.10



Ladrillo Portante 306 x 12 Capuchino H

Referencia	LPOR306X12CPH
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	47.62
Peso (kg/un)	3.20



Ladrillo Portante 306 x 12 Coral H

Referencia	LPOR306X12CRH
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	47.62
Peso (kg/un)	3.20



Ladrillo Portante 306 x 12 Medio Capuchino H


Referencia	LPOR306X12MCPH
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 6
Rendimiento (un/ml)**	3.60
Peso (kg/un)	3.20



Ladrillo Portante 306 x 12 Medio Coral H

Referencia	LPOR306X12MCRH
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 6
Rendimiento (un/ml)**	3.60
Peso (kg/un)	3.20

FACHADAS EXTRUÍDAS

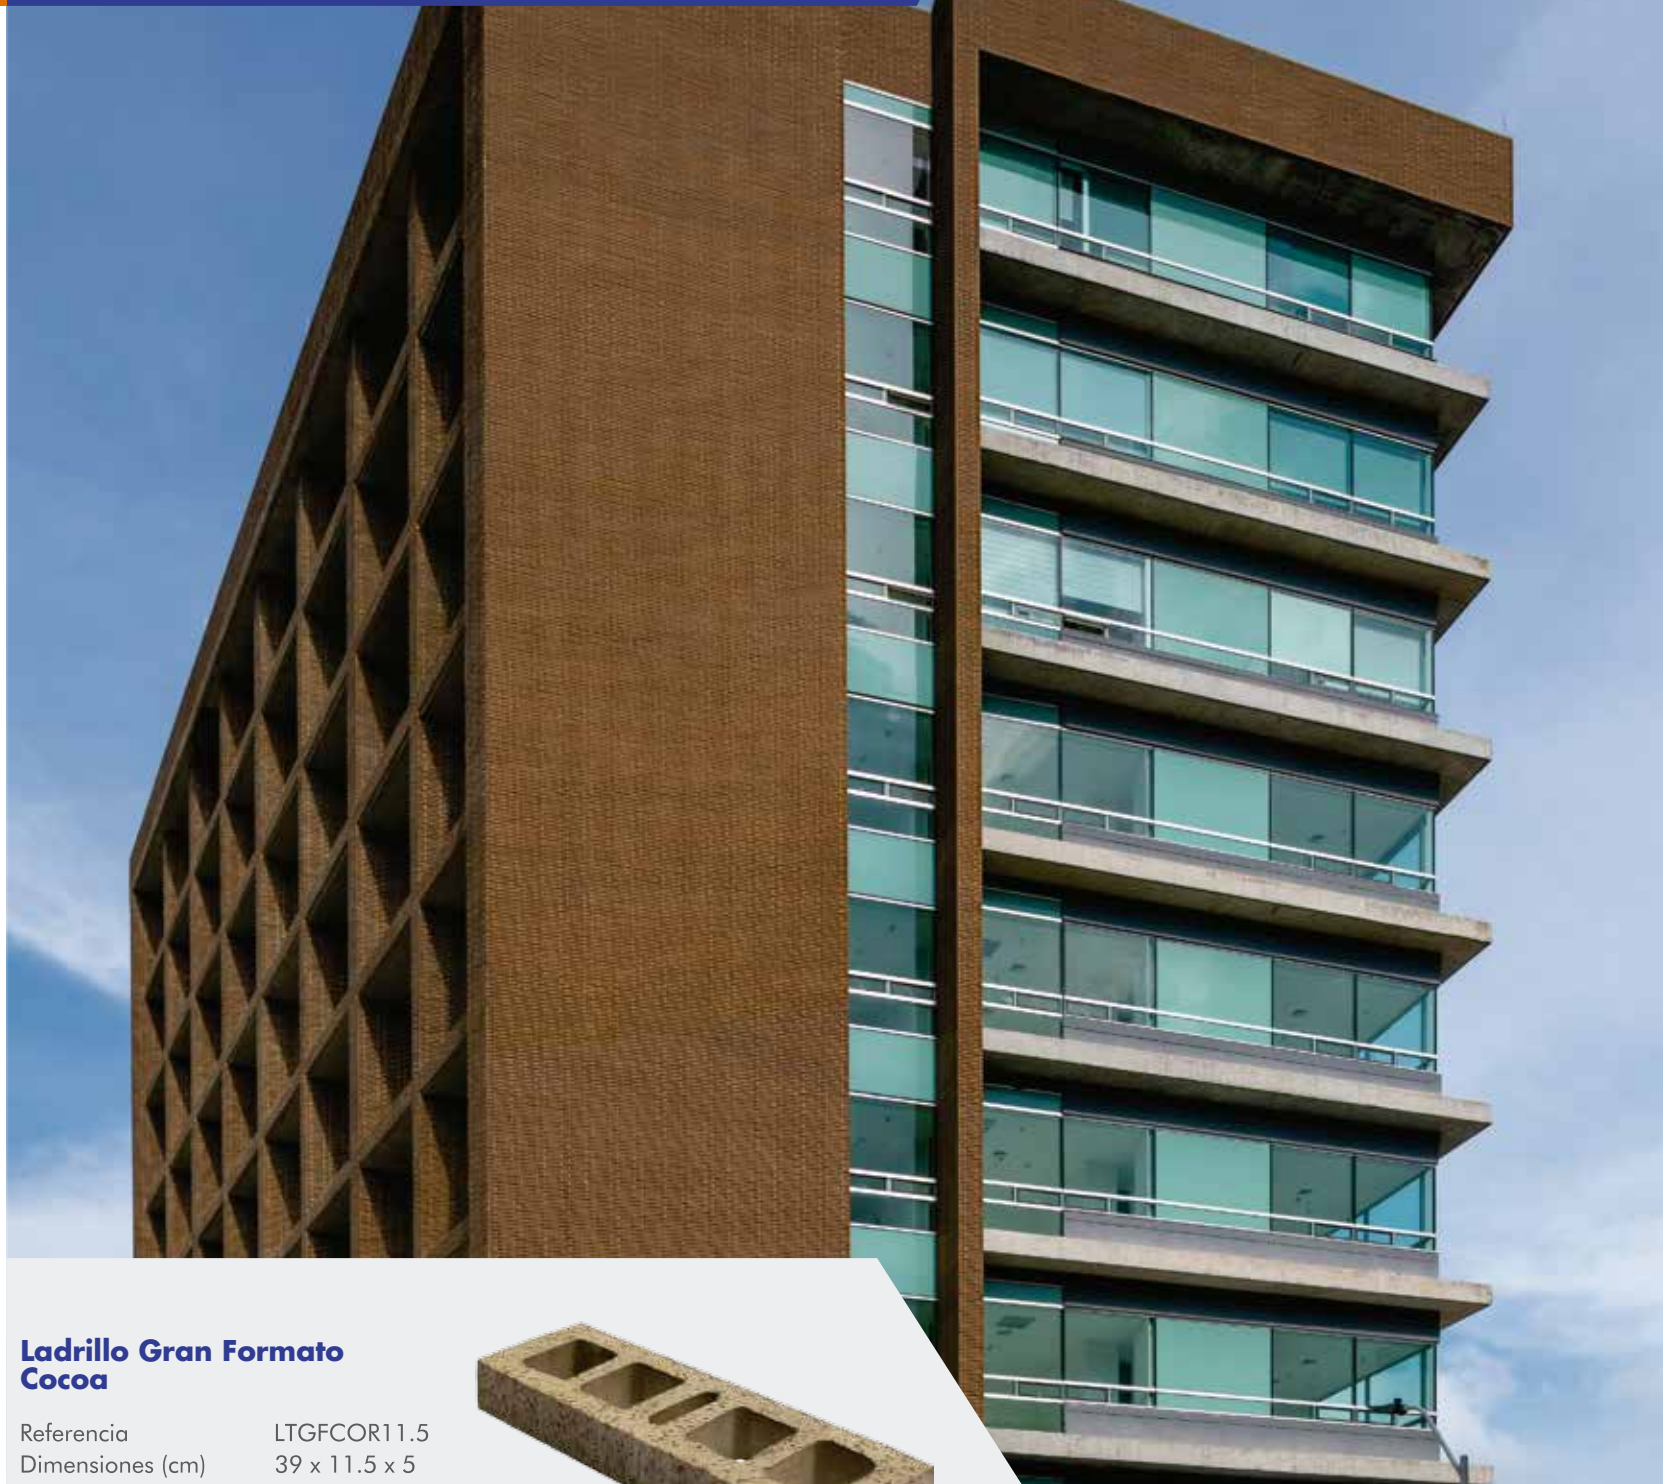

Ladrillo Gran Formato Cocoa

Referencia	LTGFCOR11.5
Dimensiones (cm)	39 x 11.5 x 5
Rendimiento (un/m ²)*	41.70
Peso (kg/un)	3.10



* Rendimiento por m² calculado con 1cm de pega.



Ladrillo Gran Formato Terracota

Referencia	LTGF11.5
Dimensiones (cm)	39 x 11.5 x 5
Rendimiento (un/m ²)*	41.70
Peso (kg/un)	2.90



FACHADAS EXTRUÍDAS



Ladrillo Gran Formato Tierra

Referencia	LTGFT11.5
Dimensiones (cm)	39 x 11.5 x 5
Rendimiento (un/m ²)*	41.70
Peso (kg/un)	2.90



* Rendimiento por m² calculado con 1cm de pega.



**Ladrillo Gran Formato
Cobrizo**

Referencia	LTGFCB11.5
Dimensiones (cm)	39 x 11.5 x 5
Rendimiento (un/m ²)*	41.70
Peso (kg/un)	2.90



**Ladrillo Gran Formato
Cobrizo 14**

Referencia	LTGFCB14
Dimensiones (cm)	39 x 14 x 5
Rendimiento (un/m ²)*	41.70
Peso (kg/un)	3.20

FACHADAS EXTRUÍDAS



**Ladrillo Tolete Gran Formato
Cocoa Rugoso x 19**

Referencia	LTGFCOR19
Dimensiones (cm)	39 x 19 x 5
Rendimiento (un/m ²)*	41.70
Peso (kg/un)	5.00



**Ladrillo Tolete Gran Formato
Tierra x 19**

Referencia	LTGFT19AS
Dimensiones (cm)	39 x 19 x 5
Rendimiento (un/m ²)*	41.70
Peso (kg/un)	4.80



Ladrillo Alfarjia Capuchino

Referencia	LALFCP
Dimensiones (cm)	26 x 12 x 6
Rendimiento (un/ml)**	14.30
Peso (kg/un)	2.50

Referencia disponible bajo pedido.



Ladrillo Jamba Doble Capuchino

Referencia	LJADCP
Dimensiones (cm)	15.5 x 6 x 12
Rendimiento (un/ml)**	14.30
Peso (kg/un)	2.00

Referencia disponible bajo pedido.



***Ladrillo Tolete Modular Cocoa**

Referencia	LTMCO
Dimensiones (cm)	19 x 9 x 4
Rendimiento (un/m ²)*	100
Peso (kg/un)	1.00



***Ladrillo Tolete Fino Liviano Tierra**

Referencia	LTFLTIRAS
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	56
Peso (kg/un)	2.50

* Rendimiento por m² calculado con 1 cm de pega.

** Rendimiento de piezas medias de traba calculado por ml del extremo de un muro.

ADOQUINES



Adoquín Cuarto 26 Terracota

Referencia	AD426AS
Dimensiones (cm)	26 x 6 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	64
Peso (kg/un)	2.00



Adoquín Cuarto 26 Cocoa

Referencia	AD426COAS
Dimensiones (cm)	26 x 6 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	64
Peso (kg/un)	2.00



Adoquín Cuarto 26 Cobrizo

Referencia	AD426CBAS
Dimensiones (cm)	26 x 6 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	64
Peso (kg/un)	2.00

*Rendimiento por m² calculado a tope.

ADOQUINES



Adoquín Español Terracota

Referencia	ADESPAS
Dimensiones (cm)	20 x 10 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	50
Peso (kg/un)	2.65



Adoquín Español Cocoa

Referencia	ADESPCOAS
Dimensiones (cm)	20 x 10 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	50
Peso (kg/un)	2.65





Adoquín Español Cobrizo

Referencia	ADESPCBAS
Dimensiones (cm)	20 x 10 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	50
Peso (kg/un)	2.65



Adoquín Español Tierra

Referencia	ADESPTAS
Dimensiones (cm)	20 x 10 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	50
Peso (kg/un)	2.65



Adoquín Español Tráfico Pesado Terracota

Referencia	ADESP8TPAS
Dimensiones (cm)	20 x 10 x 8
Rendimiento (un/m ²)*	50
Peso (kg/un)	3.40



*Rendimiento por m² calculado a tope.

ESTRUCTURALES PRENSADOS



Ladrillo Portante 30 Terracota

Referencia	LPOR30
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 9
Rendimiento (un/m ²)*	33.30
Peso (kg/un)	5.40



Ladrillo Portante 30 Cocoa

Referencia	LPOR30CO
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 9
Rendimiento (un/m ²)*	33.30
Peso (kg/un)	5.40



Ladrillo Portante 30 Medio Terracota

Referencia	LPOR30M
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 9
Rendimiento (un/ml)**	2.50
Peso (kg/un)	5.40



Ladrillo Portante 30 Medio Cocoa

Referencia	LPOR30MCO
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 9
Rendimiento (un/ml)**	2.50
Peso (kg/un)	5.40



Ladrillo Portante 30 Capuchino H

Referencia	LPOR30CPH
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 9
Rendimiento (un/m ²)*	33.30
Peso (kg/un)	5.50



Ladrillo Portante 30 Coral H

Referencia	LPOR30CRH
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 9
Rendimiento (un/m ²)*	33.30
Peso (kg/un)	5.50



Ladrillo Portante 30 Medio Capuchino H

Referencia	LPOR30MCPH
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 9
Rendimiento (un/ml)**	2.50
Peso (kg/un)	5.50



Ladrillo Portante 30 Medio Coral H

Referencia	LPOR30MCRH
Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 9
Rendimiento (un/ml)**	2.50
Peso (kg/un)	5.50

*Rendimiento por m² calculado con 1 cm de pega.
**Rendimiento de piezas medias de traba calculado por ml del extremo de un muro.



Ladrillo Portante 30 x 12 Celda Circular
Terracota

Referencia	LPOR30X12CC
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 9
Rendimiento (un/m ²)*	33.30
Peso (kg/un)	4.50



Ladrillo Portante 30 x 12 Celda Circular
Cocoa

Referencia	LPOR30X12CCCO
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 9
Rendimiento (un/m ²)*	33.30
Peso (kg/un)	4.50



Ladrillo Portante 30 x 12 Medio Terracota

Referencia	LPOR30X12CCM
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 9
Rendimiento (un/ml)**	2.50
Peso (kg/un)	4.55



Ladrillo Portante 30 x 12 Medio Cocoa

Referencia	LPOR30X12CCMCO
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 9
Rendimiento (un/ml)**	2.50
Peso (kg/un)	4.50



Ladrillo Portante 30 x 12 Celda Circular
Capuchino H

Referencia	LPOR30X12CCCPH
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 9
Rendimiento (un/m ²)*	33.30
Peso (kg/un)	4.60



Ladrillo Portante 30 x 12 Celda Circular
Coral H

Referencia	LPOR30X12CRH
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 9
Rendimiento (un/m ²)*	33.30
Peso (kg/un)	4.60



Ladrillo Portante 30 x 12 Medio Capuchino H

Referencia	LPOR30X12CCMCPH
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 9
Rendimiento (un/ml)**	2.50
Peso (kg/un)	4.60



Ladrillo Portante 30 x 12 Medio Coral H

Referencia	LPOR30X12MCRH
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 9
Rendimiento (un/ml)**	2.50
Peso (kg/un)	4.60

ESTRUCTURALES EXTRUÍDOS



Ladrillo Estructural de Perforación Vertical RE

Pieza Entera RE

Referencia	LEPV (RE)
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 23
Rendimiento (un/m ²)*	12.25
Peso (kg/un)	7.80



Ladrillo Estructural de Perforación Vertical Doble Pared

Pieza Entera

Referencia	LEPVD
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 23
Rendimiento (un/m ²)*	12.25
Peso (kg/un)	8.30



Accesorios

Pieza Media de Traba RE

Referencia	LEPVM (RE)
Dimensiones (cm)	16 x 11.5 x 23
Rendimiento (un/ml)**	2.08
Peso (kg/un)	3.50



Pieza Media de Traba


Referencia	LEPVM
Dimensiones (cm)	16 x 11.5 x 23
Rendimiento (un/ml)**	2.08
Peso (kg/un)	4.50



Pieza Conectora

Referencia	LEPVC
Dimensiones (cm)	28.5 x 11.5 x 23
Rendimiento (un/ml)**	4.17
Peso (kg/un)	8.80



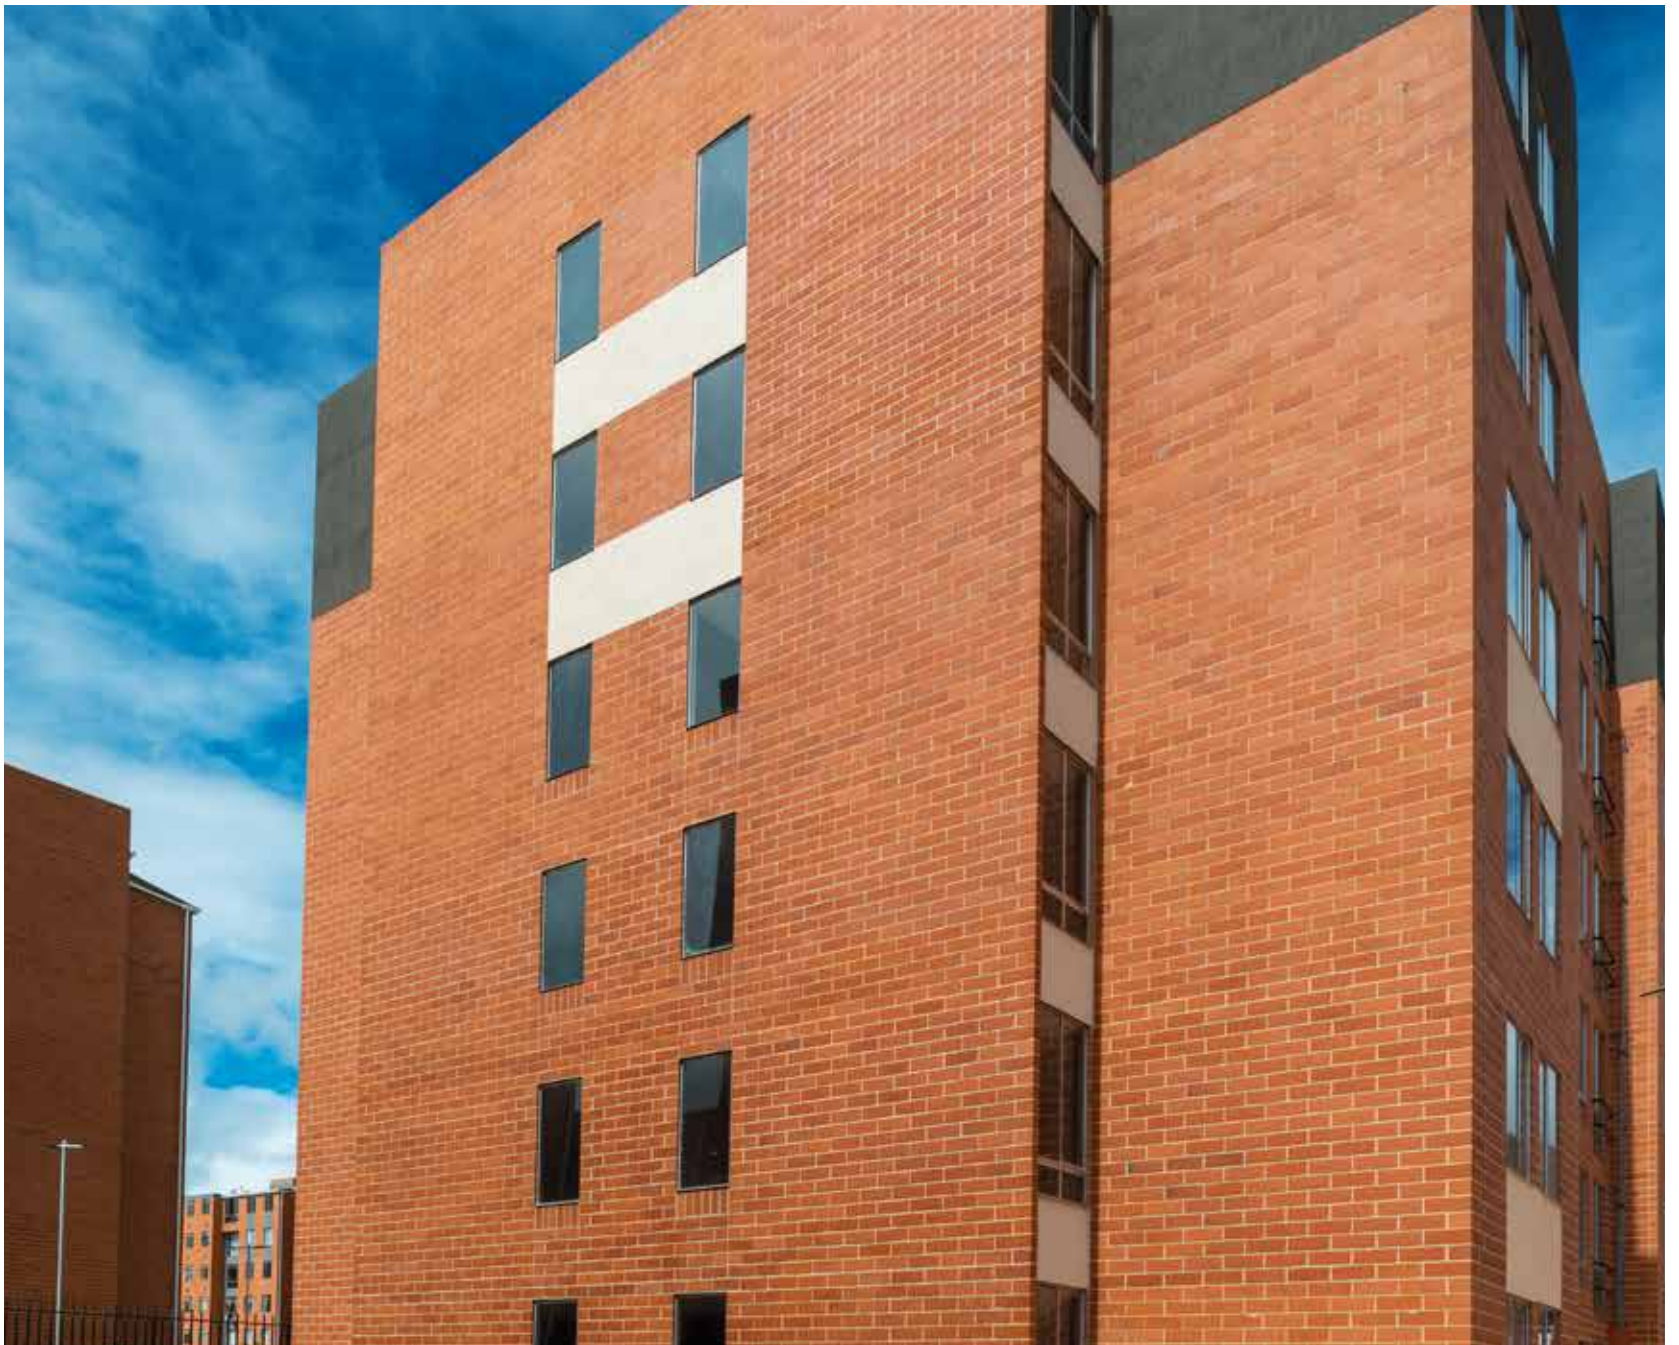

Ladrillo Estructural de Perforación Vertical Doble Pared Medio Fachada Rojo

Referencia	LEPVDMFR
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 11
Rendimiento (un/m ²)*	24.50
Peso (kg/un)	3.90



Ladrillo Estructural de Perforación Vertical Medio fachada Rojo RE

Referencia	LEPVMFR
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 11
Rendimiento (un/m ²)*	24.5
Peso (kg/un)	4.10



Accesorios

Pieza Media de Traba

Referencia	LEPVMFRM
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 11
Rendimiento (un/ml)**	2.08
Peso (kg/un)	4.60



Pieza Conectora

Referencia	LEPVMFRC
Dimensiones (cm)	28.5 x 11.5 x 11
Rendimiento (un/ml)**	8.33
Peso (kg/un)	4.10



* Rendimiento por m² calculado con 1 cm de pega.
 ** Rendimiento por ml calculado por la dimensión del extremo del muro.
 RE - Régimen de excepción de la NSR10.
 Nota: Consulte con su asesor las piezas complementarias para mampostería estructural.



Teja Plana Natural Terracota

Referencia	TPL14NT
Dimensiones (cm)	35.6 x 27.9 x 1.6
Rendimiento (un/m ²)	14 → TL 7 cm y TT 2.5 cm
Peso (kg/un)	3.00



Terracota
Fumé



Rojo
Galeras



Galeras
Fumé



Verde
Viridio



Café



Café
Fumé



Cocoa



Teja "S" Natural Terracota

Referencia	TSNT
Dimensiones (cm)	45.7 x 28.6 x 8.9
Rendimiento (un/m ²)	11 → TL 10 cm y TT 3 cm
Peso (kg/un)	3.15



Café



Eucalipto



Rojo Galeras



Peach



Cocoa

CUBIERTAS



Teja Imperial Natural Terracota

Referencia	TRNT
Dimensiones (cm)	45.7 x 28.6 x 5.0
Rendimiento (un/m ²)	11 → TL 10 cm y TT 3 cm
Peso (kg/un)	3.00




Terracota



Rojo Galeras



Cocoa



Terracota Fumé



Notas: Cubiertas disponibles en colores similares a los presentados en éste catálogo. Consulte a su asesor comercial.
-TL Traslado longitudinal TT Traslado Transversal.
-Es indispensable el uso de un manto impermeable en la instalación de la cubierta.



Teja Colonial Terracota

Referencias	TKNT - TPNT
Dimensiones (cm)	45.7 x 21.7 x 7.8
Rendimiento (un/m ²)	16.5 Cada una → TL 8 cm / TT 4.5 cm
Peso (kg/un)	2.42



Cobija

Canal

CUBIERTAS / ACCESORIOS



Remate de Limatesa

ARLNT



Teja Accesorio

TANT



Remate de Cumbre

ARCNT



Base Chimenea

ACHNT



Cuello Chimenea

ACHNT




Chimenea

ACHNT



Angular Cuatro Aguas

A4ANT



Angular Tres Aguas

A3ANT



Tapón de Cumbre

ATCNT



Tapón de Alero Teja Colonial

ABMNT



Tapón de Alero Teja S

ABSNT




Tapón de Alero Teja Imperial

ABRNT




Teja ACC Plana 14 Remate Lateral

TARPL14NT




Teja ACC Plana Caballete

TAPLNT

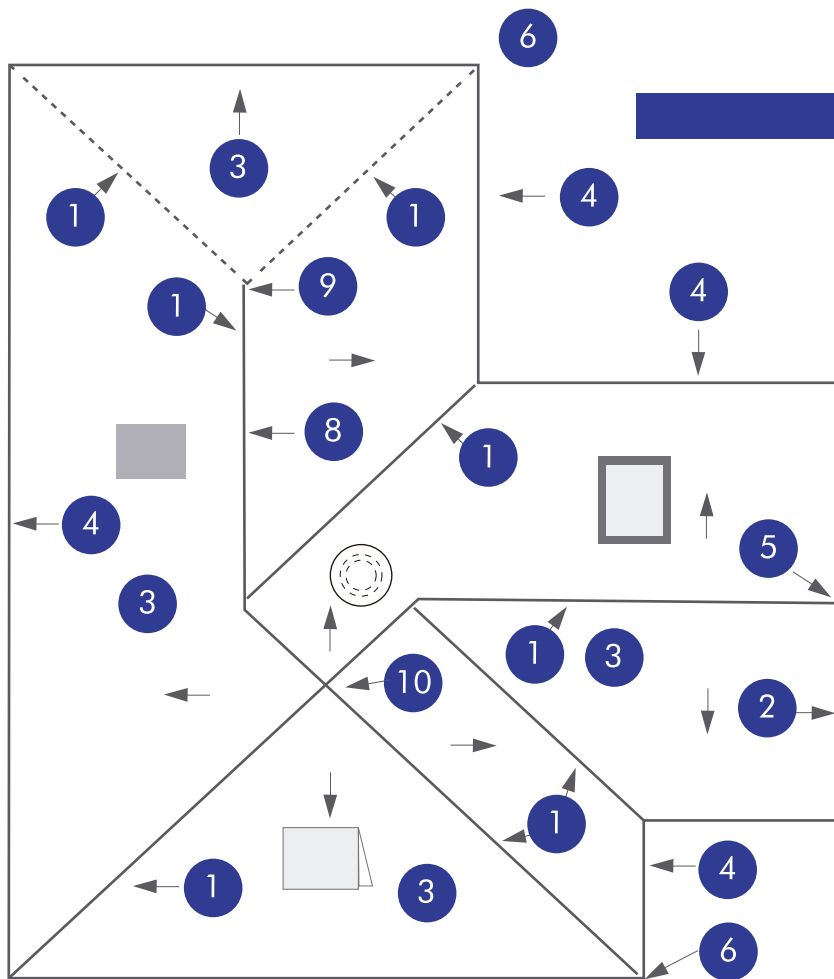

PIEZAS ESPECIALES

1. Teja Accesorio - CAballete o Limatesa o Limahoya
2. Teja accesorio - Remate lateral
3. Teja Imperial, Teja S, Teja Plana, Teja Colonial
4. Tapón de alero
5. Remate de Cumbre
6. Remate de Limatesa
8. Tapón Cumbre
9. Accesorio 3 aguas
10. Accesorio 4 aguas

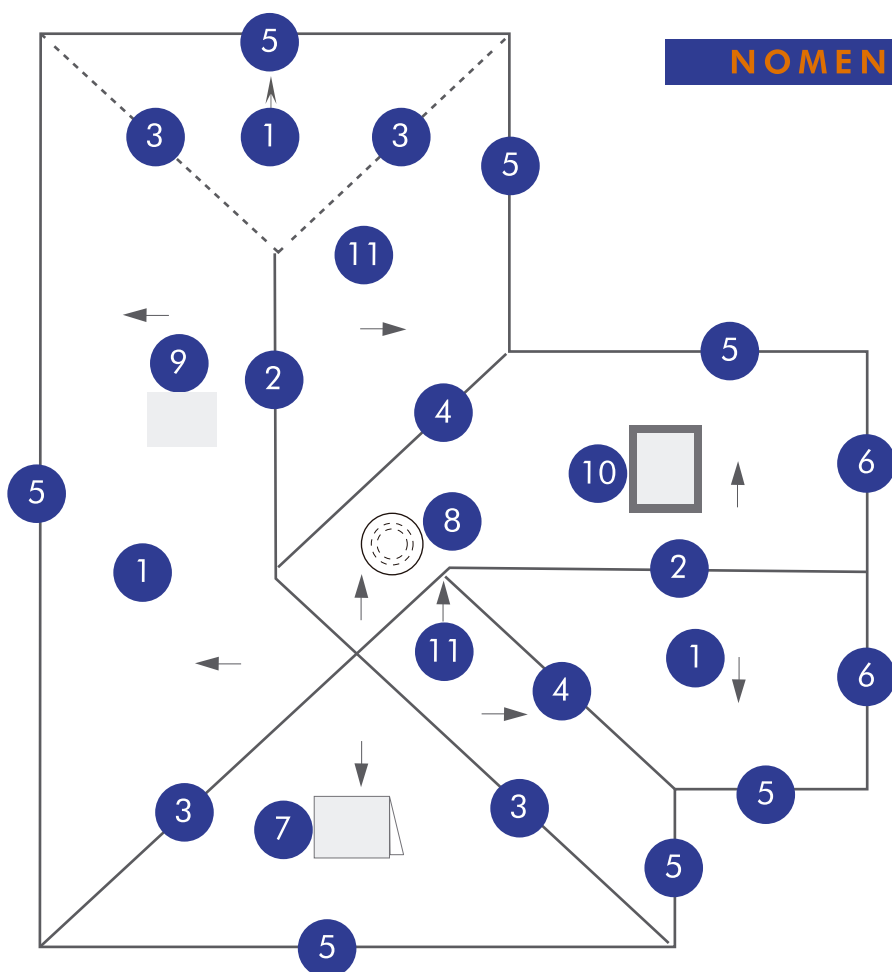

NOMENCLATURA DE LA CUBIERTA

1. Faldón - Agua
2. Cumbre - Caballete
3. Limatesa
4. Limahoya
5. Alero
6. Remate Lateral
7. Buhardilla
8. Chimenea
9. Claraboya - Lucernario
10. Ventana de techo
11. Vértice



San Agustín



Ritz



Cartagena



Naples



Valle del Cocora



Tayrona

Bloques Divisorios De Perforación Horizontal

*Bloque N.º 4

Referencia	BL4
Dimensiones (cm)	33 x 9 x 23
Rendimiento (un/m ²)*	12.25
Peso (kg/un)	5.70



Bloque No. 5 Liso

Referencia	BL5L
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 23
Rendimiento (un/m ²)*	12.25
Peso (kg/un)	6.70



*Bloque N.º 5

Referencia	BL5
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 23
Rendimiento (un/m ²)*	12.25
Peso (kg/un)	6.20



Bloque No. 5 Liso Canaleta

Referencia	BL5LCS3
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 23
Rendimiento (un/ml)**	2.94
Peso (kg/un)	8.20



*Nota: En un paquete pueden ir hasta el 6% de piezas con precorte para el medio de traba.

Bloques Divisorios De Perforación Vertical

Bloque No. 4 Perforación Vertical

Referencia	BL4PV
Dimensiones (cm)	33 x 9 x 23
Rendimiento (un/m ²)*	12.25
Peso (kg/un)	4.85



Bloque No. 4 Liso Perforación Vertical

Referencia	BL4LPV
Dimensiones (cm)	33 x 9 x 23
Rendimiento (un/m ²)*	12.25
Peso (kg/un)	5.50



Bloque No. 5 Perforación Vertical

Referencia	BL5PV
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 23
Rendimiento (un/m ²)*	12.25
Peso (kg/un)	5.60



Bloque No. 5 Liso Perforación Vertical

Referencia	BL5LPV
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 23
Rendimiento (un/m ²)*	12.25
Peso (kg/un)	5.80



*Rendimiento por m² calculado con 1 cm de pega.

**Rendimiento por ml calculado por la dimensión del extremo del muro.



Sistema apoyado en muros estructurales



Colocación de concreto




Acabado

Materiales


1

Bloquelón Santafé

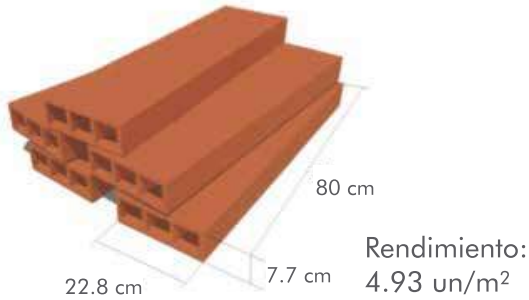


2

Perfil Entrepiso

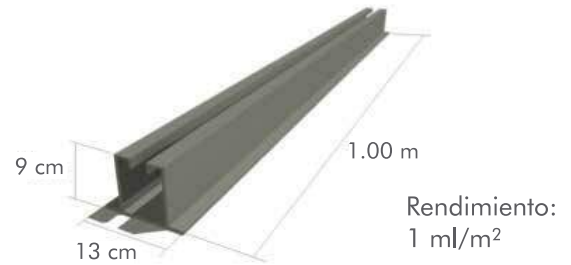

3

Malla electrosoldada de 4 mm 15 x 15 cm

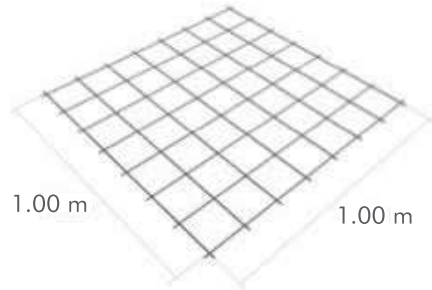

4


Concreto 3000 psi (210 kg/cm²) ó (21 MPa)



Pasos Constructivos


1

Verificar que la luz entre apoyos no sea mayor a 3.80 m.




2

Disponer los Perfiles Entrepiso cada 89 cm, apoyándolos en el muro mínimo 1.5 cm y máximo 2.5 cm.




3

Colocar los Bloquelones Santafé, apoyados en las aletas del Perfil Entrepiso, en los muros o en la formaleta de las vigas.



4

Armar los hierros de refuerzo de las vigas y dinteles, y disponer la malla electrosoldada sobre los Bloquelones Santafé, el Perfil Entrepiso, y las instalaciones de servicios que no deben superar 2 cm de altura.



Colocar finalmente el concreto en una capa de 4 cm de espesor.

El uso como cubierta requiere de impermeabilización.

- Las cantidades anteriormente mencionadas no incluyen desperdicio.
- Materiales por m².
- Para espesor de torta de concreto de 4 cm.

Recuerde

- Cuando la distancia entre apoyos es mayor a 2.30 m, se debe colocar apuntalamiento temporal en el centro del perfil (cerchas y parales), durante la etapa constructiva. Se recomienda preveer una contraflecha antes de la colocación del concreto.
- Localice las instalaciones eléctricas e hidráulicas por debajo de la malla electrosoldada, verifique que su diámetro no supere los 3/4".
- El perfil se puede perforar al tercio de la luz, con un orificio máximo de 3/4" para el paso de las instalaciones.
- Para su acabado, aplicar pintura anticorrosiva en el Perfil Entrepiso.
- No acumular concreto en un solo punto y caminar sobre planchones durante la etapa constructiva.
- La malla debe quedar embebida dentro del concreto. Usar separadores.



Ventajas

- Económica.
- Cumple con la NSR 10.
- Liviana y resistente
- Permite una obra limpia.
- Montaje rápido y sencillo.
- Adaptable a cualquier área.
- Acabados mínimos.
- No requiere herramientas ni equipos especiales para su instalación.
- Disponible en depósitos y ferreterías.
- Permite la ejecución simultánea de otras actividades en obra.



Bloquelón

Referencia	BLQLN
Dimensiones(cm)	80 x 22.8 x 7.7
Rendimiento (un/m ²)	Placa 4.93 un sin dilatación
Rendimiento (un/ml)	Muro 5.18 un con 1 cm de dilatación
Peso (kg/un)	10

Nuevos Productos

Ladrillo Prensado Liviano 6 cm Almendra



Especificaciones Técnicas

Referencia	LPRL6ALH
Dimensiones (cm)	24,5 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)	56
Peso (kg/un)	2,3


Ladrillo Prensado Liviano 6 cm Gris



Especificaciones Técnicas

Referencia	LPRL6GRH
Dimensiones (cm)	24,5 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)	56
Peso (kg/un)	2,3

Ladrillo Portante 306 x 12 Almendra

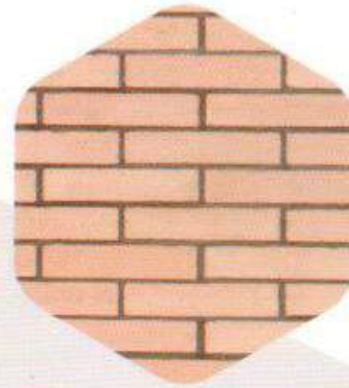

Especificaciones Técnicas

Referencia	LPOR306X12ALH
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)	47,62
Peso (kg/un)	3,2

Ladrillo Portante 306 x 12 Gris



Especificaciones Técnicas

Referencia	LPOR306X12GRH
Dimensiones (cm)	29 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)	47,62
Peso (kg/un)	3,2

Ladrillo Gran Formato Almendra



Especificaciones Técnicas

Referencia	LTGFAL11.5H
Dimensiones (cm)	39 x 11,5 x 5
Rendimiento (un/m ²)	41,7
Peso (kg/un)	2,9

Ladrillo Gran Formato Gris




Especificaciones Técnicas

Referencia	LTGFGR11.5H
Dimensiones (cm)	39 x 11,5 x 5
Rendimiento (un/m ²)	41,7
Peso (kg/un)	2,9

Nuevos Productos



Ladrillo Portante 30 Gris

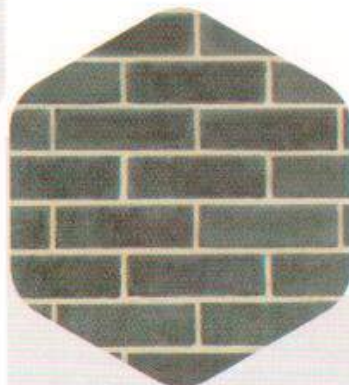

Especificaciones Técnicas


Referencia	LPOR30GRH
Dimensiones (cm)	29 x 14,5 x 9
Rendimiento (un/m ²)	33,30
Peso (kg/un)	5,60

Adoquín Español Tráfico Pesado Moca

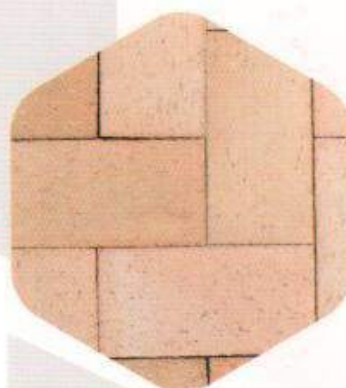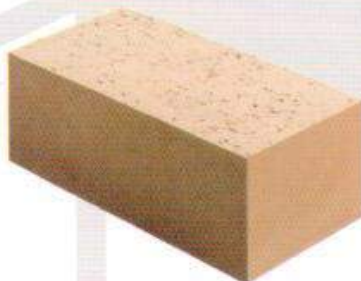

Especificaciones Técnicas

Referencia	ADESP8MOTP
Dimensiones (cm)	20 X 10 X 8
Rendimiento (un/m ²)	50
Peso (kg/un)	3.40

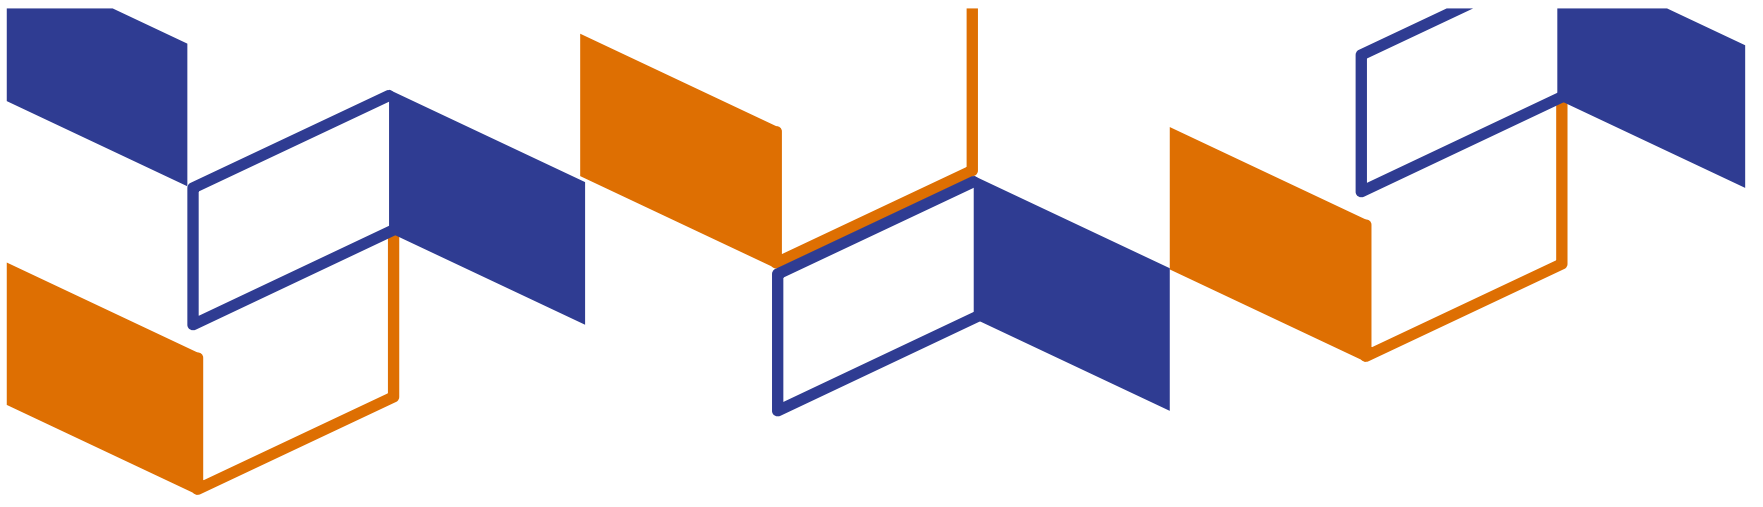

Ladrillera Santafé S.A.

Dirección: Carrera 9 # 74 - 08 Oficina: 602 Bogotá D.C., Colombia

PBX: (57-1) 3190330 Email: santafe@santafe.com.co

www.santafe.com.co