

NEPTUNE duschpanel

Beröringsfri elektronisk duschpanel som kombinerar elegant design med vandalskyddande egenskaper. Aktiveras med infraröd sensor. Kallt eller förblandat vatten. Inkluderar backventiler, filter och termostopp vid 38 °C.

Aluminiumpanel och WRAS godkänt duschhuvud. Drivs av 9V batteribox alt. 9V transformator. Batteriboxen är placerad bakom panel och är enkel att komma åt. Vandal skyddat duschhuvud med silikonsprayhuvud som är enkel att rengöra. Duschen är fabriksinställd och stängs automatiskt av efter 2 minuter. Flödestiden kan även justeras på plats med fjärrkontroll (tillbehör). Inkluderar även en 24 timmar hygienspolning som kan ställas in på plats.

- Installation: utanpåliggande vägg montage
- Strömkälla: 9V batteri / 9V transformator
- Anslutning: Ø G 1/2" kallt eller förblandat vatten
- Drifttryck: 0,5- 7,0 bar
- Vattenflöde: 9 liter per minut
- Vattensparande alternativ: 3.5 , 4, 5, 6 och 7 LPM.
- Vattentemperatur: Max 70°C

NEPTUNE B (9V batteri)

Artikel nr: 601410

NEPTUNE E (9V transformator)

Artikel nr: 603410

Tillbehör: Fjärrkontroll för justering av dusch
Artnr: 07100005



ADVANTAGES



LEED RATING



OPTIONAL HYGIENE FLUSH



ROBUST BRASS BODY




EASY TO INSTALL

APPROVALS



ADA DESIGNED

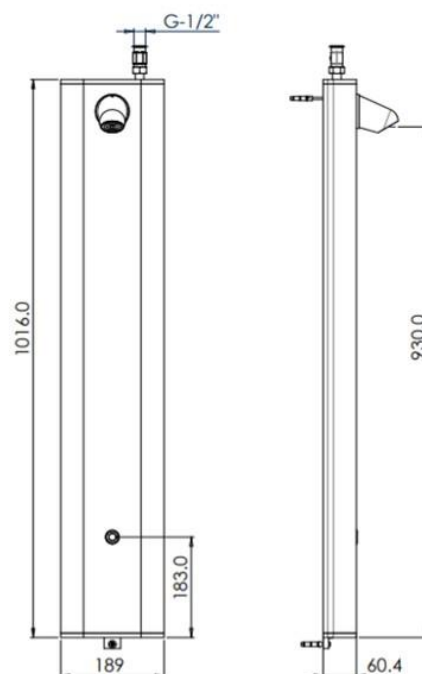

Epicwater AB

Telefon: +46 8 23 00 60. Epost: info@epicwater.se

Hemsida: www.epicwater.se