

NM-CO-10X-INT + ZB-MODULE KOOLMONOXIDEMELDER - 10 JAAR LITHIUM BATTERIJ

Sensor type	Elektrochemisch
Batterij type	10 jaar, niet vervangbare lithium batterij




- Geavanceerde elektrochemische sensor, speciaal ontwikkeld voor het nauwkeurig meten van koolmonoxideniveaus (CO)
- Snelle en eenvoudige installatie door 1 puntsmontage.
- Bestand tegen ongewenste meldingen die veroorzaakt kunnen worden door hogere concentraties andere gassen die ook in een huishoudelijke omgeving voorkomen.
- Indicatie einde levensduur en leeg batterijsignaal.
- Detecteert ook low levels koolmonoxide <35PPM/8 uur.
- Zigbee 3.0 module, voor draadloos verbinden met domotica.
- niet standaard meegeleverd.



EN 300 328 V2.1.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1

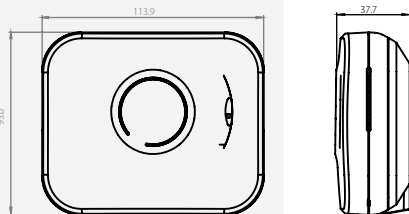

Afmeting Koolmonoxidemelder	114 x 93 x 37 mm		
Afmeting Zigbee 3.0 Module	29x55x30 mm		
Specificatie	Koolmonoxidemelder	Zigbee module	
Technologie	Elektrochemische Sensor	Technologie	Zigbee 3.0 (2.4GHz)
Montage	Muur/vrijstaand	Montage	In de melder /achterzijde
Bedrijfstemperatuurbereik	-10° C tot +40° C	Garantie	2 jaar, niet op de batterij.
Luchtvochtigheidsbereik	30% tot 90% zonder condensatie	Voeding /Batterij	3V DC vervangbare (CR2) lithium.
Bedrijfstemperatuurbereik -opslag	-20 C tot +60° C	Gewicht incl. /ex.verpakking	31g/24g
Luchtvochtigheidsbereik -opslag	30% tot 90% RV zonder condensatie	Gecertificeerd	CE en RF -Standaards
Kunststof materiaal	UL94 V0 brandvertragend		
Garantie	5 jaar. Alleen op de koolmonoxidemelder.	EAN	0816317004941
Gecertificeerd	BS EN 50291-1 & 2: 2010	EAN	0816317005078
Voeding/batterij	3V DC niet vervangbare lithium batterij	Verpakt per	10 stuks

De Zigbee module communiceert met de controller van uw smarthome systeem