Rothpletz | Lienhard

CAT 308C CR

Tunnelbagger mit Schwenkausleger

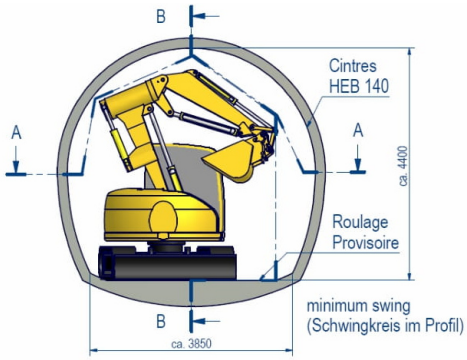

Einsatzgewicht, vollgetankt, mit Schnellwechsler und Tieflöffel	Ca. 8800 kg
Mitsubishi – Dieselmotor	41KW / 56 PS
Fahrwerkslänge	2910 mm
Bodendruck mit 450 mm Dreistegbodenplatten	320g/cm^2
Transportbreite mit 450 mm Dreistegbodenplatten	2320 mm
Transporthöhe (Steinschlagschutz)	2750 mm
Horizontalweg des Löffels in 4.3m Höhe	2350 mm
Reichweite am Boden mit Aufreisser	5450 mm
Max. Grabtiefe mit Tieflöffel	2400 mm
Hammer	Caterpillar H90C